




ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Товар сертифицирован
ТУ 27.33.11-001-59826184-2019

Путевые выключатели ВП 15

Точный контроль движения

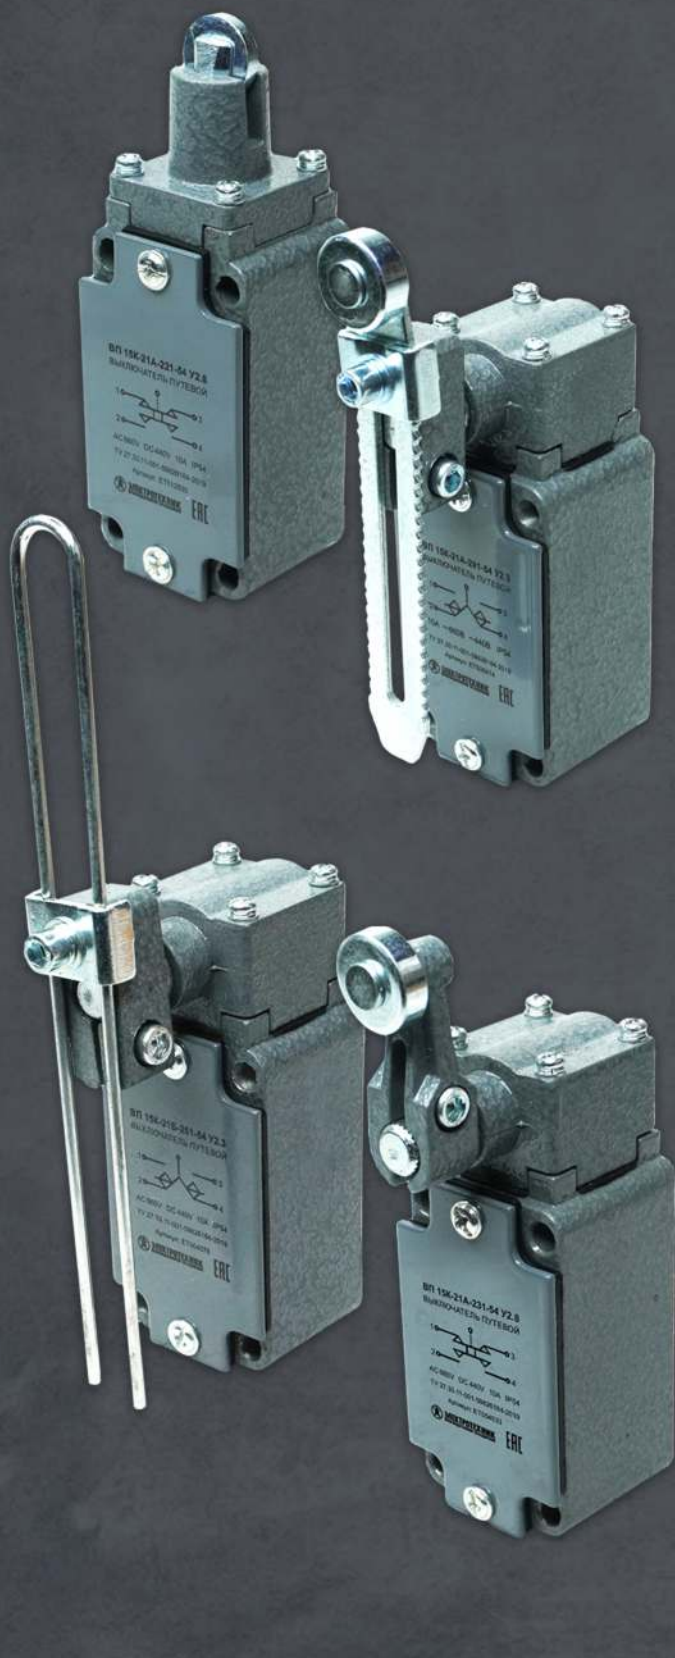

Сферы применения



Лифтовое
и подъемное
оборудование



Грузоподъемные
краны и тельферы



Упаковочное
и фасовочное
оборудование



Автоматизированные
конвейерные линии



Системы
автоматических
ворот

Преимущества



Разнообразие
конструкций
привода



Надежная пыле-
и влагозащита IP54



Литой
ударопрочный
корпус




Высокая
коммутационная
износостойкость



ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Индивидуальные технические характеристики



Тип исполнения привода	толкатель	толкатель с роликом	рычаг с роликом	рычаг с роликом, регулируемый по длине	рычаг, регулируемый по длине
Наименование	ВП 15К-21А-211-54 У2...	ВП 15К-21А-221-54 У2...	ВП 15К-21А-231-54 У2...	ВП 15К-21А-291-54 У2...	ВП 15К-21Б-261-54 У2...
Срабатывание от воздействия	на головку	на ролик под углом не более 40°	на рычаг с роликом под углом не более 40°		на рычаг под углом не более 40°
Установочные размеры ВхШхГ, мм	106х40х44	116х40х44	141х40х69		136х40х69
Управляющие упоры рабочих механизмов					
Усилие прямого срабатывания, Н, не более	30				
Степень защиты	IP54				
Материал корпуса	силумин				
Количество полюсов	2				
Тип контактов	1з+1р				
Тип коммутации	полумгновенный / прямого действия				
Изоляция контактов	Zb				
Механическая износостойкость	14 000 000				
Кабельный ввод	MG20				
Категория основного применения	AC-11; DC-11				
Номинальное напряжение AC Ue, В	660				
Номинальное напряжение DC Ue, В	440				
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	660				
Номинальный ток Ie, А	10				
Способ крепления	базовое				
Температура хранения	от -40°С до +50°С				
Номинальное сечение внешних проводников, мм²	1х2,5; 2х1,5				
Климатическое исполнение и категория размещения	У2				
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм	1,18				