

Контакторы электромагнитные серии 3RT10 7-95A



Товар сертифицирован.

ТУ 27.33.13-002-59826184-2020.

Гарантийный срок – 2 года с момента ввода в эксплуатацию.

1. Назначение

Контакторы серии 3RT10 широко используются в различных отраслях промышленности, железных дорогах, а также в системах электроснабжения и автоматизации жилых и коммерческих объектов. Они применяются для управления электродвигателями, нагревательными элементами, системами освещения, вентиляционными установками и другими приборами и устройствами.



Евг Гост Ту

2. Преимущества и технические особенности

- Высокое качество и надежность, подтвержденные многолетним опытом эксплуатации;
- Высокое быстродействие: время включения и отключения составляет доли секунды;
- Простота монтажа и обслуживания;
- Низкое энергопотребление и тепловыделение;
- Устойчивы к климатическим воздействиям и безопасны для прикосновения;
- Надежность срабатывания без возникновения тепловых перегрузок, при скачках напряжения управления в диапазоне 0,85-1,1 от номинального напряжения управления;
- Все контакторы могут быть дополнены дополнительными блок-контактами.

3. Технические характеристики

Модельный ряд

Наименование и типоразмер	3RT101...	3RT102...	3RT103...	3RT104...
	S00	S0	S2	S3
Контакторы				
Дополнительные блок-контакты	 3RH1911-1FA...	 3RH1921-1FA...	 3RH1921-1EA...	
Вариант сборки				

Общие технические характеристики контакторов 3RT10

Наименование параметров	Значение
Количество полюсов	3
Категория применения контактора	AC-1, AC-2, AC-3, DC-1
Режим работы	ПВ 40%
Тип соединения	Винтовые зажимы
Степень защиты	IP 20
Механическая износостойкость главных полюсов, циклов ВО	10 000 000
Номинальная импульсная прочность U_{imp}	6
Климатическое исполнение и категория размещения	У3
Температура эксплуатации, °C	-25°C до +60°C

Индивидуальные технические характеристики контакторов 3RT10

Артикул	Модель	Типоразмер	Номинальное напряжение изоляции U_i , В	Частота питающей сети, f , Гц	Номинальный рабочий ток I_e , А в категории AC-3, В			Номинальная рабочая мощность, Р, кВт в категории AC-3, В			Коммутационная износостойкость главных полюсов в категории AC-3 при 400В, млн. циклов ВО
					230	400	690	230	400	690	
ET014833	3RT1015-1AP01	S00	690	50/60	7	7	4	2,2	3	4	1,8
ET012212	3RT1015-1AR01	S00	690	50/60	7	7	4	2,2	3	4	1,8
ET012213	3RT1016-1AP01	S00	690	50/60	9	9	5,2	3	4	5,5	1,2
ET012214	3RT1016-1AR01	S00	690	50/60	9	9	5,2	3	4	5,5	1,2
ET012215	3RT1017-1AP01	S00	690	50/60	12	12	6,3	3	5,5	5,5	0,7
ET012216	3RT1017-1AR01	S00	690	50/60	12	12	6,3	3	5,5	5,5	0,7
ET012217	3RT1023-1AP00	S0	690	50/60	9	9	5,2	3	4	5,5	1,8
ET012218	3RT1024-1AP00	S0	690	50/60	12	12	9	3	5,5	7,5	1,5
ET012219	3RT1025-1AP00	S0	690	50/60	17	17	13	4	7,5	11	1
ET012220	3RT1025-1AR00	S0	690	50/60	17	17	13	4	7,5	11	1
ET012221	3RT1026-1AP00	S0	690	50/60	25	25	13	5,5	11	11	0,9
ET012225	3RT1026-1AR00	S0	690	50/60	25	25	13	5,5	11	11	0,9
ET014593	3RT1034-1AP00	S2	690	50/60	32	32	20	7,5	15	18,5	1,1
ET014598	3RT1034-1AR00	S2	690	50/60	32	32	20	7,5	15	18,5	1,1
ET014682	3RT1035-1AP00	S2	690	50/60	40	40	24	11	18,5	22	1
ET014790	3RT1035-1AR00	S2	690	50/60	40	40	24	11	18,5	22	1
ET014810	3RT1036-1AP00	S2	690	50/60	50	50	24	15	22	22	0,9
ET014811	3RT1036-1AR00	S2	690	50/60	50	50	24	15	22	22	0,9
ET014812	3RT1044-1AP00	S3	1000	50/60	65	65	47	18,5	30	45	1
ET014813	3RT1044-1AR00	S3	1000	50/60	65	65	47	18,5	30	45	1
ET014814	3RT1045-1AP00	S3	1000	50/60	80	80	58	22	37	55	1
ET014815	3RT1045-1AR00	S3	1000	50/60	80	80	58	22	37	55	1
ET014816	3RT1046-1AP00	S3	1000	50/60	95	95	58	22	45	55	1
ET014817	3RT1046-1AR00	S3	1000	50/60	95	95	58	22	45	55	1

Общие технические характеристики вспомогательных блок контактов 3RH19

Наименование параметров		Блок вспомогательных контактов 3RH19		
Типоразмер контактора (габарит)		S00	S0, S2, S3	S0, S2, S3
Исполнение корпуса блока		4-х полюсное	2-х полюсное	4-х полюсное
Исполнение блока по способу установки на контакторе		FA	EA	FA
Исполнение блока по способу установки на контакторе		фронтальный	боковой (левый, правый)	фронтальный
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		690	500	690
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ		6		
Условный тепловой ток I_{th} , А		10		
Номинальный ток I_e , А	AC-15, 690 В	1		
Механическая износостойкость, циклов		1 000 0000		
Коммутационная износостойкость, циклов		100 000		
Присоединение кабелей		винтовой зажим		
Работа вспомогательных контактов		мгновенный		
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²		2х (0,75 ... 2,5 мм)		
Крутящий момент при затягивании винта, Нм		1,2		
Степень защиты		IP20		
Климатическое исполнение и категория размещения		У3		
Температура эксплуатации, °С		-25°С до +60°С		

Индивидуальные технические характеристики вспомогательных блок контактов 3RH19

Артикул	Наименование	Кол-во полюсов	Кол-во вспом. доп. контактов	Типоразмер	Номин. рабочий ток I_e , А в категории AC-12	Номинальный рабочий ток I_e , А, в категории DC-13		Номинальный рабочий ток I_e , А, в категории AC-12	
						U_e , 24В	U_e , 220/230В	U_e , 24В	U_e , 220/230В
ET014821	3RH1911-1FA02	4	2НЗ	S00	10	6	0,3	6	6
ET014832	3RH1911-1FA11	4	1НО+1НЗ	S00	10	6	0,3	6	6
ET014820	3RH1911-1FA20	4	2НО	S00	10	6	0,3	6	6
ET014819	3RH1911-1FA22	4	2НО+2НЗ	S00	10	6	0,3	6	6
ET014818	3RH1911-1FA31	4	3НО+1НЗ	S00	10	6	0,3	6	6
ET014822	3RH1911-1FA40	4	4НО	S00	10	6	0,3	6	6
ET014830	3RH1921-1EA02	2	2НЗ	S0...S3	10	10	0,3	6	6
ET014829	3RH1921-1EA11	2	1НО+1НЗ	S0...S3	10	10	0,3	6	6
ET014831	3RH1921-1EA20	2	2НО	S0...S3	10	10	0,3	6	6
ET014827	3RH1921-1FA02	4	2НЗ	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014823	3RH1921-1FA11	4	1НО+1НЗ	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014826	3RH1921-1FA20	4	2НО	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014825	3RH1921-1FA22	4	2НО+2НЗ	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014824	3RH1921-1FA31	4	3НО+1НЗ	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014828	3RH1921-1FA40	4	4НО	S0...S12	10	10	0,3	6	6

Принципиальные электрические схемы




Рис.1 Контакторы типоразмера S00




Рис. 2 Контакторы типоразмеров S0... S3

2 НО
маркировка: 20




1 НО + 1 НЗ
11




2 НЗ
02



4 НО
маркировка: 40



3 НО + 1 НЗ
31



2 НО + 2 НЗ
22




Рис. 3 Принципиальные электрические схемы фронтальных блок-контактов 3RH1911-F для S00

2 НО
маркировка: 20




1 НО + 1 НЗ
11




2 НЗ
02




4 НО
маркировка: 40



3 НО + 1 НЗ
31



2 НО + 2 НЗ
22



4 НЗ
04




Рис. 4 Принципиальные электрические схемы фронтальных блок-контактов 3RH1921-F для S0...3

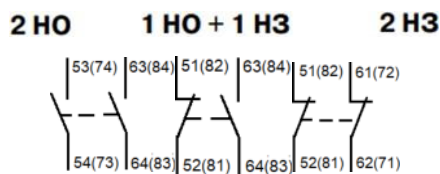


Рис. 5 Принципиальные электрические схемы боковых блок-контактов 3RH1921- _EA_ для S0...3

4. Структура условного обозначения

Структура условного обозначения контакторов

<u>3RT</u>	<u>10</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>XX</u>
1	2	3	4	5	6

1. Контактор электромагнитный: **3RT**.
2. Условное обозначение серии: **10**.
3. Номинальный ток в категории АС3:
15 - 7А,
16 - 9А,
17 - 12А,
23 - 9А,
24 - 12А,
25 - 17А,
26 - 25А,
34 - 32А,
35 - 40А,
36 - 50А,
44 - 65А,
45 - 80А,
46 - 95А
4. Тип клеммы:
1 – винтовые зажимы;
5. Условное обозначение исполнения по напряжению включающей катушки:
AP - 230 В (АС);
AR - 415 В (АС).
6. Дополнительные контакты мгновенного действия:
00 - без доп. контактов;
01 - 1НО.

Пример: запись обозначения контактора на номинальный ток 7 А, 3-х полюсный, дополнительный контакт мгновенного действия 1НО, с включающей катушкой на напряжение 230 В, номинальной частотой 50/60 Гц, типоразмер S00, винтовые клеммы, со степенью защиты IP20.

3RT1015-1AP01, 3-пол., 7А, АС-3, 3кВт/400 В, 1НО, 230 В АС, 50/60 Гц, типоразмер S00, винтовые клеммы, IP20, контактор электромагнитный (ЭТ).

Структура условного обозначения вспомогательных блок контактов

3RH **19** **XX** - **X** **XX** **XX**
1 2 3 4 5 6

1. Вспомогательный блок контакт: **3RH**.
2. Условное обозначение серии: **19**.
3. Условное обозначение габарита (типоразмер):
11 – S00;
21 – S0...S3; S0...S12.
4. Тип клеммы:
1 – винтовые зажимы;
5. Исполнение блока по способу установки на контакторе:
ФА – фронтальной;
БА – боковой.
6. Дополнительные контакты мгновенного действия:
02 – 2НЗ;
11 – 1НО+1НЗ;
20 – 2НО;
22 – 2НО+2НЗ;
31 – 3НО+1НЗ;
40 – 4НО.

5. Габаритные и установочные размеры

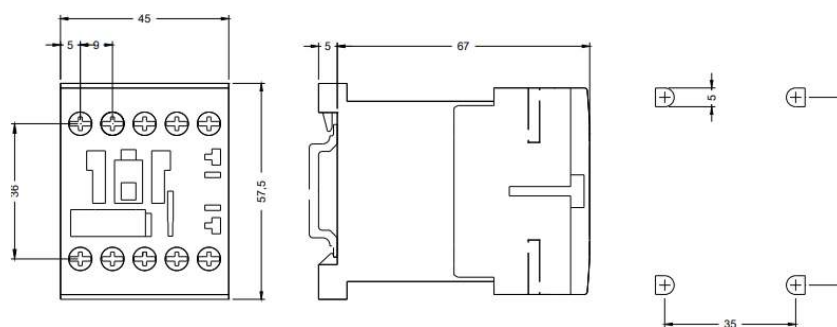


Рис.6 Габаритные размеры 3RT1015, 3RT1016, 3RT1017 с 3RH1911-1FA

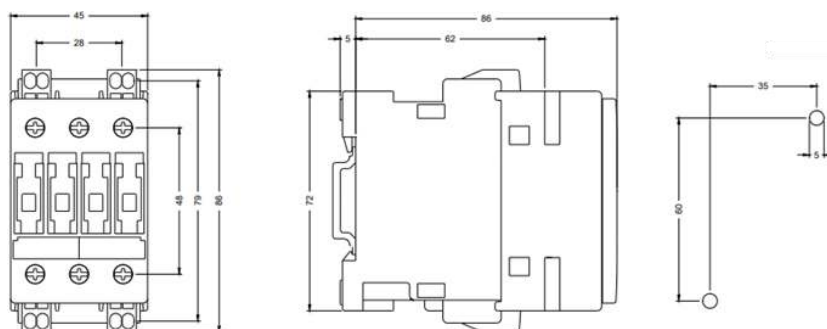


Рис.7 Габаритные размеры 3RT1023, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 с 3RH1921-1FA и 3RH1921-1EA

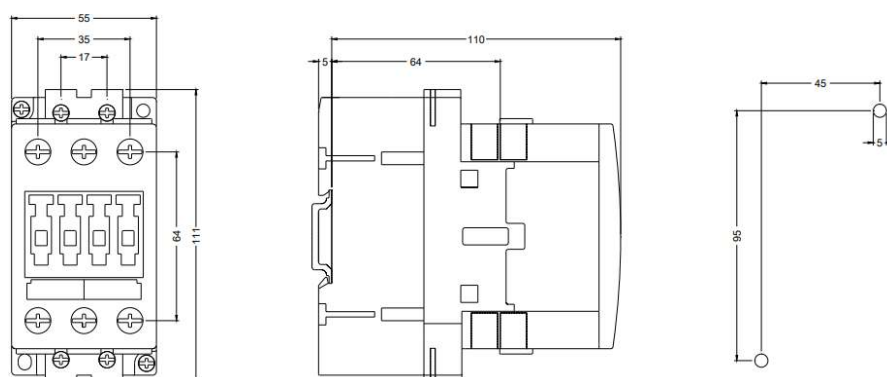


Рис.8 Габаритные размеры 3RT1034, 3RT1035, 3RT1036 с 3RH1921-1FA и 3RH1921-1EA

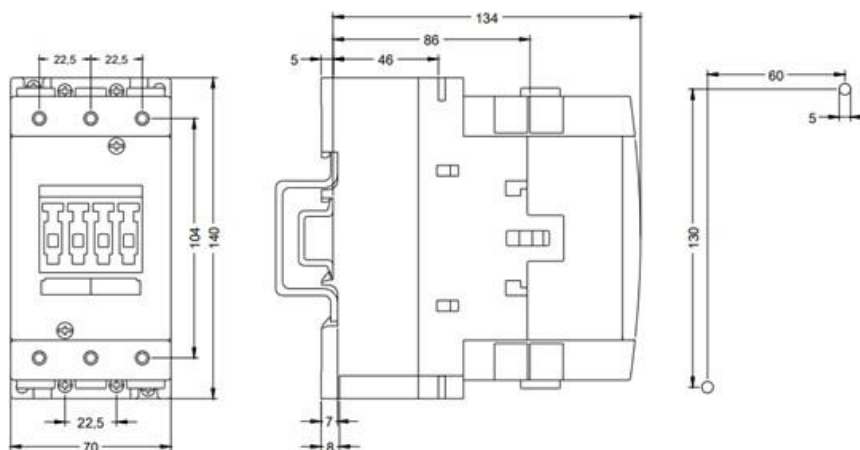


Рис.9 Габаритные размеры 3RT1044, 3RT1045, 3RT1046 с 3RH1921-1FA и 3RH1921-1EA