



ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Товар сертифицирован
ГОСТ 16514-96

Тормоза колодочные (крановые) ТКГ

Решения, проверенные временем

Сферы применения



Грузоподъемные
механизмы



Конвейерные
системы



Крановое
оборудование



Промышленные
производственные
комплексы


Преимущества



Широкая область применения:
подъемно-транспортное, металлургическое,
дорожно-строительное, складское
и прочее оборудование



Колодки на раме (тормозе) расположены
диаметрально относительно шкива и создают
равное, но противоположное давление на вал,
что исключает изгибающий момент

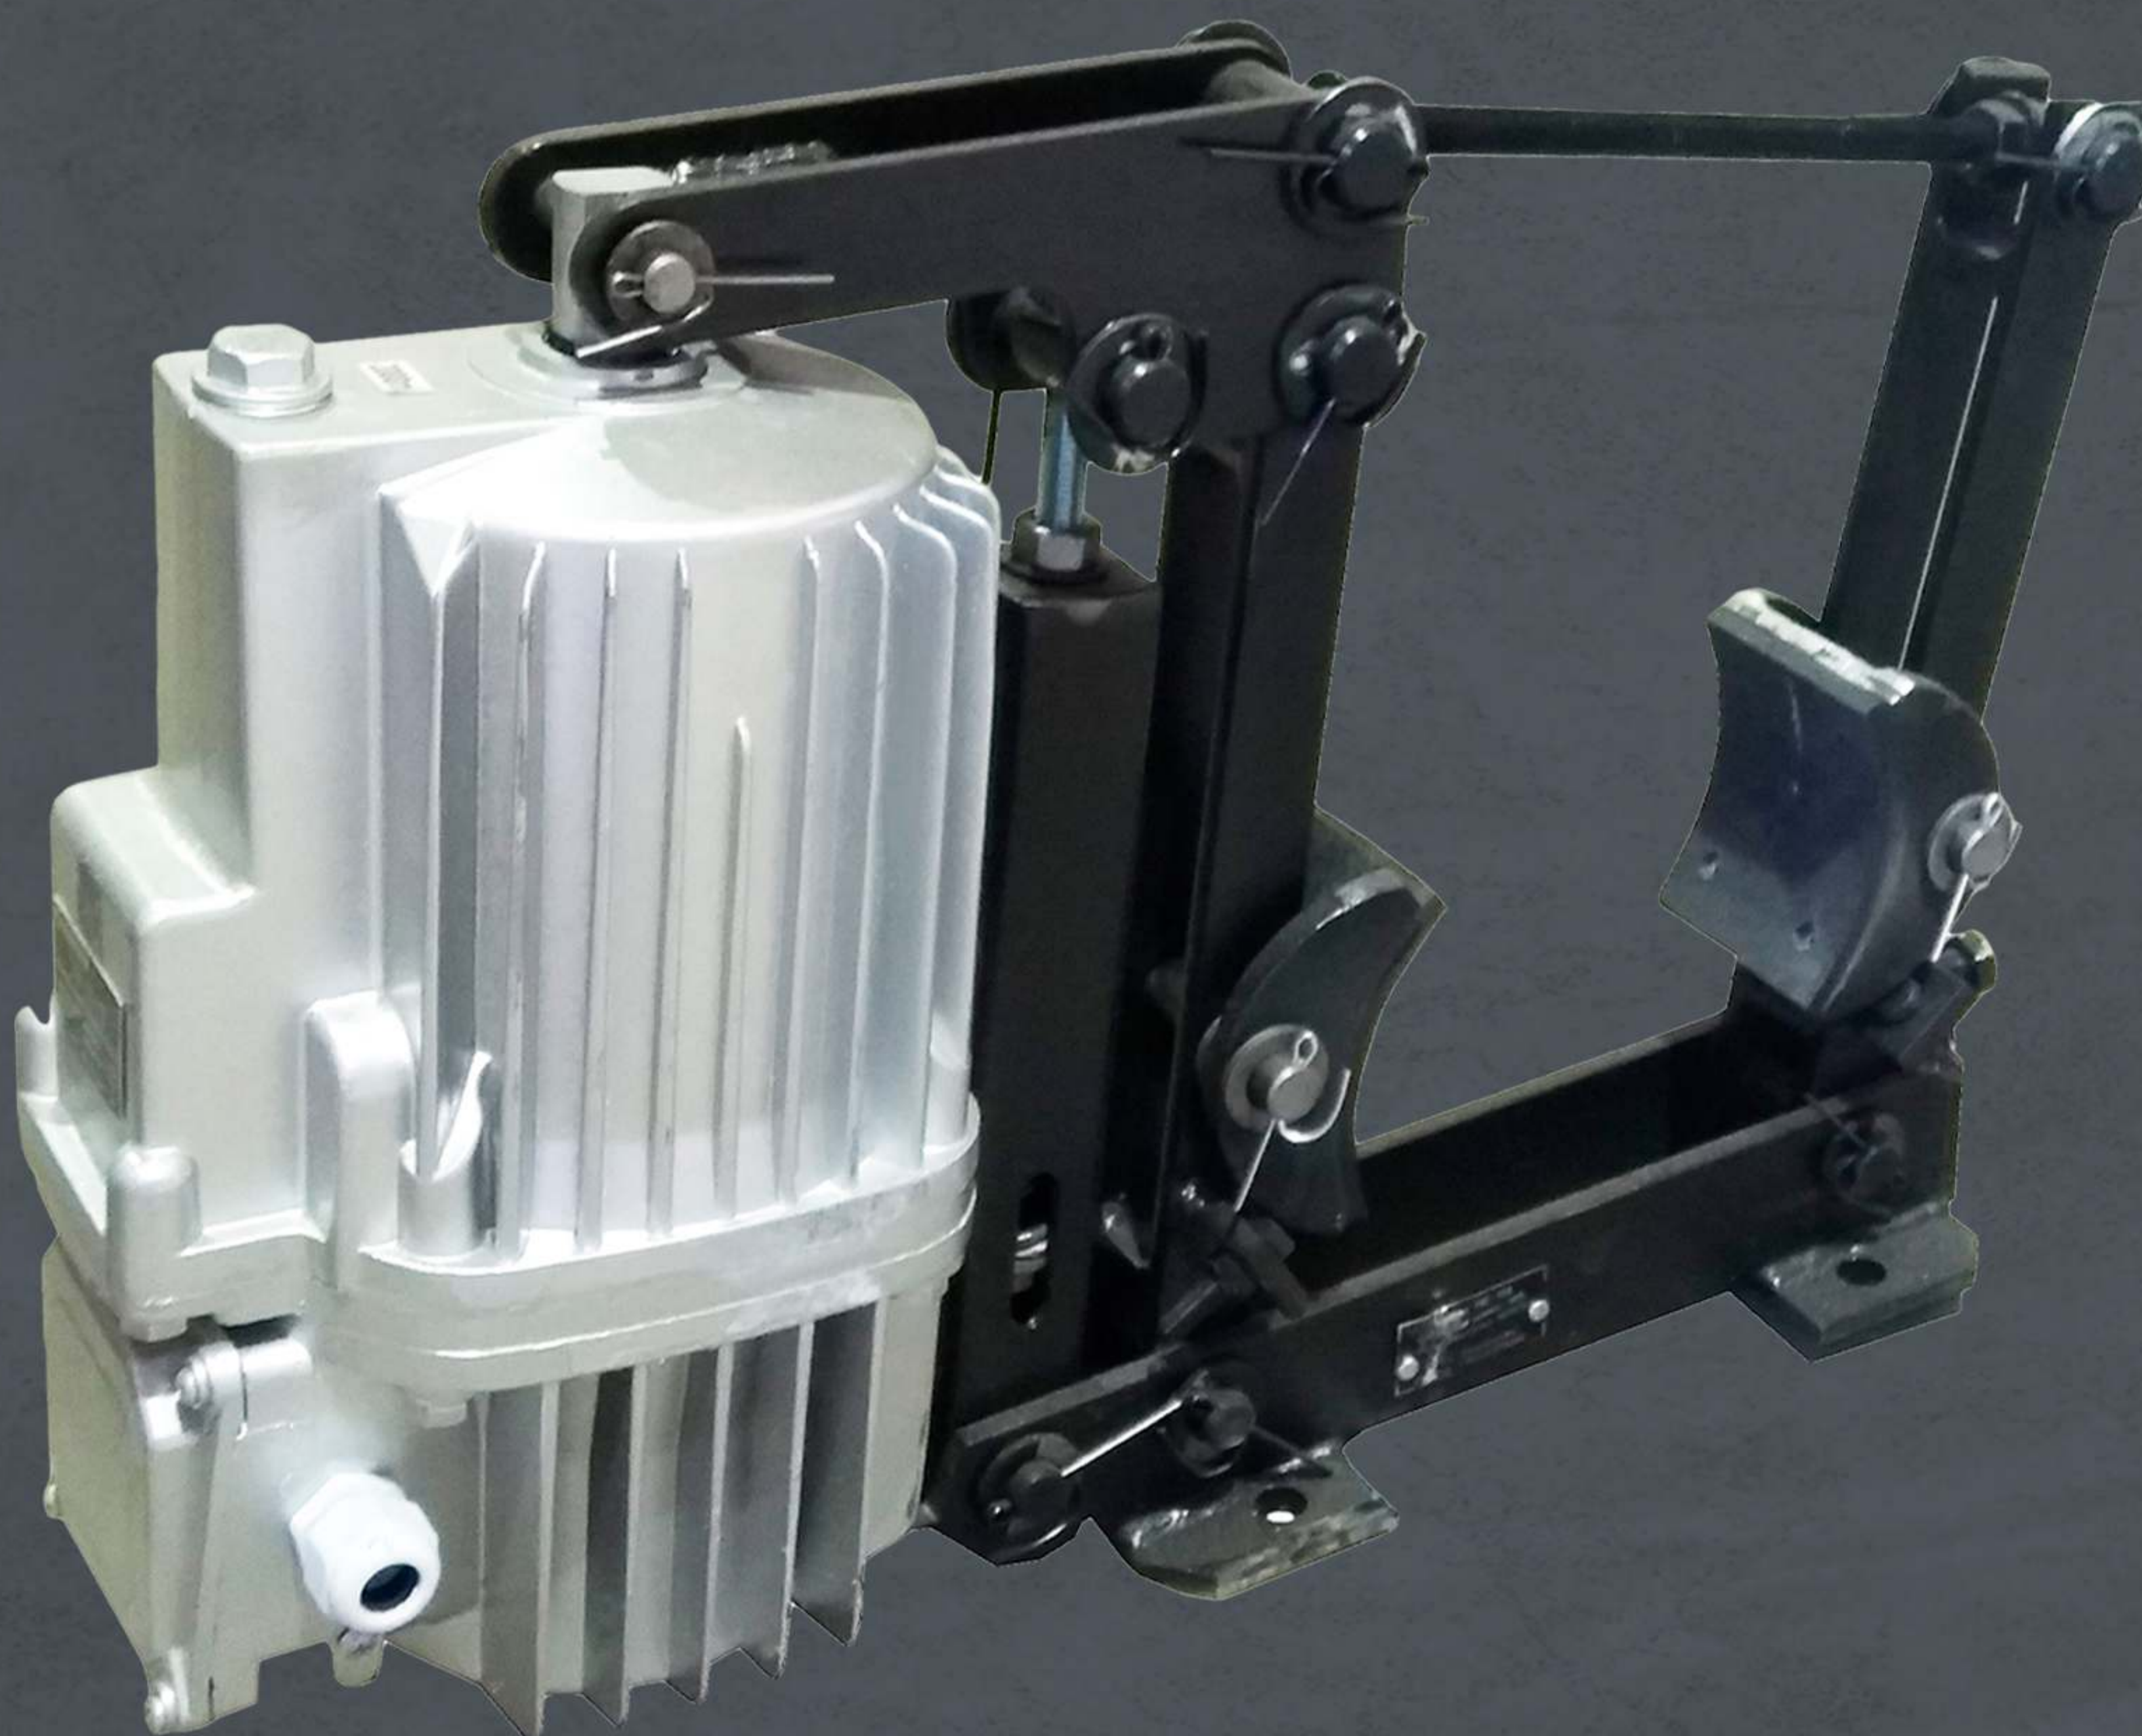

Технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	380 – 50/60 Гц
Материал тормозных накладок	ЭМ-1
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Условия использования	под навесом
Тип гидравлической жидкости	трансформаторное масло по ГОСТ 982-80
Режим работы	повторно-кратковременный режим, продолжительный режим (S1)