

# ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ КУ123



www.elektrotehnik.ru

Предназначены для управления электрическими цепями, включая запуск, остановку, переключение режимов работы оборудования, а также выполнение операций аварийного останова



Устойчивость к внешним механическим воздействиям и износу



Долговечность контактных элементов




Надёжная защита от пыли и влаги



Устойчивость к перепадам температуры



Широкий ассортимент

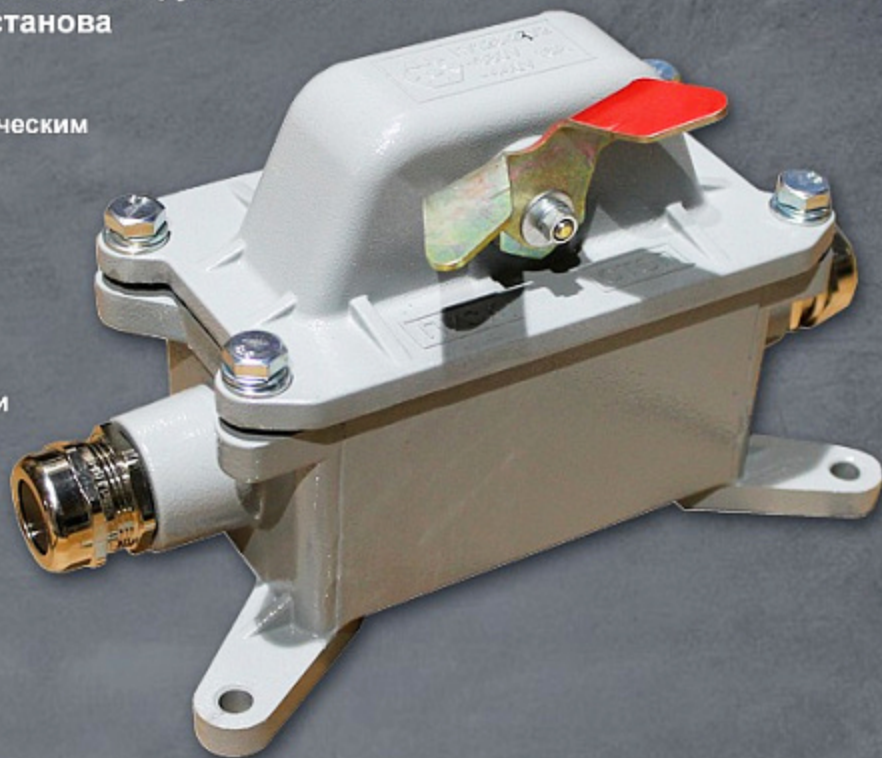

## технические характеристики

|                                                          |                             |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория основного применения постов по ГОСТ 12434-83   |                             | DC-11; AC-11                                                                           |
| Номинальный ток, А                                       |                             | 16                                                                                     |
| Наименьшее рабочее напряжение переменное и постоянное, В |                             | 110                                                                                    |
| Наименьший рабочий ток, А                                |                             | 0,05                                                                                   |
| Номинальное напряжение по изоляции, В                    | для исполнения В2; В3       | 660                                                                                    |
|                                                          | для исполнения У2; УХЛ2; Т2 | 440                                                                                    |
| Частота питающей сети, Гц                                |                             | 50/60                                                                                  |
| Номинальный режим работы                                 |                             | продолжительный, прерывисто-продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный |
| Усилие управления постов, не более Н                     |                             | 41                                                                                     |
| Группа условий эксплуатации                              |                             | М7                                                                                     |
| Механическая износостойкость, циклов ВО, в час 600       |                             | 1 250 000                                                                              |
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО, в час 600     |                             | 300 000                                                                                |
| Частота циклов, ВО в час                                 |                             | 600                                                                                    |
| Температура окружающей среды                             | для исполнения У2           | -45°C ... +40°C                                                                        |
|                                                          | для исполнения Т2           | -10°C ... +50°C                                                                        |
|                                                          | для исполнения ХЛ2          | -60°C ... +40°C                                                                        |
|                                                          | для исполнения В2; В3       | -60°C ... +55°C                                                                        |