

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	220/380
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток входной и выходной цепей, А	32/40/50/63/80/100
Ожидаемый ток короткого замыкания входной цепи, кА	4,5
Ожидаемый ток короткого замыкания выходной цепи, кА	4,5
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2,5
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Вид системы заземления	TN-S
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54


Щиты механизации ЩМ-РУСП



Таблица для подбора продукции

Наименование	Ном. ток вводного автомата	Количество розеток 2P+E на 16А	Количество розеток 3P+N+E на 16А	Количество розеток 3P+N+E на 32А	Артикул
ЩМ-РУСП-100	100	4	1	2	ЕТ060009
		6	2		ЕТ060010
		6		2	ЕТ060011
		6	3		ЕТ060012
ЩМ-РУСП-80	80	4		3	ЕТ060008
ЩМ-РУСП-63	63	3		1	ЕТ050265
		3	2		ЕТ050272
		3		2	ЕТ050276
		3	3		ЕТ060001
		3	1	2	ЕТ060002
		4		2	ЕТ060003
		4	1	2	ЕТ060004
		4	2	2	ЕТ060005
		6		2	ЕТ060006
		6	2		ЕТ060007
ЩМ-РУСП-50	50	2		2	ЕТ050244
		3		1	ЕТ050247
		3		3	ЕТ050249
		4	1		ЕТ050250
		4	3		ЕТ050251
		4	4		ЕТ050256
		5		3	ЕТ050257
ЩМ-РУСП-40	40	4	4		ЕТ050243
		4			ЕТ050241
ЩМ-РУСП-32	32	2			ЕТ050215
		2	1		ЕТ050233

Принципиальные электрические схемы

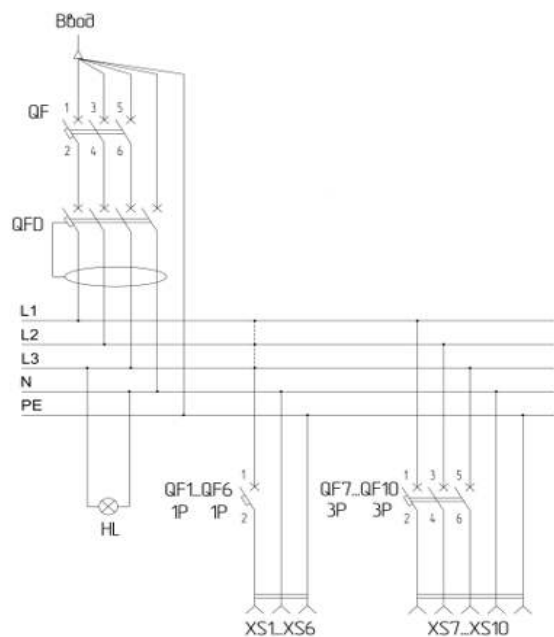

QF – вводной автоматический выключатель

QFD – устройство защитного отключения

L1, L2, L3 – фазные проводники

N – нулевой рабочий проводник

PE – нулевой защитный проводник

HL – индикация включения

QF1...QF6 – однополюсные групповые автоматические выключатели (в зависимости от комплектации может быть установлено до 6 автоматических выключателей)

QF7...QF10 – трехполюсные групповые автоматические выключатели (в зависимости от комплектации может быть установлено до 4 автоматических выключателей)

XS1...XS6 – розетки штепсельные однофазные

XS7...XS10 – розетки штепсельные трехфазные