

Технические характеристики

1. Основные технические характеристики приведены в Таблицах 1 и 2.
2. Общий вид, габаритные и установочные размеры представлены на Рисунке 1 и в Таблице 3.

Таблица 1. Основные технические характеристики предохранителей серии ППН

Наименование	ППН-33 (габарит 00С)	ППН-33 (габарит 00, 0)	ППН-35 (габарит 1)	ППН-37 (габарит 2)	ППН-39 (габарит 3)
Диапазон рабочих температур	от -60°C до +40°C				
Характеристика диапазона отключения	gG				
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3				

Таблица 2. Индивидуальные технические характеристики предохранителей серии ППН

Тип плавкой вставки	Номинальный ток плавкой вставки, In, А	Номинальное напряжение, Un	Номинальная отключающая способность
ППН-33, габарит 00С	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	- 220В ~ 400В	100 кА
ППН-33, габарит 00, 0	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160	- 220В ~ 400В	100 кА
ППН-35, габарит 1	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250	- 220В ~ 400В	100 кА
ППН-37, габарит 2	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400	- 220В ~ 400В	100 кА
ППН-39, габарит 3	100, 125, 160, 200, 250, 315, 400	- 220В ~ 400В	100 кА
ППН-39, габарит 3	500, 630	- 440В ~ 500В	100 кА

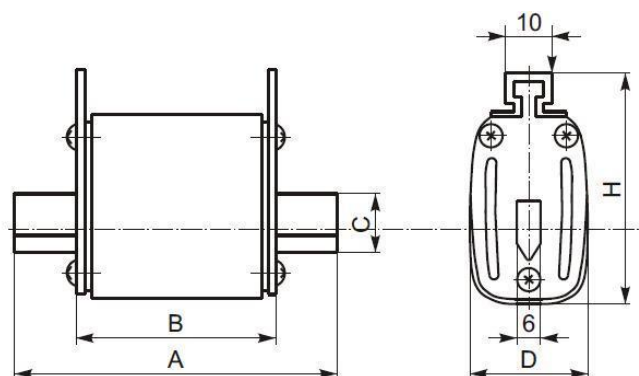


Рисунок 1. Общий вид

Таблица 3. Габаритные и установочные размеры предохранителей ППН

Тип предохранителя	Размеры, мм				
	A	B	C	D	H
ППН-33, габарит 00С	78,5	48	16	21	50
ППН-33, габарит 00	78,5	48	16	28	57
ППН-33, габарит 0	125	68	16	28	57
ППН-33, габарит 1	135	68	16	28	61
ППН-35, габарит 1	136	68	20	40	61
ППН-37, габарит 2 до 250А	150	68	20	40	72
ППН-37, габарит 2 до 400А	150	68	25	50	72
ППН-39, габарит 3 до 400А	150	68	25	50	60
ППН-39, габарит 3 до 630А	150	68	32	71	87