

Плавкие вставки ППН


Решения, проверенные временем



Сферы применения



Промышленные электроустановки

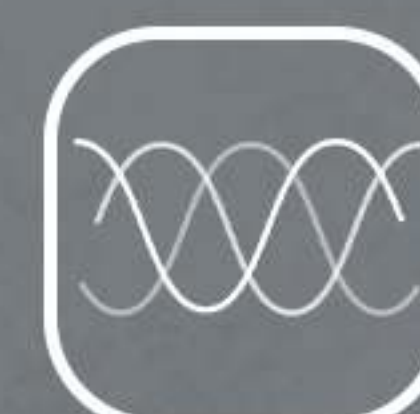

Трёхфазные электрические сети



Цепи постоянного тока

Преимущества и особенности конструкции



Современные предохранители серии ППН оснащены ножами из медного сплава с гальваническим покрытием, что гарантирует бесперебойную передачу тока и высокую стойкость к окислению

Технические характеристики

Наименование	ППН-33 (габарит 00С)	ППН-33 (габарит 00, 0)	ППН-35 (габарит 1)	ППН-37 (габарит 2)	ППН-39 (габарит 3)
Диапазон рабочих температур	от -60° до +40°С;				
Характеристика диапазона отключения	gG				
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3				

Тип плавкой вставки	Номинальный ток плавкой вставки, I _п , А	Номинальное напряжение, U _н	Номинальная отключающая способность
ППН-33, габарит 00С	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	- 220 В ~ 400 В	100 кА
ППН-33, габарит 00, 0	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160		
ППН-35, габарит 1	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250		
ППН-37, габарит 2	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400		
ППН-39, габарит 3	100, 125, 160, 200, 250, 315, 400		
ППН-39, габарит 3	500, 630	- 440 В ~ 500 В	



ВСЕ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия 8 (800) 250-30-27 | Департамент продаж +7 (495) 709-30-30 | Электронная почта info@elektrotehnik.ru