

Паспорт изделия

Датчик присутствия
Поддержка настройки с помощью ПДУ



Описание - Встраиваемый монтаж в потолок - 360° угол обнаружения - 8 м в диаметре составляет область обнаружения - Возможность настройки параметров датчика с пульта дистанционного управления - Возможность подключения дополнительных сенсоров	
Применение Идеальное решения для управления освещения на таких объектах как офисы, отели, жилые здания и т.д.	


Модель Models		DICROMAT + CR	
		1 канал	
Технические характеристики Technical data			
Питание Power supply	V c.a. V AC	230 ± 10 %	
Частота Nominal frequency	Hz	50	
Потребление в режиме stand-by Stand-by consumption	W	1,1 W (7 VA capacitivos)	
Коммутируемая нагрузка Switching capacity		μ 10 A / 230 V~ cosφ = 1	
Поддержка технологии Zero-cross Zero-cross switching		Замыкание реле датчика происходит при нулевом значении тока	
Количество контактов Number of circuits		1	1
Угол обнаружения Detection angle		360 °	
Область обнаружения Detection field		До 8 м в диаметре при высоте установки 3,5 м	
Регулируемые параметры		Время (T1) Светочувствительность (T1) Область обнаружения(T1)	
Поддержка пульта дистанционного управления		ДА	
Светочувствительность Brightness range	lux	2...2.000	
Задержка на отключение Timing range		1 s ... 10 min	
Внешние кнопки (неон o LED) External luminous push buttons (neon or LED)		2	
Количество доп. сенсоров (DICROMAT SENSOR +) Additional sensors (DICROMAT SENSOR +)		До 4	
Класс защиты Protection class		Класс II при правильном монтаже	
Степень защиты Degree of protection		IP 20 согласно EN 60529	
Монтаж Method of mounting control		Потолочный (встраиваемый) Ceiling (recessed)	
Подключение Connection		Винтовая клемма	
Сечение провода	mm²	1 x 0,75 1 x 1,5 2 x 1,5 max.	
Гарантия		3 года	
Рабочая температура Operating temperature	°C	-10 ... + 45	
Температура транспортировки и хранения Transportation and storage temperature	°C	-10 ... + 60	
Стоимость руб. с НДС			

DICROMAT + CR


Максимальные рекомендованные нагрузки Maximum recommended load

НАКАЛИВАНИЯ <i>Incandescent</i>	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ <i>Fluorescent</i>	ГАЛОГЕННЫЕ (12 V с.а.) <i>Low voltage halogen (12 V AC)</i>	ГАЛОГЕННЫЕ (230 V с.а.) <i>Halogen (230 V AC)</i>	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ <i>Low consumption lamps</i>	ДАУНЛАЙТ <i>Downlights</i>	LED
						
2200 W	1200 VA	2000 VA	2200 W	1000 VA	900 VA	500 VA

Подключение Wiring diagram

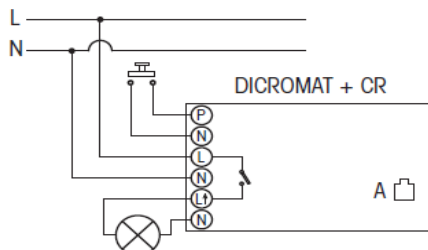

Размеры Overall dimensions

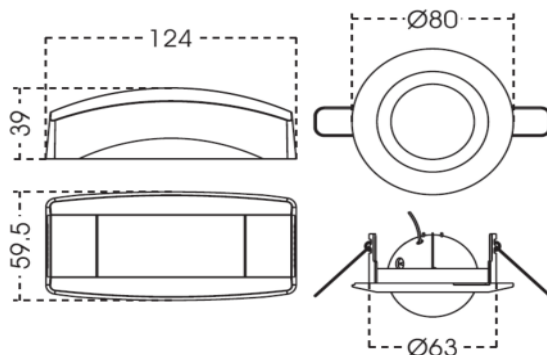

Аксессуары

Accessories available

Дополнительные сенсоры Additional sensor

DICROMAT
SENSOR +

Артикул
Code: OB133412

Пульт дистанционного управления

Remote control
MANDO A
DISTANCIA CR

Артикул
Code: OB134712



Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Артикул Code

DICROMAT + CR

OB134512

Марка

Approvals and marking



Directivas de referencia Reference Directives

2004/108/EC; 2006/95/EC

Normas de referencia Reference standards

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009