



ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ УЛЬТРАТОНКАЯ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДВО-SLIM

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Разрешены к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 5%, что установлено нормативными актами СанПиН).
- 1.2 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светодиодная панель – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

| Модель             | ДВО-SLIM 36 Вт | ДВО-SLIM 50 Вт |
|--------------------|----------------|----------------|
| Длина изделия, мм  | 595            | 595            |
| Ширина изделия, мм | 595            | 595            |
| Высота изделия, мм | 8              | 8              |
| Вес изделия, кг    | 1,6            | 1,9            |

### 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

| Наименование продукта                    | ДВО-SLIM 36Вт | ДВО-SLIM 50Вт |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Электротехнические характеристики</b> |               |               |
| Потребляемая мощность                    | 36 Вт         | 50 Вт         |
| Световой поток                           | 3600 лм       | 5000 лм       |
| Эффективность                            | 100 лм/Вт     |               |
| Индекс цветопередачи                     | Ra 80-89      |               |
| Цветовая температура*                    | 4000K/6500K   |               |
| Диапазон входного напряжения             | 46-72 В       | 24-36 В       |
| Потребляемый ток                         | 510 mA        | 1400 mA       |
| Коэффициент мощности cos φ               | >0,9          |               |
| Коэффициент пульсации                    | <5%           |               |

| Технические характеристики                     |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Угол рассеяния                                 | 120°         |
| Тип светодиодов                                | SMD          |
| Цвет корпуса панели                            | белый        |
| Материал корпуса панели                        | металл       |
| Материал рассеивателя                          | пластик      |
| Температурный режим работы, минимум / максимум | +1°C / +55°C |
| Степень защиты                                 | IP 40        |
| Климатическое исполнение                       | УХЛ 4        |
| Класс защиты от поражения эл. током            | 2            |
| Класс энергоэффективности                      | A+           |
| Срок службы                                    | 30 000 ч     |
| Гарантия                                       | 3 года       |


\* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

## ВНИМАНИЕ!

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

## 5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети  $230V \pm 10\%$ , частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.3 Установка панели:
- установка панели производится в подвесной потолок (рис 1).
- 5.4 Подключение панели к сети  $230V \pm 10\%$  частоты 50 Гц производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА:
- ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ;**
  - ПРИ ПОМОЩИ РАЗЪЕМА ПОДКЛЮЧИТЕ СВЕТИЛЬНИК К ЭПРА;**
  - ПОДКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ ПРОВОД К ВЫВОДАМ ЭПРА.**
- ЭПРА в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

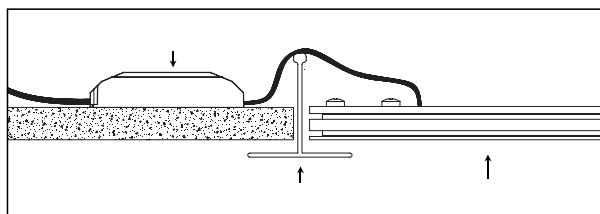

— Рисунок 1. Монтаж в подвесной потолок —

## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 6.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА светодиодной панели;
- техническое обслуживание включенной светодиодной панели.

#### ВНИМАНИЕ!

**Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.**

- 6.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодной панели должны проводиться квалифицированным сотрудником.
- 6.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.4 При загрязнении светодиодной панели очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

— Таблица 3. Транспортные характеристики —

| Наименование продукта         | ДВО-SLIM 3640         | ДВО-SLIM 3665         |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вес ящика                     | 7,2 кг                | 7,2 кг                |
| Объем ящика                   | 0,0295 м <sup>3</sup> | 0,0295 м <sup>3</sup> |
| Мин. упаковка                 | 1 шт.                 | 1 шт.                 |
| Количество в ящике            | 4 шт.                 | 4 шт.                 |
| Штрих-код EAN-13              | 4690612064413         | 4690612064420         |
| Транспортный штрих-код ITF-14 | 14690612064410        | 14690612064427        |
| Код товара                    | 200.1427              | 200.1428              |
| Наименование продукта         | ДВО-SLIM 5040         | ДВО-SLIM 5065         |
| Вес ящика                     | 8,5 кг                | 8,5 кг                |
| Объем ящика                   | 0,0295 м <sup>3</sup> | 0,0295 м <sup>3</sup> |
| Мин. упаковка                 | 1 шт.                 | 1 шт.                 |
| Количество в ящике            | 4 шт.                 | 4 шт.                 |
| Штрих-код EAN-13              | 4690612064437         | 4690612064444         |
| Транспортный штрих-код ITF-14 | 14690612064434        | 14690612064441        |
| Код товара                    | 200.1429              | 200.1430              |

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена панель. Панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Замена предполагает предварительное тестирование панели.
- 8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на панели:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
  - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
  - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
  - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- 8.6 Дата производства указана на изделии.
- 8.7 Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи.
- 8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «НЕОКС-ЛАЙТ», 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 30, кабинет 4А

**Производитель:** Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай  
XINHUA ELECTRICAL CO.,LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Изделие/Model</i>                       | <i>Номер партии/Order number</i>               |
| <i>Место продажи/Place of sale</i>         | <i>Дата продажи/Date of sale</i>               |
| <i>Подпись продавца/Seller's signature</i> | <i>Подпись покупателя/Customer's signature</i> |
| <i>Дата обмена/Date of exchange</i>        |                                                |