

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕ- ДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Предназначены для заземления электроустановок с целью защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств, подстанций, пожарного оборудования, газозаправочных станциях на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Стандартные сечения заземляющего провода для заземлений до 1 кВ – 16 мм², а для заземлений свыше 1 кВ – 25 мм² соответственно. Заземления также выпускаются с сечением заземляющего провода 35, 50, 70, 95 и 120 мм².

Все заземляющие проводники имеют прозрачную поливинилхлоридную изоляцию. Фазные зажимы и заземляющие струбицы выполнены из твердого дюралюминия методом экструзии (прокат). Зажимы и струбицы отличаются высочайшей прочностью и надежностью.

ПЗРУ-13

ET-Z107



Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Рабочее напряжение, кВ	1
Сечение заземляющего провода, мм ²	16
Длина заземляющего спуска, м	2
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА	14
Масса, кг	1,8

Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 80% при +25°C

ПЗРУ-2Э

ET-Z114



Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. В комплект входят ручка, чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ	1
Сечение заземляющего провода, мм ²	16
Длина заземляющего спуска, м	2
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА	14
Масса, кг	1,5

Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 80% при +25°C

ПЗРУ-2Э-3

ET-Z120



Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. В комплект входят ручка, чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ	1
Сечение заземляющего провода, мм ²	16
Длина заземляющего спуска, м	2
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА	14
Масса, кг	1,7

Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 80% при +25°C

ЗПП-15Э

ET-Z143



Заземление переносное ЗПП-15Э предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, при отсутствии стационарных заземляющих. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ	15
Сечение заземляющего провода, мм ²	25
Длина заземляющего спуска, м	2,5
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
Ток электродинамической стойкости, кА	22
Масса, кг	3,0

Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 80% при +25°C

ЗПП-15Э-3

ET-Z143-3




Заземление переносное ЗПП-15Э-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, при отсутствии стационарных заземляющих. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ	15
Сечение заземляющего провода, мм ²	25
Длина заземляющего спуска, м	2,5
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
Ток электродинамической стойкости, кА	22
Масса, кг	4,3


Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 80% при +25°C

ET-Z150

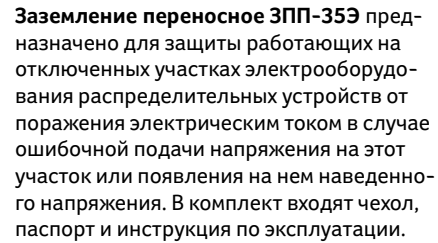


	Рабочее напряжение, кВ	35
	Сечение заземляющего провода, мм ²	25
	Длина заземляющего спуска, м	7
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	5,6
	 °C от - 45°C до + 40°C	
	 % не выше 80% при +25°C	

ET-Z150-3

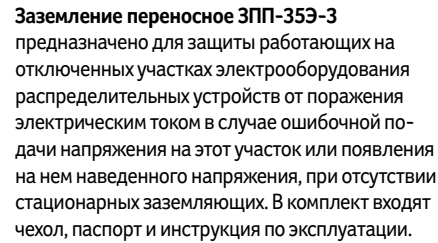


	Рабочее напряжение, кВ	35
	Сечение заземляющего провода, мм ²	25
	Длина заземляющего спуска, м	7
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	7,6
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z165

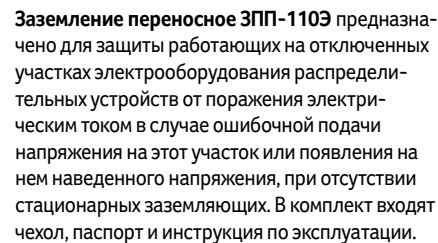


	Рабочее напряжение, кВ	110
	Сечение заземляющего провода, мм ²	25
	Длина заземляющего спуска, м	10
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	7,0
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z165-3

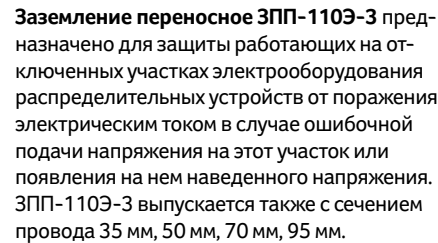


	Рабочее напряжение, кВ	110
	Сечение заземляющего провода, мм ²	25
	Длина заземляющего спуска, м	10
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	10,0
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z180

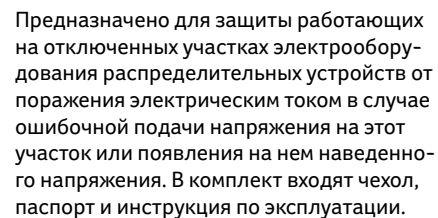


	Рабочее напряжение, кВ	220
	Сечение заземляющего провода, мм²	25
	Длина заземляющего спуска, м	10
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	11,0
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z207

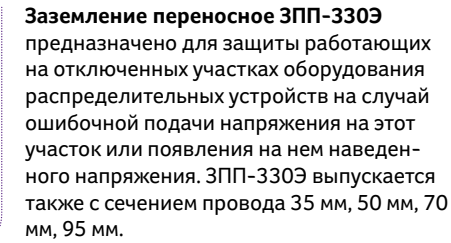


	Рабочее напряжение, кВ	330
	Сечение заземляющего провода, мм ²	25
	Длина заземляющего спуска, м	12
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	12,5
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z211

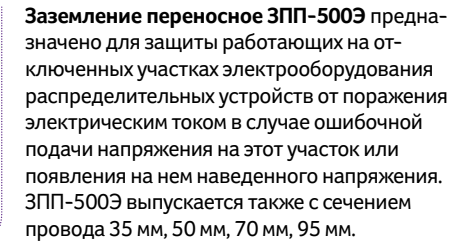


	Рабочее напряжение, кВ	500
	Сечение заземляющего провода, мм ²	25
	Длина заземляющего спуска, м	15
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	3,6
	Ток динамической стойкости, кА	22
	Масса, кг	12,7
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z222

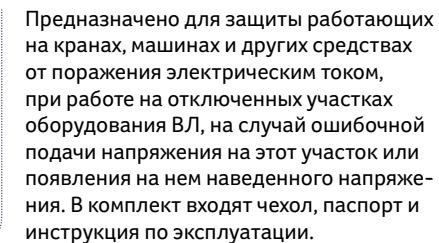

	Рабочее напряжение, кВ	1
	Сечение заземляющего провода, мм ²	16
	Длина заземляющего спуска, м	8
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
	Ток динамической стойкости, кА	14
	Масса, кг	2,4
	 от - 45°C до + 40°C	
	 не выше 80% при +25°C	

ET-Z234

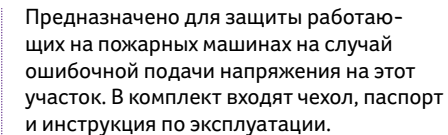

	Рабочее напряжение, кВ	1
	Сечение заземляющего провода, мм ²	16
	Длина заземляющего спуска, м	8
	Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
	Ток динамической стойкости, кА	14
	Масса, кг	2,4

	 от - 45°C до + 40°C
	 не выше 80% при +25°C