Panel светодиодная ДВО-01

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Панели светодиодные предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
1.2 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.
1.3 По требованиям безопасности панели соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
По требованиям электромагнитной совместимости панели соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
По требованиям ограничения применения опасных веществ панели соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
1.4 Панели являются светильниками с ненаправленным светоизлучением и соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Панель светодиодная с ЭПРА - 1шт.; руководство по эксплуатации - 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Мощность	ССТ	Тип рассеивателя	Габаритные размеры изделия длина х ширина х высота	Световой поток	Класс энергоэффективности
ДВО-01 3640-ПРИЗМА	36Вт	4000К	ПРИЗМА	1200 х 180 х 19 мм	3780 лм	А++
ДВО-01 3665-ПРИЗМА	36Вт	6500К	ПРИЗМА	1200 х 180 х 19 мм	3780 лм	А++
ДВО-01 4040-ОПАЛ	40Вт	4000К	ОПАЛ	1200 х 180 х 30 мм	3600 лм	А+
ДВО-01 4065-ОПАЛ	40Вт	6500К	ОПАЛ	1200 х 180 х 30 мм	3600 лм	А+

Электротехнические характеристики			
Коэффициент мощности cos ϕ	>0,9	**Темп. режим работы, минимум**	+1°С
Коэффициент пульсации	<5%	**Темп. режим работы, максимум**	+55°С
Индекс цветопередачи	>80	**Степень защиты**	IP40
Угол рассеяния	120°	**Климатическое исполнение**	УХЛ 4
Цвет корпуса панели	белый	**Класс защиты от поражения эл. током**	1
Материал корпуса светильника	металл	**Комплектность**	с ЭПРА (встроена)
Материал рассеивателя	пластик	**Срок службы**	30 000 часов

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/-200К

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
4.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
4.3 Подключение панели к сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц производится по приведенной схеме:

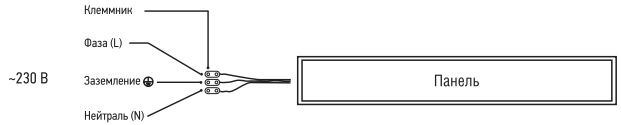

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Прямое подключение панели к электрической сети без ЭПРА (встроена в панель), техническое обслуживание включенной панели, подключение панели к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

5.2 Работы по установке и техническому обслуживанию панели должны проводиться квалифицированным персоналом.
5.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
5.4 При загрязнении панели, очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
5.5 Светодиодная панель является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Замене подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений.
6.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретена панель. Панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
6.3 Замена предполагает предварительное тестирование панели.
6.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
6.5 Гарантийные обязательства не распространяются на панели:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
- если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

6.6 Дата производства указана на изделии.
6.7 Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи.
6.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «НЕОКС-ЛАЙТ», 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 30, кабинет 4А*

Поставщик в Республику Беларусь: *ООО «БелЭлектроВит», 220138 Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, 12. пом. 314.4, УНП 191376796, тел. /факс +375 172420740;*

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», 220090, г. Минск, ул. Олешева д.1, пом. 316, ком. 202, УНП 192014063 тел. /факс +375 17 265 12 82;

ООО «АМПЕР - освещение и электрика», 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, д. Колядичи, ул. Лазурная, д. 9, пом. 5-19, УНП 192751547 тел. /факс: +375 (17) 5-108-555.

Производитель: *Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай; XINHUA ELECTRICALCO., LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China*

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*