

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: Опора граненая силовая фланцевая
1.2. Обозначение (марка): ОГСф-0,4-10,0(Д395-310-8х25)-01-ц
1.3. Опора предназначена для установки на нее кронштейна с осветительным оборудованием. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.
1.4. Опора монтируется на индивидуальный фундамент и фиксируется при помощи комплекта метизов (поставляется отдельно).
1.5. Опора предназначена для подвеса кабелей СИП.
1.6. Способ подвода питающего кабеля в опору - воздушный (болт заземления и отверстие для ввода кабеля выполняется на расстоянии 900 мм от верха опоры).
1.7. Для исполнения 02 – способ подвода питающего кабеля – внутренний (через окна в закладном элементе), предусмотрен ревизионный лючок.
1.8. Изготовлены на основании: ТУ 5260-002-61553457-2014

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
2.1. Габаритные и присоединительные размеры	см. рис. 1
2.2. Посадочное место кронштейна	K110
2.3. Нагрузки на фундамент	M, т*м N, т Q, т 3,6 0,28 0,4
2.4. Масса, кг	178
2.5. Материал: ГОСТ 380-2005	Ст3
2.6. Покрытие: ГОСТ 9.307	Гор. цинк
2.7. Максимально допустимое горизонтальное усилие на опору на уровне не более 9000 мм	400 кг
2.8. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, °C	не ниже минус 45
2.9. Категория размещения ГОСТ 15150-69	1
2.10. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69	8
2.11. Категория хранения ГОСТ 15150-69	7

3. Комплект поставки

В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и документы:

Опора граненая силовая фланцевая ОГСф-0,4-10,0(Д395-310-8х25)-01-ц В составе: - Стойка – 1 шт. - Крышка люка – 1 шт. (для исполнения -02) - Винт М6х16 – 1 шт. (для исполнения -02) - Комплект метизов для крепления кронштейна: болт М10х35 – 8 шт.	1	шт.
Паспорт (на партию)	1	шт.


Дата выпуска: сентябрь 2024 г.



4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
4.2 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.
4.3 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.
4.4 Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
4.5 Гарантийный срок на цинковое покрытие – 3 года (при отсутствии механических повреждений).
4.6 Эксплуатационный срок изделия с цинковым покрытием – не менее 15 лет (при отсутствии механических повреждений).
4.7 Гарантийный срок на порошковое покрытие – 1 год (при отсутствии механических повреждений).

Рис.1 - Габаритные и присоединительные размеры

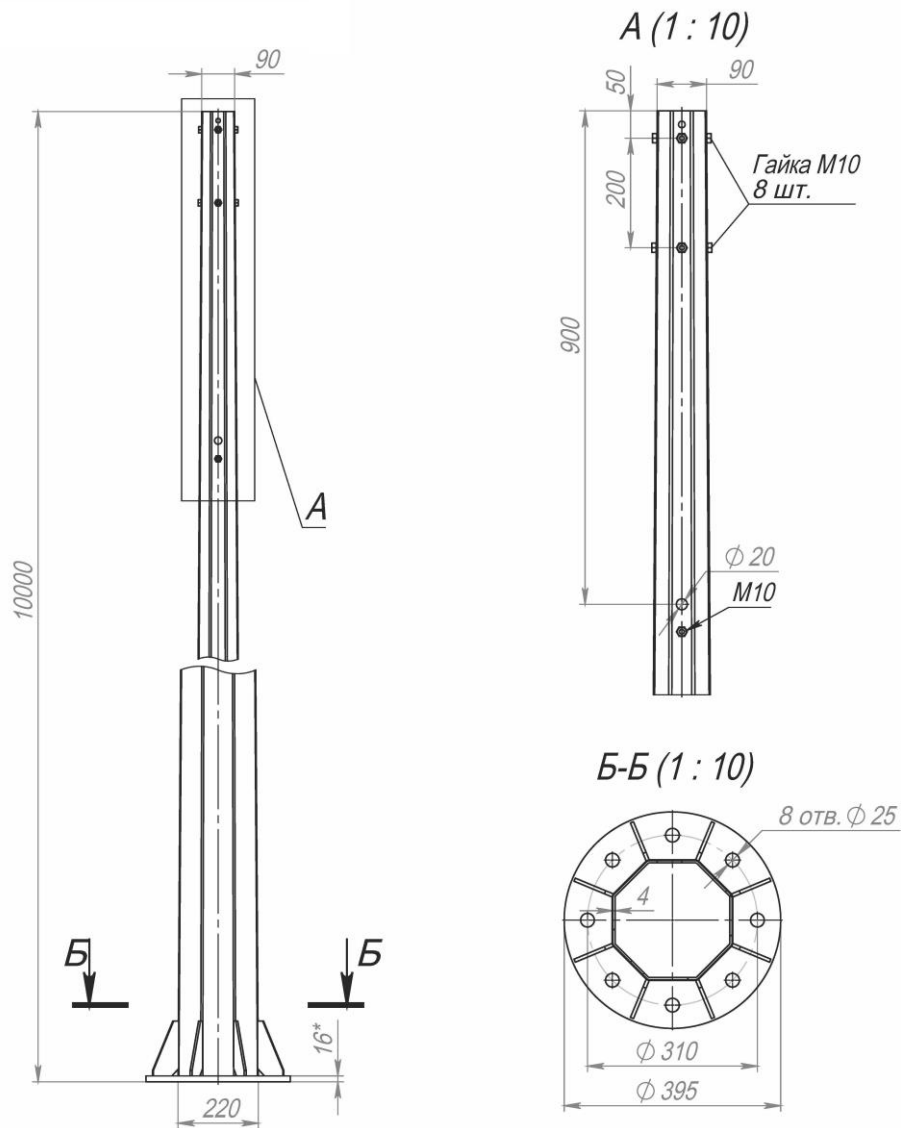

Высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия Н1=9000 мм.

*Размер для справок.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

ООО «Электростарт»

Паспорт

Опора граненая
силовая фланцевая
ОГСф-0,4-10,0(Д395-310-8x25)-01-ц

142100 МО г. Подольск
Пр-т Ленина 107/49
+7(495)9027001