

| Наименование | Сечение<br>(мм <sup>2</sup> ) | Винт | Размеры (мм) |      |     |     |     |
|--------------|-------------------------------|------|--------------|------|-----|-----|-----|
|              |                               |      | D            | B    | L   | d   | d1  |
| ТА 10-8-4,5  | 10                            | M 8  | 8,4          | 16,5 | 54  | 8,5 | 4,5 |
| ТА 16-8-5,4  | 16                            | M 8  | 8,4          | 16,5 | 59  | 10  | 5,4 |
| ТА 25-8-7    | 25                            | M 8  | 8,4          | 18   | 62  | 12  | 7   |
| ТА 35-10-8   | 35                            | M 10 | 10,5         | 20   | 68  | 14  | 8   |
| ТА 50-10-9   | 50                            | M 10 | 10,5         | 23   | 75  | 16  | 9   |
| ТА 70-10-11  | 70                            | M 10 | 10,5         | 25   | 86  | 19  | 11  |
| ТА 70-10-12  | 70                            | M 10 | 10,5         | 25   | 86  | 18  | 12  |
| ТА 70-12-12  | 70                            | M 12 | 13           | 25   | 86  | 18  | 12  |
| ТА 95-12-13  | 95                            | M 12 | 13           | 28   | 89  | 20  | 13  |
| ТА 120-12-14 | 120                           | M 12 | 13           | 33   | 96  | 22  | 14  |
| ТА 150-12-17 | 150                           | M 12 | 13           | 34   | 107 | 24  | 17  |
| ТА 150-16-17 | 150                           | M 16 | 17           | 34   | 107 | 24  | 17  |
| ТА 185-16-19 | 185                           | M 16 | 17           | 36   | 116 | 26  | 19  |
| ТА 185-18-19 | 185                           | M 18 | 19           | 36   | 116 | 26  | 19  |
| ТА 240-20-20 | 240                           | M 20 | 21           | 40   | 126 | 28  | 20  |
| ТА 300-20-24 | 300                           | M 20 | 21           | 48   | 145 | 32  | 24  |

# ТОКОВ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ГИЛЗЫ ГА И НАКОНЕЧНИКИ ТА АЛЮМИНИЕВЫЕ

### 1. Назначение и область применения:

1.1. Гильзы алюминиевые ГА и алюминиевые наконечники ТА применяются для соединения и/или оконцевания опрессовкой алюминиевых проводов и кабелей сечением от 10 мм<sup>2</sup> до 300 мм<sup>2</sup> на напряжение до 35 кВ, предварительно зачищенных от изоляции. Материал – электротехнический алюминий.

1.2. Гильзы произведены согласно ГОСТ 23469.2-79;

1.3. Наконечники произведены согласно ГОСТ 7386-80;

1.4. Сертификат соответствия не требуется.



### 2. Основные технические параметры:

2.1. До 35 кВ включительно, от 10 до 300 мм<sup>2</sup>;

- от минус 10 до плюс 50 °С.

2.2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М;

2.3. Срок службы гильзы - 25 лет;

2.4. Являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

### 3. Комплектность:

- Изделие.

- Паспорт.

- Упаковка.

### 4. Правила и условия безопасного использования, и монтажа:

4.1. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации наконечников необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей»;


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ОКОНЦЕВАНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ/ПОТЕНЦИАЛОМ.**

4.2. Оконцевание и/или соединение производить методом опрессовки с использованием соответствующих инструментов (механических клещей, гидравлических прессов). Секторные жилы перед опрессовкой должны быть предварительно скручены.

4.3. При обнаружении неисправности (механического повреждения, обрыва более 10 % проводов соединяемой жилы) гильзу и/или наконечник необходимо заменить на новую с аналогичными характеристиками;

4.4. Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.



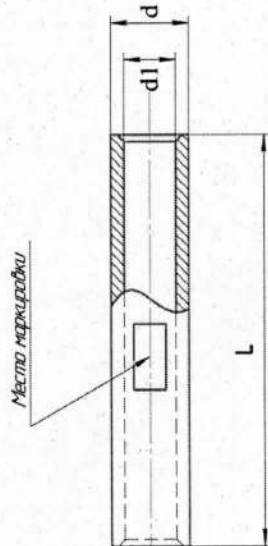

### 5. Утилизация:

5.1. При выходе из строя подлежат утилизации с ломом цветных металлов.

### 6. Транспортировка и хранения:

6.1. Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги;

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя.

Допускается хранение при относительной влажности до 100 %:

- для гильз ГМ - при температуре окружающей среды плюс 25 °С;

- для гильз ГМЛ - при температуре окружающей среды плюс 35 °С.

### 7. Гарантии изготовителя:

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие законченных требованиям стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа;

7.2. Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления законченных.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода законченных в эксплуатацию.

7.3. Месяц/год изготовления продукции

### Дата изготовления

### 8. Свидетельство о приёмке:

8.1. Продукция ООО «ДПА» изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации..

### 9. Наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи:

Уполномоченная организация: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 141435, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, квартал 5, дом 10, кв 2.  
www.tokov.pro

| Наименование | Сечение (мм²) | L   | Размеры (мм)<br>d d1 | d1  |
|--------------|---------------|-----|----------------------|-----|
| ГА 10-4,5    | 10            | 53  | 8,5                  | 4,5 |
| ГА 16-5,4    | 16            | 60  | 10                   | 5,4 |
| ГА 25-7      | 25            | 63  | 12                   | 7   |
| ГА 35-8      | 35            | 71  | 14                   | 8   |
| ГА 50-9      | 50            | 71  | 16                   | 9   |
| ГА 70-11     | 70            | 80  | 19                   | 11  |
| ГА 70-12     | 70            | 80  | 18                   | 12  |
| ГА 95-13     | 95            | 85  | 20                   | 13  |
| ГА 120-14    | 120           | 100 | 22                   | 14  |
| ГА 150-17    | 150           | 100 | 24                   | 17  |
| ГА 185-19    | 185           | 100 | 26                   | 19  |
| ГА 240-20    | 240           | 110 | 28                   | 20  |
| ГА 300-24    | 300           | 140 | 32                   | 24  |