
9. Утилизация:

9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.



10. Гарантийные обязательства:

10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус Изделия в формате XXYYZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZ - год.

11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

	Заполняется продавцом	
Номер партии и дата изготовления		см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

(RU) **Изготовитель:** «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, корп.2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.
Гарантия: 2 года.
Дату изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(UA) **Виробник:** «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», Флет А, 9 Флор, Селвін Фекторі Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

UA.TR.061

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
http://jazz-way.com

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕН И СТУПЕНЕЙ **PWS/R SENSOR**

1. Назначение:

1.1 Светодиодный светильник PWS/R Sensor с датчиком движения используется для внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п.

1.2 Светильник включается только при появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов. В светильнике используется пассивная инфракрасная технология (ПИР) для определения тепла, излучаемого человеческим телом.

1.3 Светодиодный светильник PWS/R Sensor рассчитан для работы от сети переменного тока 100-240В/50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения.

1.4 Светодиодный светильник PWS/R Sensor производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20^{0}С, верхнее +40^{0}С.

1.5 Светодиодный светильник PWS/R Sensor соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

2. Преимущества:

2.1 Светодиодный светильник PWS/R Sensor имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью.

2.2 Светодиодный светильник PWS/R Sensor имеет компактные размеры.

2.3 Технические характеристики датчика движения:

2.3.1 Угол детектирования движения	130^0
2.3.2 Дальность срабатывания	3-5 метров
2.3.3 Оптический порог срабатывания	50 Лк
2.3.4 Длительность освещения	45 секунд

3. Особенности:

3.1 Светодиодный светильник PWS/R Sensor используется для интерьерного освещения, служит для комфортного передвижения людей в темное время суток.


3.2 Светодиодный светильник PWS/R Sensor обеспечивает мягкий рассеивающий свет.

3.3 Светодиодный светильник PWS/R Sensor имеет небольшие размеры, удобен при монтаже.

4. Технические характеристики:

	PWS/R S8686 2W 4000K WHITE IP20 SENSOR
Номинальная мощность, Вт	2
Цветовая температура, К	4000
Световой поток, Лм	60
Входное напряжение, В	100-240
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	6
Индекс цветопередачи,Ra	≥70
Коэффициент мощности	>0,5
Угол освещения, гр °	70°
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	$-20^0...+40^0$
Габаритные размеры LxHxB, мм	86x86x47
Установочный размер, мм	52x65x20
Вес нетто, кг	0,060
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	алюминий
Срок службы, часов	30000
Гарантия	2 года
Датчик движения	
Дальность срабатывания, м	3-5
Угол детектирования движения, гр °	130°
Длительность освещения, секунд	45
Оптический порог срабатывания, Лк	50

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

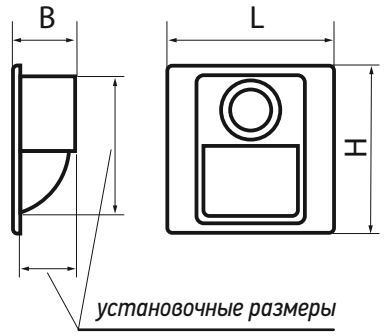

5. Комплектность:

5.1	Светильник PWS/R Sensor, шт.	1
5.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
5.3	Упаковочная коробка, шт.	1

6. Требования по технике безопасности:

6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.

6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.

6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.

6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.

7.2 Подготовить отверстие, руководствуясь Установочными размерами.

7.3 Подключить Издение к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия. Прочно закрепить Изделие во встраиваемой поверхности.

7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе, только при отключенном питании.

7.5 При установке Изделия в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм с IP65.

7.6 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.

7.7 Светодиодный светильник PWS/R Sensor не диммируется.

8. Условия транспортировки и хранения:

8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.

8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

jazzway