Технический паспорт

Стальная панцирная труба с резьбой

Арт.-№ 2046540

Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.
С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.

CE M E30 E90

Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	2046540
Тип	SM63W FT
Обозначение 1	Стальная труба с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Размер	M63, 3000mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	9,00 м
Вес	324,70 кг/100 м

Технический паспорт

Стальная панцирная труба с резьбой

Арт.-№ 2046540

Технические характеристики

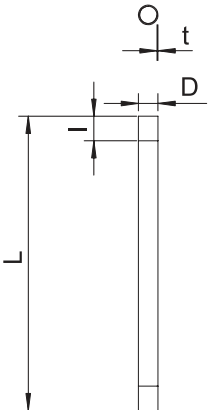

Длина	3.000,00 мм
Размер D	63,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M63
Размер t	1,80 мм
Размер l	26,00 мм
Наружный монтаж	☑
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Наружный диаметр	63,00 мм
Бетонная конструкция	☑
Класс прочности при сжатии	Очень тяжелый (класс 5)
Резьба	M63x1,5
Установка в полую стену	☑
Установка на деревянном покрытии	☑
Установка на земле	☑
Установка на открытом воздухе	☑
Монтаж машин и устройств	☑
С муфтой	☑
Поверхность полированная	☐
Сатинированная поверхность	☐
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 400,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	☑
Напольный монтаж (бесшовный пол)	☑
Скрытый монтаж	☑

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации	55571

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки