

Технический паспорт

Универсальный штекерный зажим, 2-контакта

Арт.-№. 2054450



Протестировано согласно EN 60998
Безвинтовая клемма для соединения электрических проводов. Тип проводника может быть гибким, многопроволочным или жестким. Вытащить При использовании жестких проводов открывать рычаг разблокировки не требуется. Провод можно легко установить непосредственно в клемму.
Для того чтобы провод из клеммы, просто откройте рычаг разблокировки. После этого провод можно легко вытащить.
Номинальное сечение:
Одно-/многожильные провода 2 x 0,2 - 2,5 мм² Номинальное напряжение - 450 В
Номинальный ток - 24 А
Длина снятия изоляции: 9 мм (+1 мм)
Контрольное отверстие: тестер фазы и контрольный штифт (макс. Ø 2 мм), доступны на верхней части клеммы.
Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: 85 °C.



PC Поликарбонат

Дополнительная информация	Технические характеристики UL (США): Номинальное напряжение: 300 В Диапазон зажима: AWG 24-12 Температура окружающей среды: макс. 105 °C
---------------------------	---

Основные данные

Артикул.	2054450
Тип	61 225 FL
Описание 1	Универсальная клемма
Описание 2	2 жестко-гибких кабеля
Размер	0,2-2,5мм ²
Цвет	Прозрачный
Материал	Поликарбонат
Символ материала	PC
Наименьшая торговая единица	100,00 шт.
Вес	0,20 кг / 100 шт.


Технический паспорт

Универсальный штекерный зажим, 2-контакта

Арт.-№. 2054450



Технические данные

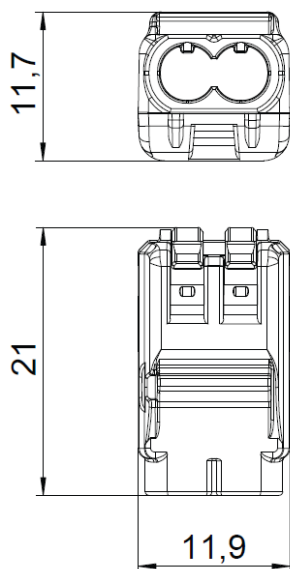

Длина	11,90 мм
Ширина	21,00 мм
Высота	11,70 мм
Поперечное сечение подключаемых жил, однопроволочный	0,20 - 2,50 мм ²
Поперечное сечение подключаемых проводов, многопроволочный (жесткие)	0,20 - 2,50 мм ²
Сечение подключения, многопроволочный (мягкий)	0,20 - 2,50 мм ²
Кол-во терминалов	2,00
Огнестойкость	Трудновоспламеняющаяся согласно VDE 0471 / DIN 695 часть 2-1, температура испытания 850 ° C
Подходит для гибких многопроволочных проводов	☒
Подходит для одножильных проводов	☒
Подходит для жестких многопроволочных проводов	☒
Изоляционный материал	Термопласт
Макс. сечение кабеля	2,50 мм ²
С рычагами управления	☒
Номинальное сечение	0,20 - 2,50 мм ²
Номинальное напряжение	450,00 В
Номинальный ток	24,00 А
Количество полюсов	1
Поперечное сечение	Одно-/многожильные провода 2 x 0,2 - 2,5 мм ²
Диапазон рабочих температур	- 5,00 : 85,00 °C
Температура окружающей среды	T 85 °C