

# Технический паспорт

## Стержень заземления

Арт.-№ 5000750



- высокая коррозионная стойкость;
- цинковое покрытие ок. 130 мкм;
- с цапфами и отверстием для установки в ряд;
- цапфа круглой формы с двумя накатками;
- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305);
- ток короткого замыкания I<sub>k</sub> (50 Гц), время 1 с, макс. темп. 300 °C: 7.9 кА.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 5000750                               |
| Тип                                | 219 20 ST FT                          |
| Обозначение 1                      | Стержень заземления                   |
| Обозначение 2                      | стандарт                              |
| Размер                             | 1,5m                                  |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 5,00 шт.                              |
| Вес                                | 360,00 кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Стержень заземления

Арт.-№ 5000750



### Технические характеристики

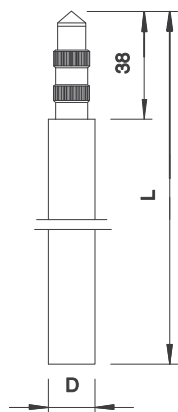

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Длина                                          | 1.500,00 мм                           |
| Конструкция                                    | прочее                                |
| Исполнение с заземлением и защитой от молнии   | Прочее                                |
| Наружный диаметр                               | 20,00 мм                              |
| Токопроводящие способности                     | Н/100 кА                              |
| Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C) | 7,90 кА                               |
| Вид профиля                                    | круглый D=20 мм                       |
| Вид соединения                                 | С выступом / просверленным отверстием |