

Технический паспорт

Высокочувствительное устройство защиты для спутниковых систем и ресиверов

Арт.-№ 5092816



Комбинированное устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для спутниковых систем и ресиверов.

- Промежуточный разъем
- Устройство разъединения и индикации рабочего состояния
- Блокировка от детей с повышенной контактной защитой
- С соединительным проводом 0,5 м белого цвета (двойное экранирование)
- Максимальное напряжение при длительной нагрузке TV-подключения 72 В постоянный ток / 1,5А (25°C)
- Предельная частота: 2,5 ГГц (75 Ом)

Примечание: Технические данные из таблицы относятся к электропитанию.



Исходные данные

Артикульный №	5092816
Тип	FC-SAT-D
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения
Обозначение 2	включая защиту SAT
Размер	230V
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	16,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Высокочувствительное устройство защиты для
спутниковых систем и ресиверов

Арт.-№ 5092816



Технические характеристики

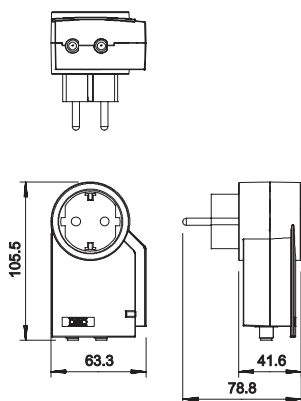

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Время срабатывания	<25 нс
Продувающий	☐
Контакт связи	☐
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	275,00 V
Региональная версия	D
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Номинальный импульсный ток (8/20)	3 кА
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Номинальное напряжение	230,00 V
Вид монтажа	Адаптер
Максимальный импульсный ток (8/20)	8,00 кА
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
С конечным противомеховым фильтром	☐
Класс проверки, тип 3	☒
Диапазон частот	0-2400 MHz
Диапазон частот	0,00 - 2.400,00 мГц
Предельная частота	2.400,00 мГц
Вид защиты	IP 20
Вид защиты	IP20
Уровень защиты	< 1,5 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Уровень защиты (L-N)	< 1,2 кВ
Уровень защиты (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Сигнализация на приборе	оптический
Диапазон температур	-25°C-+75°C °C

Технические характеристики

