ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Соединительный элемент RWVL 60 FS

1. Описание продукции

1.1. Тип RWVL 60 FS

1.2. Артикул № 6067115

1.3. Размер

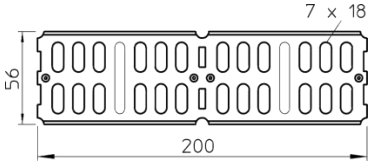

Тип	Артикул	Вес кг/100 шт
RWVL 60 FS	6067 11 5	15,6

1.4. Фото



2. Техническое описание

Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Защитное цинковое покрытие соединителя RWVL типа FS – реализовано методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м2 поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне С2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия — RWVL 60 FS

3.2. Защитное покрытие — FS – оцинковка методом конвеерного цинкования. Толщина цинкового покрытия не менее 20 мкм.

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann