

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кронштейн AW 30 FT

1.

Описание продукции


1.1. Тип

AW 30 11 FT, AW 30 16 FT, AW 30 21 FT, AW 30 26 FT, AW 30 31 FT, AW 30 41 FT, AW 30 46 FT, AW 30 51 FT, AW 30 56 FT, AW 30 61 FT, AW 30 71 FT

1.2. Артикул №

6419704, 6419712, 6419720, 6419739, 6419747, 6419763, 6419771, 6419798, 6419844, 6419828, 6419836

1.3. Размер

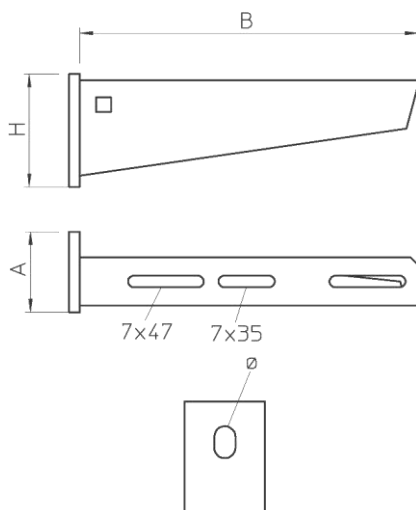

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/100шт
AW 30 11 FT	6419 70 4	110	22,00
AW 30 16 FT	6419 71 2	160	34,00
AW 30 21 FT	6419 72 0	210	42,00
AW 30 26 FT	6419 73 9	260	53,00
AW 30 31 FT	6419 74 7	310	63,00
AW 30 41 FT	6419 76 3	410	89,00
AW 30 46 FT	6419 77 1	460	118,00
AW 30 51 FT	6419 79 8	510	132,50
AW 30 56 FT	6419 84 4	560	185,00
AW 30 61 FT	6419 82 8	610	158,00
AW 30 71 FT	6419 83 6	710	214,00

1.4. Фото



2. Техническое описание

Настенный/опорный кронштейн с приварной пластиной. Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Необходимо использовать распорки!

Защитное цинковое покрытие кронштейнов AW 30 типа FT– реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики


3.1. Тип изделия

AW 30 11 FT, AW 30 16 FT, AW 30 21 FT, AW 30 26 FT, AW 30 31 FT, AW 30 41 FT, AW 30 46 FT, AW 30 51 FT, AW 30 56 FT, AW 30 61 FT, AW 30 71 FT

3.2. Тип защитного покрытия

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

3.3. Нагрузочные характеристики на кронштейны AW 30

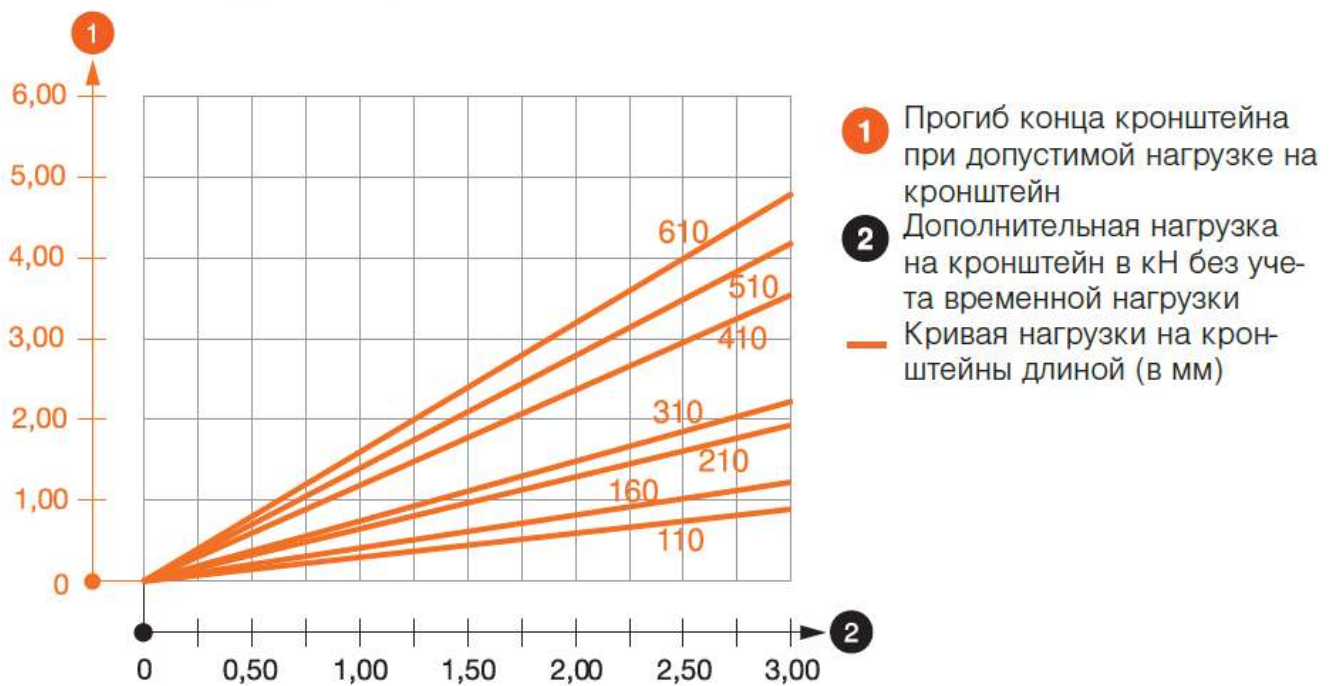

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann

3.4. Соответствие стандартам

DIN EN ISO 1461