ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кронштейн MWA 12 FS

1. Описание продукции

1.1. Тип MWA 12 11S FS, MWA 12 21S FS, MWA 12 31S FS, MWA 12 41S FS

1.2. Артикул № 6424716, 6424732, 6424740, 6424759

1.3. Размер

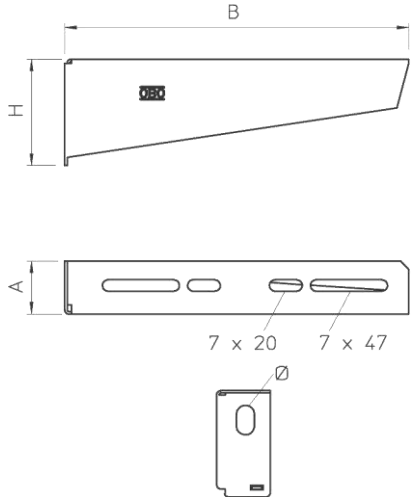

Тип	Артикул	Ширина , мм	Вес, кг/100шт
MWA 12 11S FS	6424 71 6	110	17,20
MWA 12 21S FS	6424 73 2	210	29,00
MWA 12 31S FS	6424 74 0	310	50,30
MWA 12 41S FS	6424 75 9	410	68,00

1.4. Фото

2. Техническое описание

Легкий настенный / опорный кронштейн. В комплекте с болтом M10 x 25 для крепления на U-стойках Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более, болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Необходимо использовать распорки!

Защитное цинковое покрытие кронштейнов MWA 12 типа FS FS, реализовано методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м2 поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия — MWA 12 11S FS, MWA 12 21S FS, MWA 12 31S FS, MWA 12 41S FS

3.2. Тип защитного покрытия — FS – оцинковка методом конвеерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.

3.3. Нагрузочные характеристики на кронштейны MWA 12

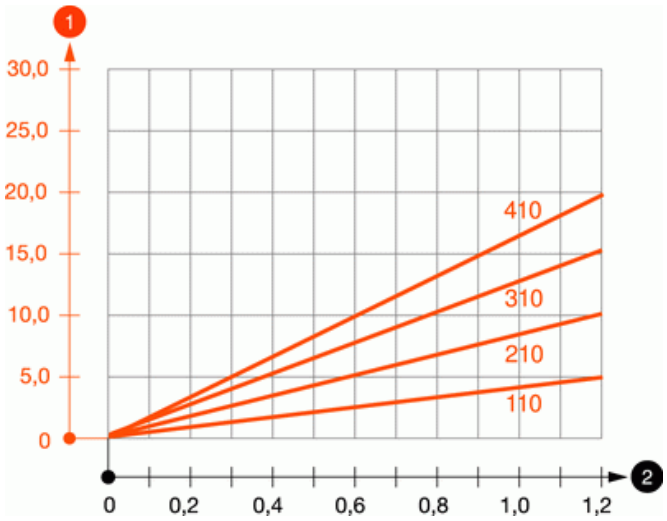

1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн

2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки

Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann

3.4. Соответствие стандартам DIN EN 10346