

Технический паспорт

Огнестойкий кабельный ввод с контргайкой

Арт.-№ 7205660



РА Полиамид

Прочный кабельный ввод в комплекте с контргайкой, с метрической соединительной резьбой в соответствии с требованиями МЭК 423.

Кабельный ввод обеспечивает высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропенового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. Прессованная уплотнительная кромка на промежуточной опоре, уплотнительное кольцо с соединительной резьбой не требуется.

Комплект протестирован в Сертификационном центре, степень защиты IP 68 при 5 бар/1 ч. Для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12 в комбинации с кабельными распределительными коробками FireBox T-серии.

Цвет: оранжевый.

Исходные данные

Артикульный №	7205660
Тип	V-TEC VM20+ OR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с контргайкой
Размер	M20
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	1,11 кг/100 шт.


Технический паспорт

Огнестойкий кабельный ввод с контргайкой

Арт.-№ 7205660



Технические характеристики

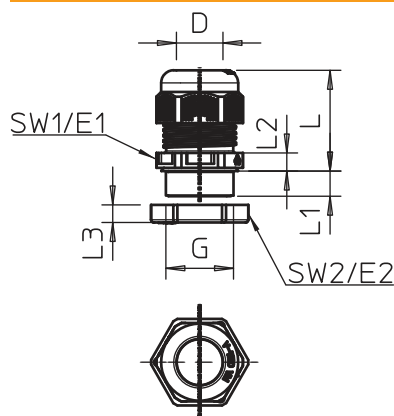

Размер E	27,00 мм
Размер E1	27,00 мм
Размер E2	27,00 мм
Размер G	M20 x 1,5 мм
Размер L мин.	23,50 мм
Размер L макс.	30,50 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	5,00 мм
Размер L3	6,00 мм
Размер под ключ	24,00 мм
SW 1	24,00 мм
SW 2	24,00 мм
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	6,00 - 13,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M20 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	9,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	3,80 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☒
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒