



О КОМПАНИИ

СтройПолимерПром – это крупное предприятие, которое занимается производством изделий из полимер-песчаной композиции, таких как:

- Канализационные люки
- Колодцы: кольца колодцев и комплектующие
- Плиты для закрытия кабеля

Основная цель нашей компании – производство качественного продукта, который отвечает потребностям наших клиентов.

Вся наша продукция абсолютно экологичная, отвечает требованиям современности без ущерба для окружающей среды с применением новых технологий.

На нашем складе всегда есть достаточный запас продукции. Поэтому мы готовы в кратчайший срок удовлетворить ваши потребности в необходимом количестве изделий.



О продукте

Вся наша продукция произведена из инновационного материала – полимер-песчаной композиции. Главная его особенность в сочетании натурального сырья: песок и полимеры (вторсырье).

Процесс производства изделий из полимер-песчаной композиции заключается в смешивании всех составляющих в определенных пропорциях, термической обработки и пресовки изделий. Благодаря этой технологии изделия получают практически неограниченный ресурс использования.

Мы сами перерабатываем полимеры, что позволяет поддерживать высокий уровень качества продукции, стабильность производства.

Песок используемый в производстве компании ООО СтройПолимерПром имеет необходимые сертификаты и паспорта качества.

Каждая партия изделий, которые мы производим для Вас, проходит проверку на качество и соответствие стандартам компании ООО СтройПолимерПром.



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
OF SAMARA REGION

 Редкол. 443006; © Самарск. обл. Торговая п., №1 (846) 270-11-00, факс (846) 270-40-00 e-mail: info@unionchamber.ru, www.unionchamber.ru,
t.s.a@samarsk-obl.ru, samarsk.443006@yandex.ru, т. (846) 270-11-00, факс (846) 270-40-00 и сайт: www.unionchamber.ru;
www.pctm.samara.ru; 443006-0747110710710 в г. Самара ул.Солнечная д.49(II) ТООТ «Самарская Областная Торговая Палата». Самарск.
Филиал (443006) в г.Самаре ул.Победы 107/107А/107Б/107В/107Д/107Е/107Ж/107И/107К/107Л/107М/107Н/107О/107П/107Р/107С/107Т/107У/107Ф/107Х/107Ц/107Ч/107Ш/107Щ/107Ъ/107Ь/107Э/107Ю/107Я

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № 2007001154
**для экспертизы сертификатов присвоения товарных форм «СТ-1»
для экспертов в республиках Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Таджикистан, Абхазия**

1. Эксперт: Гаврикова Л.А., Аттестат №14355 от 11.02.2020г. Срок действия до 11.02.2023г.

2. Дата составления акта: 14 июля 2022 г.

3. Срок действия акта: до 13 июня 2023 г.

4. Основание для проведения экспертизы: Заявление ООО «СтройПолимерПром» Самарская обл., г. Самара №6/и от 11 июля 2022г.

5. Заказчик экспертизы: ООО «СтройПолимерПром», 443096, Самарская обл., г. Самара, ул.Мигурина, д.15, оф. 410

6. Наименование товара: изделия из полимерной композиции:
- Плита закрытая кабелем ПКБ 240*480
- Лист Легкий Садоный (A8) p=8 шт (14)
- Лист Легкий Садовый (A15) p=15 шт (18)
- Лист Легкий (A30) p=30 шт (20)

7. Количество (в единицах измерения); согласно условиям контракта (договора) поставки заявленной продукции

8. Контракт с импортерами резидентов стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Абхазия

9. Экспортер: ООО «СтройПолимерПром» (Самарская обл., г. Самара, ул.Мигурина, д.15 оф.410).

10. Грузополучатели: ООО «СтройПолимерПром», 443096, Самарская обл., г. Самара, ул.Мигурина, д.15, оф. 410

11. Итогоплательщик: ООО «СтройПолимерПром», 443096, Самарская обл., г. Самара, ул.Мигурина, д.15, оф. 410

12. Импортёр: резиденты стран СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Абхазия

13. Грузополучатели: резиденты стран СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Абхазия

14. Транспортное средство : согласно условиям контракта (договора) поставки заявленной продукции.

15. Вид упаковки, маркировка : согласно условиям контракта (договора) поставки заявленной продукции.

16. Экспертиза установлено :

Эксперту предоставлялись копии следующих документов :

1. Устав ООО «СтройПолимерПром», утвержденный решением №2 Единственного участника общества от 01 октября 2021 г.

Акт экспертизы № 2007001154 от 14.07.2022г.

Составлено /

Полимер-песчаные люки



Легкий Садовый (A8)

Габаритные размеры:

- диаметр низ: 750 ±5 мм
- диаметр верх: 630 ±5 мм
- высота: 50 ±5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 580 ±5 мм
- толщина крышки: 18 ±2 мм
- (глубина установки крышки в корпус 18 мм)

Технологическое отверстие: 545 ±5 мм

Масса люка в сборе: 14 кг ±2 кг

Номинальная нагрузка: 8 кН

Условия эксплуатации: от -50°C до +50°C

Цветовые решения:



Люк Легкий Садовый (A15)

Габаритные размеры:

- диаметр низ: 750 ±5 мм
- диаметр верх: 630 ±5 мм
- высота: 50 ±5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 580 ±5 мм
- толщина крышки: 26 ±2 мм
- (глубина установки крышки в корпус 26 мм)

Технологическое отверстие: 545 ±5 мм

Масса люка в сборе: 18 кг ±2 кг

Номинальная нагрузка: 15 кН

Условия эксплуатации: от -50°C до +50°C

Цветовые решения:



Люк Легкий (A30)

Габаритные размеры:

- диаметр низ: 750 ±5 мм
- диаметр верх: 630 ±5 мм
- высота: 50 ±5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 580 ±5 мм
- толщина крышки: 30 ±2 мм
- (глубина установки крышки в корпус 30 мм)

Технологическое отверстие: 545 ±5 мм

Масса люка в сборе: 20 кг ±2 кг

Номинальная нагрузка: 30 кН

Условия эксплуатации: от -50°C до +50°C

Цветовые решения:



Люк Лёгкий (A30)

Габаритные размеры:

- высота: 110 ±5 мм
- диаметр верх: 740 ±5 мм
- диаметр низ: 750 ±5 мм
- Доступен диаметром: 830 ±5 мм

Доступен в комплектации ГТС:

- запорное устройство
- дополнительная крышка:
- диаметр: 580 ±5 мм
- толщина: 10 ±5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ±5 мм
- толщина крышки: 30 ±5 мм
- (глубина установки крышки в корпус 30 мм)

Технологическое отверстие: 580 ±5 мм

Масса люка в сборе: 33 кг ±1 кг

Номинальная нагрузка: - 30 кН

Условия эксплуатации: от -50°C до +50°C

Цветовые решения:



Люк Средний (C60)

Габаритные размеры:

- высота: 110 ±5 мм
- диаметр верх: 740 ±5 мм
- диаметр низ: 750 ±5 мм
- Доступен диаметром 830 ±5 мм

Доступен в комплектации ГТС:

- запорное устройство
- дополнительная крышка:
- диаметр: 580 ±5 мм
- толщина: 10 ±5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ±5 мм
- толщина крышки: 40 ±5 мм
- (глубина установки крышки в корпус 40 мм)

Технологическое отверстие: 580 ±5 мм

Масса люка в сборе: 40 кг ±1 кг

Номинальная нагрузка: 60 кН

Условия эксплуатации: от -50°C до +50°C

Цветовые решения:



Полимер-песчаные люки



Люк Средний С (B90)

Габаритные размеры:

- высота: 110 ± 5 мм
- диаметр верх: 740 ± 5 мм
- диаметр низ: 750 ± 5 мм
- диаметр низ: 830 ± 5 мм

Доступен диаметром: 830 ± 5 мм

Доступен в комплектации ГТС:

- запорное устройство
- дополнительная крышка:

диаметр: 580 ± 5 мм

толщина: 10 ± 5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ± 5 мм

- толщина крышки: 50 ± 5 мм

(глубина установки крышки в корпус 50 мм)

Технологическое отверстие: 580 ± 5 мм

Масса люка в сборе: 42 кг ± 1 кг

Номинальная нагрузка: 90 кН

Условия эксплуатации: от - 50°C до + 50°C

Цветовые решения:



Люк Тяжёлый (C125)

Габаритные размеры:

- высота: 110 ± 5 мм
- диаметр верх: 740 ± 5 мм
- диаметр низ: 750 ± 5 мм
- диаметр низ: 830 ± 5 мм

Доступен диаметром: 830 ± 5 мм

Доступен в комплектации ГТС:

- запорное устройство
- дополнительная крышка:

диаметр: 580 ± 5 мм

толщина: 10 ± 5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ± 5 мм

- толщина крышки: 50 ± 5 мм

(глубина установки крышки в корпус 50 мм)

Технологическое отверстие: 580 ± 5 мм

Масса люка в сборе: 42 кг ± 1 кг

Номинальная нагрузка: 125 кН

Условия эксплуатации: от - 50°C до + 50°C

Цветовые решения:



Люк Тяжёлый (C150)

Габаритные размеры:

- высота: 110 ± 5 мм
- диаметр верх: 740 ± 5 мм
- диаметр низ: 750 ± 5 мм
- диаметр низ: 830 ± 5 мм

Доступен диаметром: 830 ± 5 мм

Доступен в комплектации ГТС:

- запорное устройство
- дополнительная крышка:

диаметр: 580 ± 5 мм

толщина: 10 ± 5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ± 5 мм

- толщина крышки: 60 ± 5 мм

(глубина установки крышки в корпус 60 мм)

Технологическое отверстие: 580 ± 5 мм

Масса люка в сборе: 47 кг ± 1 кг

Номинальная нагрузка: 150 кН

Условия эксплуатации: от - 50°C до + 50°C

Цветовые решения:



Люк Тяжёлый (C250)

Габаритные размеры:

- высота: 110 ± 5 мм
- диаметр верх: 740 ± 5 мм
- диаметр низ: 750 ± 5 мм
- диаметр низ: 830 ± 5 мм

Доступен диаметром: 830 ± 5 мм

Доступен в комплектации ГТС:

- запорное устройство
- дополнительная крышка:

диаметр: 580 ± 5 мм

толщина: 10 ± 5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ± 5 мм

- толщина крышки: 80 ± 5 мм

(глубина установки крышки в корпус 80 мм)

Технологическое отверстие: 580 ± 5 мм

Масса люка в сборе: 55 кг ± 1 кг

Номинальная нагрузка: 250 кН

Условия эксплуатации: от - 50°C до + 50°C

Цветовые решения:



Люк Тяжёлый (C125) ГТС

Габаритные размеры:

- высота: 110 ± 5 мм
- диаметр верх: 740 ± 5 мм
- диаметр низ: 750 ± 5 мм
- диаметр низ: 830 ± 5 мм

Доступен диаметром: 830 ± 5 мм

Крышка люка:

- диаметр: 630 ± 5 мм

- толщина крышки: 50 ± 5 мм

(глубина установки крышки в корпус 50 мм)

Технологическое отверстие: 534 ± 5 мм

Дополнительная крышка:

- диаметр: 580 ± 5 мм

- толщина: 10 ± 5 мм

Масса люка в сборе: 51 кг ± 1 кг

Номинальная нагрузка: 125 кН

Условия эксплуатации: от - 50°C до + 50°C

Цветовые решения:



Плиты для закрытия кабеля



Плита ПЗК 240×480

Плитка применяется:

Покрытие высоковольтного кабеля прокладывания под землей с целью обеспечения его защиты от внешних повреждений, а также обнаружения кабеля при земляных работах.

Технические параметры:

Масса: до 1,5 кг
Длина: до 480 мм
Высота: до 240 мм
Толщина: до 16 мм (±3 мм)

Комплектность.

Плитка: 1 шт.

Цветовые решения:



Плита ПЗК 360×480

Плитка применяется:

Покрытие высоковольтного кабеля прокладывания под землей с целью обеспечения его защиты от внешних повреждений, а также обнаружения кабеля при земляных работах.

Технические параметры:

Масса: до 2 кг
Длина: до 480 мм
Высота: до 360 мм
Толщина: до 16 мм (±3 мм)

Комплектность.

Плитка: 1 шт.

Цветовые решения:



Плита ПЗК 480×480

Плитка применяется:

Покрытие высоковольтного кабеля прокладывания под землей с целью обеспечения его защиты от внешних повреждений, а также обнаружения кабеля при земляных работах.

Технические параметры:

Масса: до 2,4 кг
Длина: до 480 мм
Высота: до 480 мм
Толщина: до 16 мм (±3 мм)


Комплектность.

Плитка: 1 шт.


Цветовые решения:




Схемы укладки плиты ПЗК

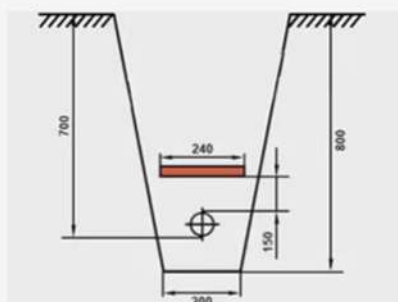


Предназначена для кабельной линии из одного кабеля, плиты укладываются в 1 ряд

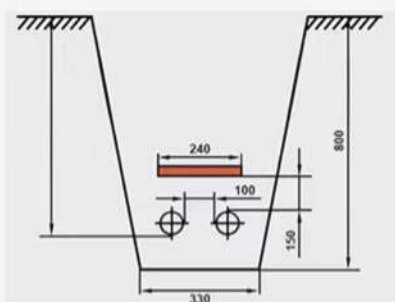


Используется для двух кабельных коммуникаций, плиты укладываются в 1 ряд

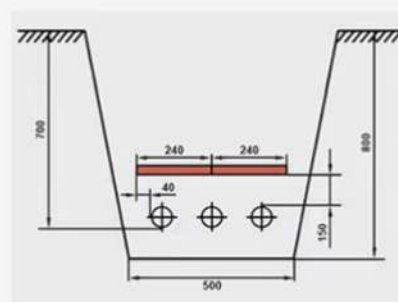


Защищает 3 кабельные линии из одиночного кабеля, плиты укладываются в 2 ряда

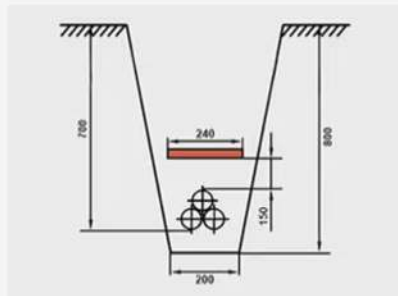

Предназначена для 3-х кабелей, которые находятся в связке; плиты укладываются в 1 ряд

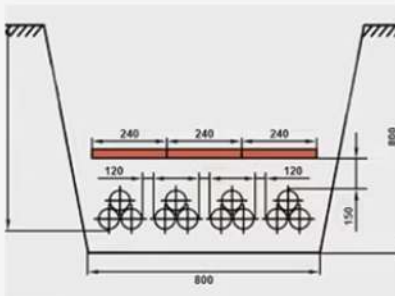

Плиты укладываются в 3 ряда, защищают 4 кабельные линии, которые состоят из 3-х кабелей в связке

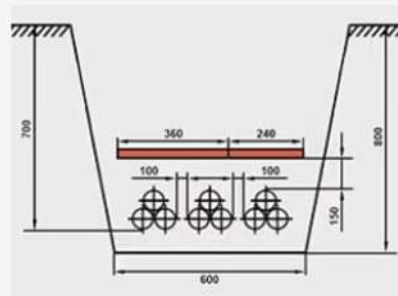

Используется для 3-х линий кабеля, которые состоят из 3-х кабелей в связке. В 2 ряда укладываются плиты 480x240 мм и 480x360 мм.



Полимер-песчаные колодцы



Кольцо колодца

Габаритные размеры:
Доступные варианты диаметров:
- 700 мм
- 1000 мм
Высота: 200 мм
Вес: ≈ 30 кг



Дно колодца

Габаритные размеры:
Диаметр: 1000 мм
Толщина: 45 мм
Вес: ≈ 35 кг



Переходник колодца

Габаритные размеры:
Диаметр: 1000 мм
Высота: 140 мм
Вес: ≈ 35 кг

Контакты



г. Самара, ул. Мичурина,
д. 15, офис 410



8 (961) 381-58-10



stroipolimerprom@yandex.ru



<https://polimerstroj.ru/>