
ЭРА®

АРМАТУРА для СИП

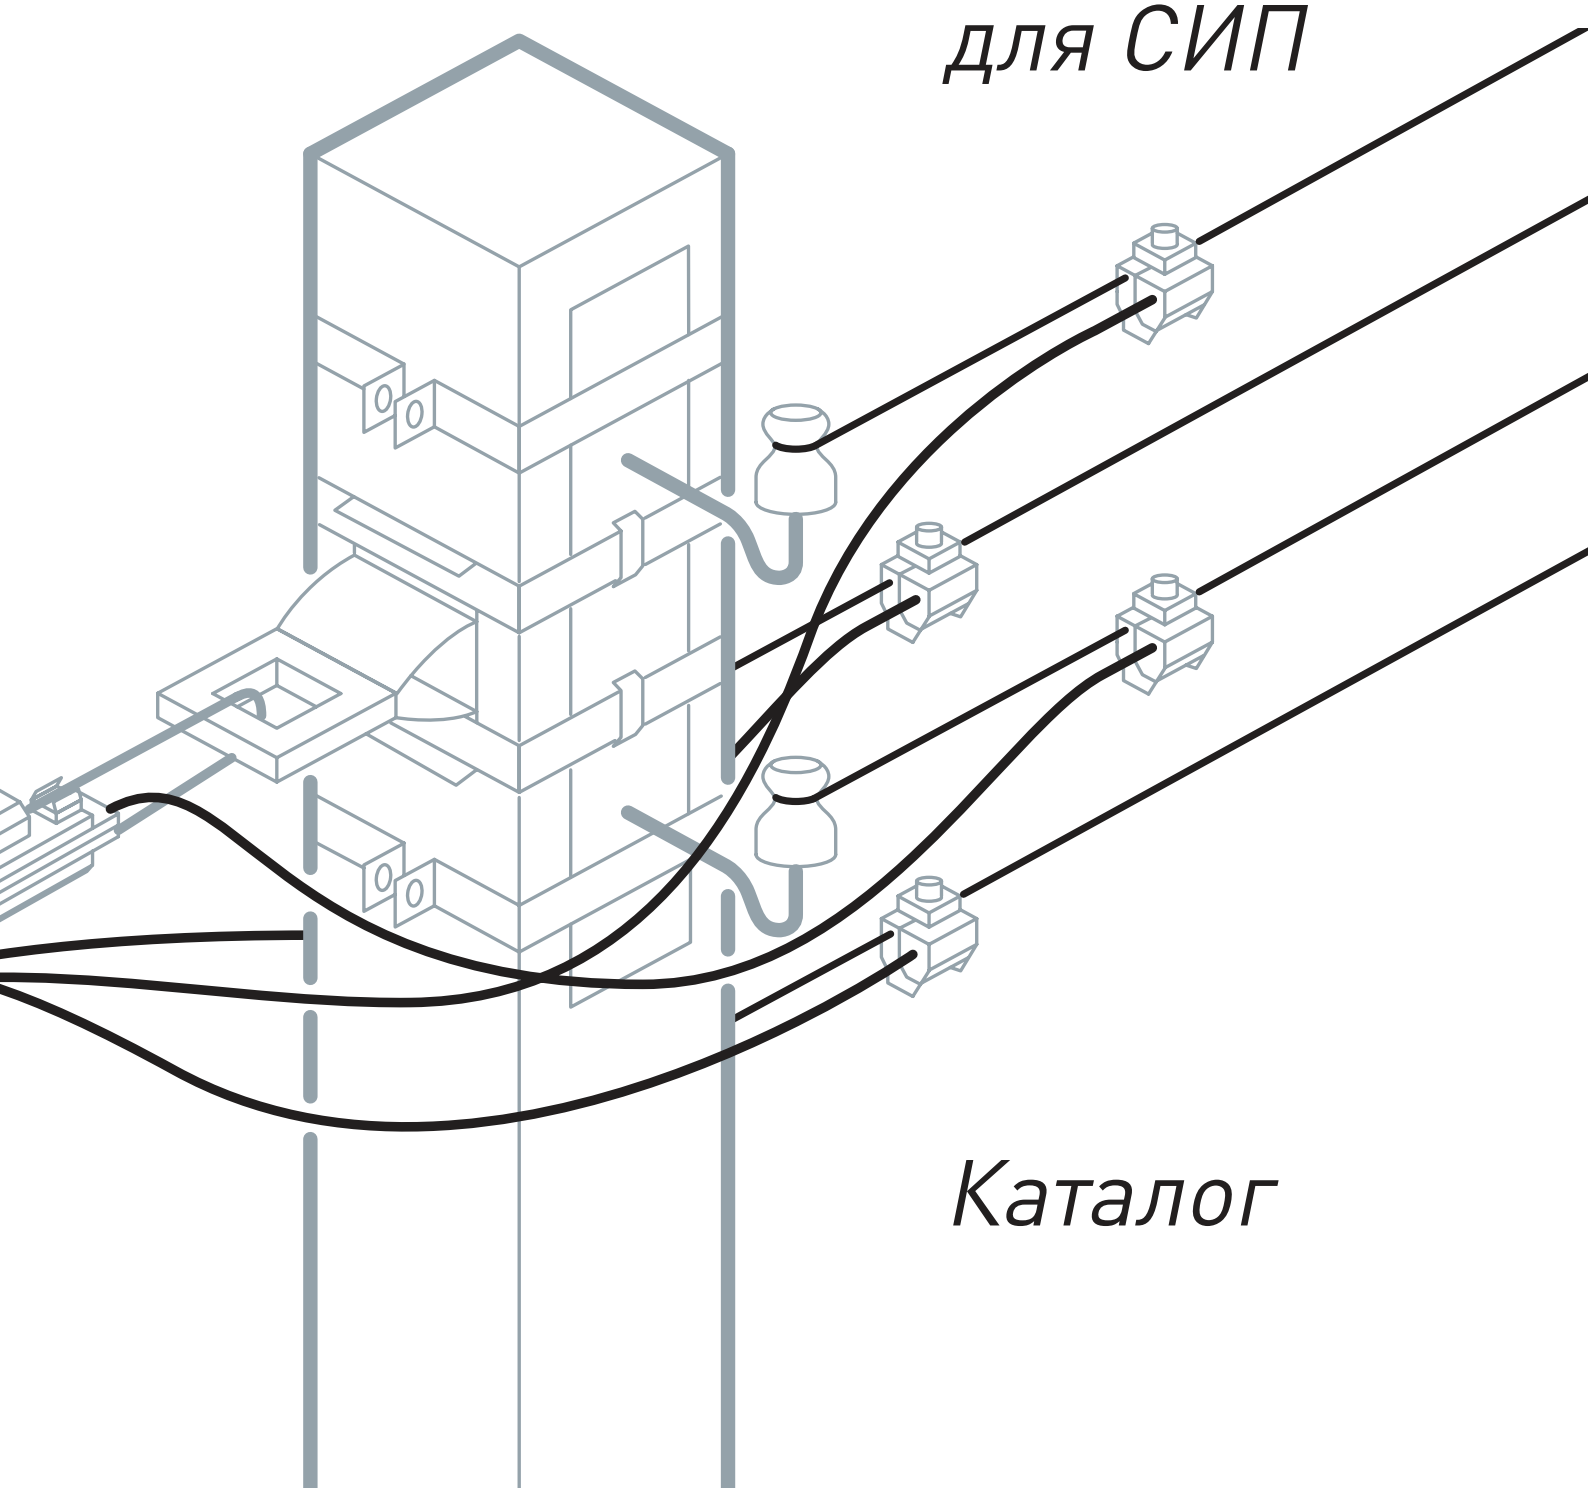


Каталог


Арматура для СИП

Зажимы прокалывающие ответвительные

Зажимы прокалывающие ответвительные предназначены для герметичного соединения и ответвления СИП и ВЛН.

1 Алюминиевая срывная гайка позволяет производить монтаж без динамометрического ключа.
2 Метизы изготовлены из стали с оцинкованным покрытием, за счет отсутствия потенциала на болтах, монтаж допустим под напряжением.
3 Контактные пластины из меди с оловянным покрытием у Р1Х-95 и алюминия у остальных зажимов обеспечивают надежное соединение с минимальным сопротивлением.
4 Контактные пластины со стороны присоединения ВЛН выполнены в виде плашек, что увеличивает площадь контакта и не подвергает провод повреждению.
5 Контактные пластины покрыты силиконовой смазкой для предотвращения процессов коррозии и дополнительной герметичности.
6 Корпус изготовлен из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам.

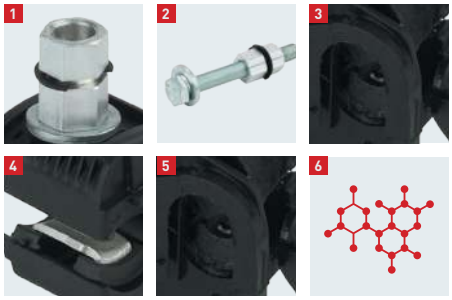





	Код товара	Наименование	Сечение, мм²		Модель
			Магистраль	Ответвление	
	БО029906	Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-95	6-95	1,5-10	Р1Х-95
	БО037745	Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-16-95	16-95	1,5-16	Р1Х-16-95
	БО029962	Зажим прокалывающий ответвительный Р2Х-95	16-95	2,5-35	Р2Х-95
	БО043119	Зажим прокалывающий ответвительный Р2Х-35-95	16-95	4-35	Р2Х-35-95
	БО029963	Зажим прокалывающий ответвительный Р3Х-95	25-95	25-95	Р3Х-95
	БО043120	Зажим прокалывающий ответвительный Р3Х-95-95	25-95	25-95	Р3Х-95-95
	БО043128	Зажим прокалывающий ответвительный SLP-25-95	25-95	2,5-95	SLP-25-95

	Код товара	Наименование	Сечение, мм²		Модель
			Магистраль	Ответвление	
	БО037738	Зажим прокалывающий ответвительный Р150	35-150	35-150	Р150
	БО037737	Зажим прокалывающий ответвительный Р645	50-150	6-35	Р645
	БО037739	Зажим прокалывающий ответвительный Р240	50-240	50-150	Р240
	БО037742	Зажим ответвительный с раздельной затяжкой Р21	10-25	2,5-35	Р21
	БО037743	Зажим ответвительный с раздельной затяжкой Р71	35-95	4-54	Р71
	БО037744	Зажим ответвительный с раздельной затяжкой Р72	35-95	2х4-54	Р72
	БО037741	Зажим прокалывающий ответвительный N616 ВЛН/СИП	35-70	16-35	N616
	БО029964	Зажим прокалывающий ответвительный N640 ВЛН/СИП	16-120	16-35	N640
	БО037740	Зажим прокалывающий ответвительный N70 ВЛН/СИП	50-120	35-70	N70


Р1Х-95

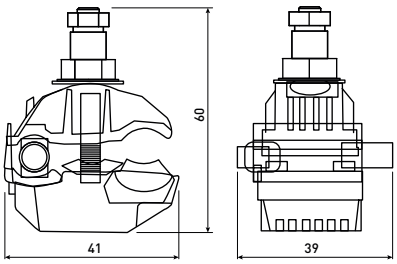


Р1Х-16-95

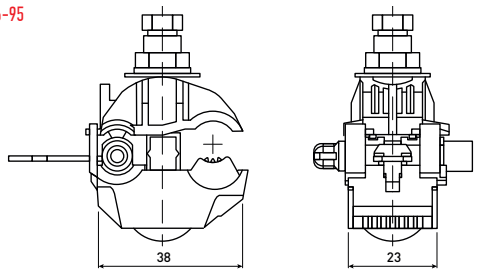


Р2Х-95

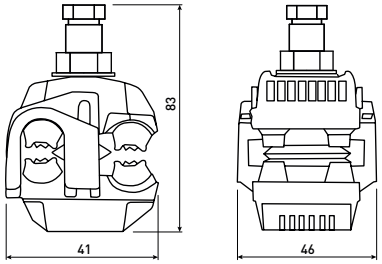


Р2Х-35-95

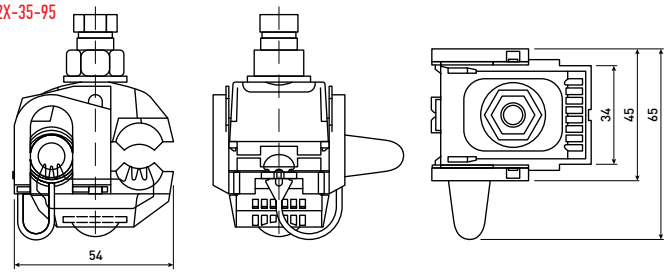


P3X-95

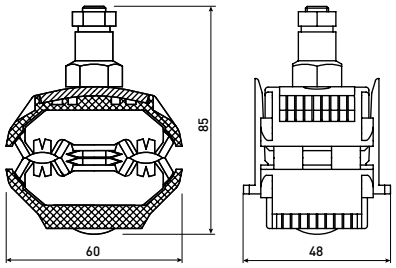


P3X-95-95

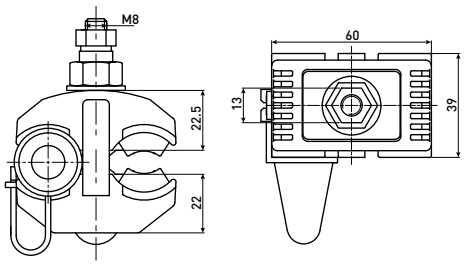


SLP-25-95

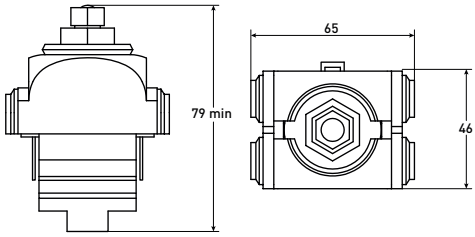


P150

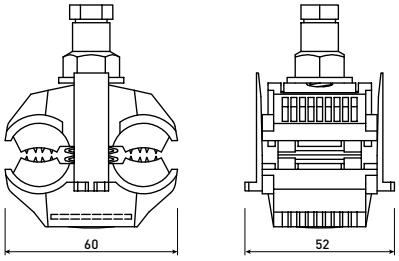


P645

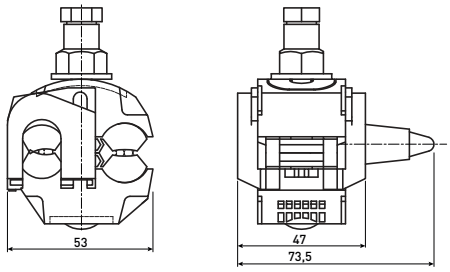


P240

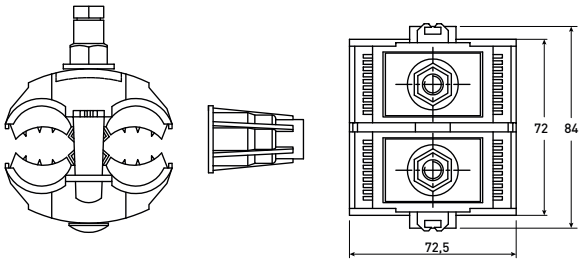


P21

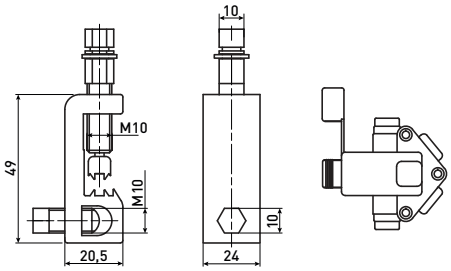


P71

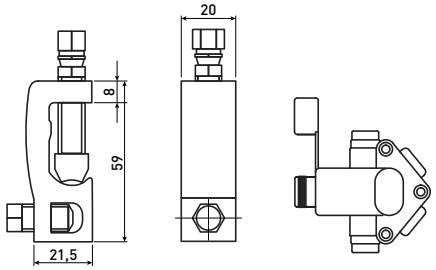


P72

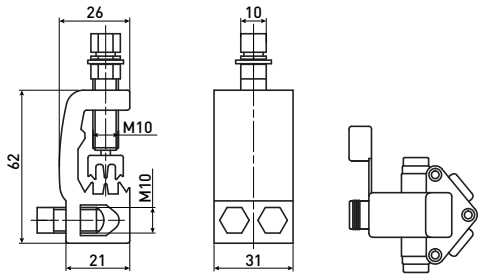


N616




N640

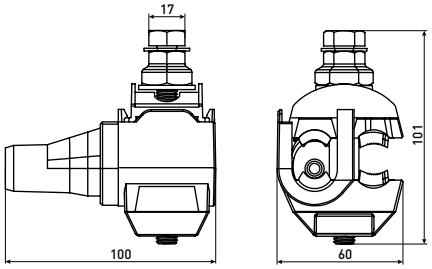

N70



Плашечные зажимы




Плашечные зажимы ПА предназначены для соединения алюминиевых проводов.
Плашечные зажимы ПС предназначены для соединения стальных проводов и канатов, используемых в системах молниезащиты.


	Код товара	Наимнование	Диапазон сечения проводника, мм	Модель
	БО038782	Зажим плашечный ПА-1-1, 2 болта	5,1-9,0	PA-1-1
	БО038783	Зажим плашечный ПА-2-2, 3 болта	9,6-11,4	PA-2-2
	БО038780	Зажим плашечный ПС-1-1, 2 болта	5,5-8,6	PS-1-1

	Код товара	Наимнование	Диапазон сечения проводника, мм	Модель
	БО038781	Зажим плашечный ПС-2-1, 2 болта	9,1-12,0	PS-2-1
	БО043122	Зажим плашечный DC-150, 2 болта	16-150	DC-150
	БО043121	Зажим плашечный DC-70, 1 болт	16-70	DC-70


PA-1-1

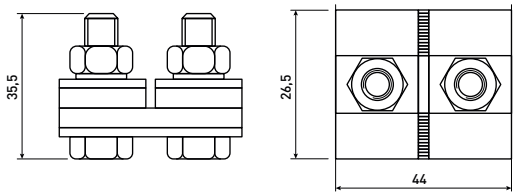


PA-2-2

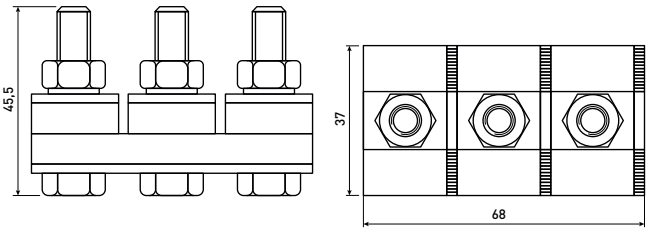


PS-1-1

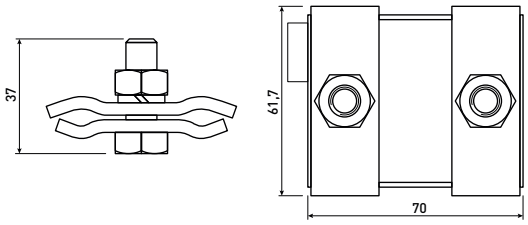


PS-2-1

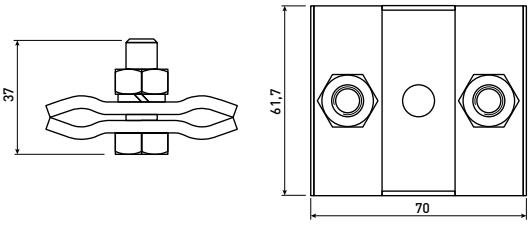

DC-150

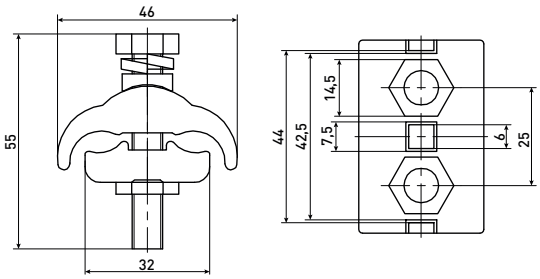


DC-70

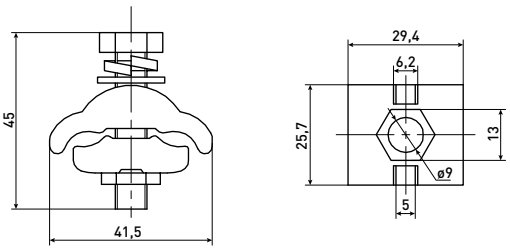

Зажимы анкерные для СИП-2


Зажимы анкерные для натяжения проводов СИП-2 на магистральных и ответвительных линиях.

1 Коуш выполнен из прочного стеклонаполненного полиамида 66, который позволяет выдерживать заявленные нагрузки при анкерном натяжении.
2 Конструкция клиньев позволяет надежно зафиксировать провод без повреждения изоляции.
3 Тросс не подвержен коррозии за счет оцинкованного покрытия.
4 Клинья зажима изготовлены из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам.
5 Корпус зажима изготовлен из антикоррозийного алюминиевого сплава.






Код товара	Наименование	Разрушающая нагр., кгс	Сечение, мм^2	Модель
БО029913	Зажим анкерный клиновой РА1000 (25-35)	1000	25-35	PA1000
БО029954	Зажим анкерный клиновой РА1500 (50-70)	1500	50-70	PA1500
БО029955	Зажим анкерный клиновой РА2200 (70-95)	2200	70-95	PA2200

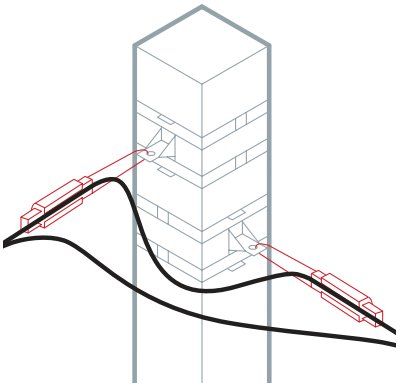


Зажимы анкерные для СИП-4

Зажимы анкерные для натяжения проводов СИП-4 на магистральных и ответвительных линиях.


1 Конструкция клиньев позволяет надежно зафиксировать провод без повреждения изоляции.
2 Фиксация проводов производится затягиванием гаек.
3 Съемная петля обладает антикоррозийными свойствами за счет оцинкованного покрытия.
4 Болт и гайка имеют повышенный класс прочности 8,8.
5 Плашечная конструкция повзволяет равномерно и надежно фиксировать провода.
6 Корпус с клиньями и плашки изготовлены из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и морозам.

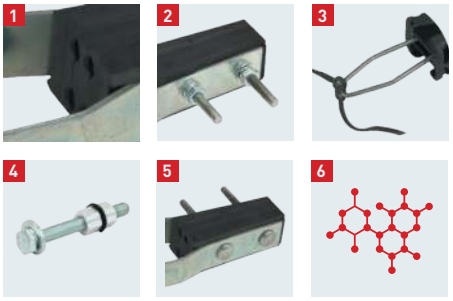


	Код товара	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Сечение, мм²	Модель
	БО037730	Зажим анкерный клиновой DN1	240	2x16/2x25	DN1
	БО037731	Зажим анкерный клиновой DN123	320	2x16/4x25	DN123
	БО029956	Зажим анкерный клиновой PA25x100	350	2x16/4x25	PA25x100
	БО029958	Зажим анкерный SO157.1	720	2x16/2x35	SO157.1
	БО029959	Зажим анкерный SO158.1	850	2x16/4x35	SO158.1
	БО037732	Зажим анкерный клиновой GUKp2	1000	2x16/2x35	GUKp2
	БО037733	Зажим анкерный клиновой GUKp4	1200	4x16/4x35	GUKp4
	БО029960	Зажим анкерный PAS210/450	1200	2x10/4x50	PAS210/450
	БО029961	Зажим анкерный SO234S	4000	2x25/4x120	SO234S

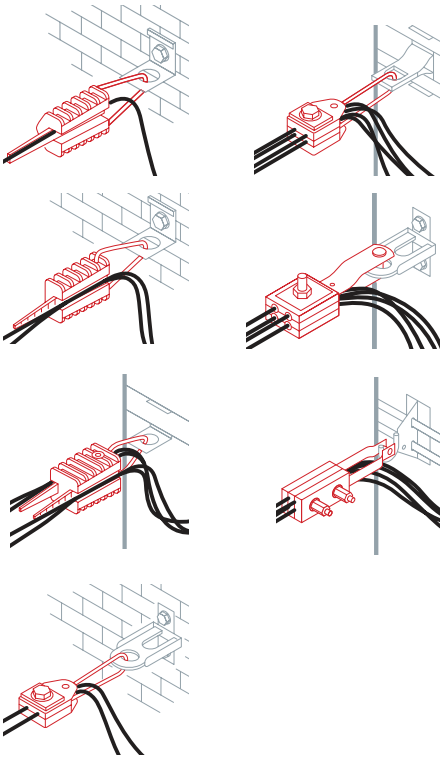


PA1000

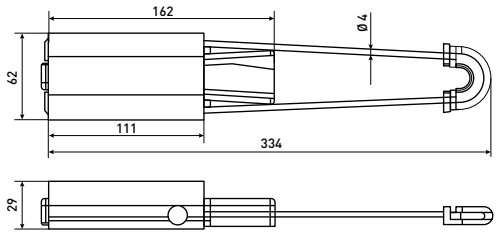


PA1500

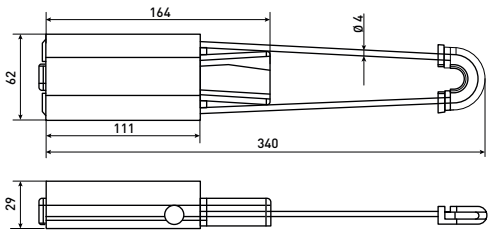


PA2200

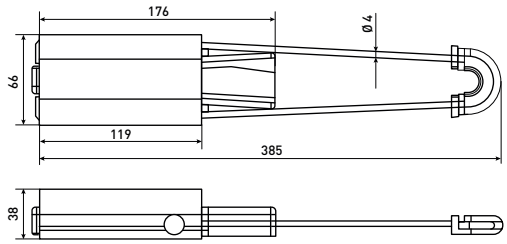


DN1

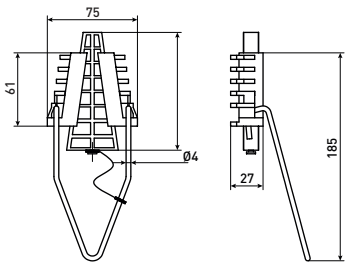


DN123




PA25x100

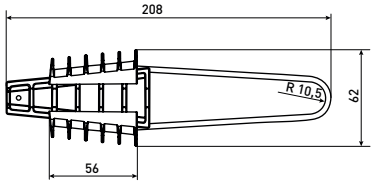


SO157.1

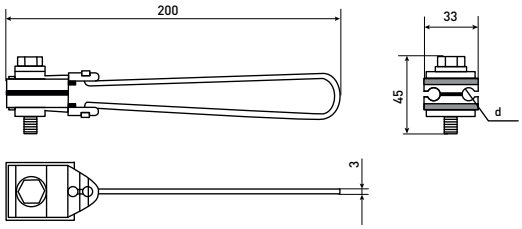


SO158.1

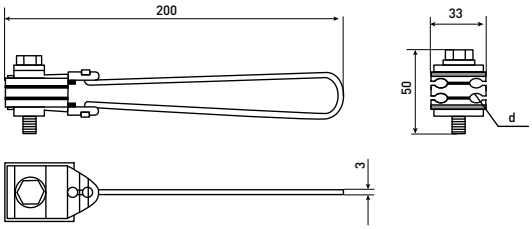


GUKp2

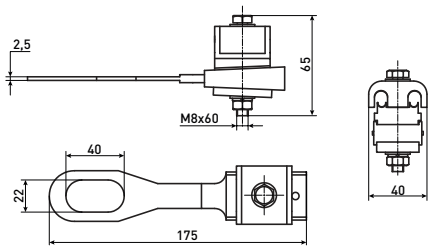


GUKp4

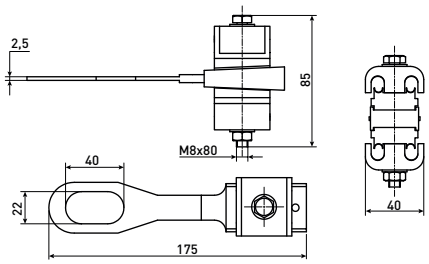

PAS210/450

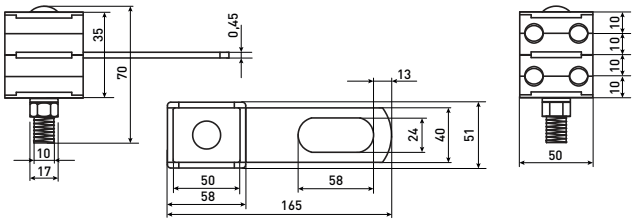

SO234S

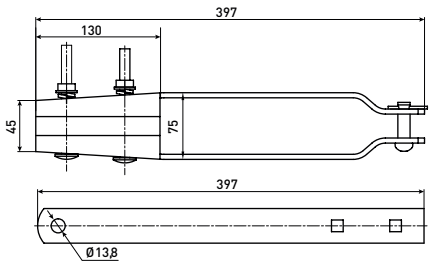


Зажимы промежуточные

Зажимы промежуточные предназначены для поддерживающего крепления СИП-2 или СИП-4 на промежуточных или угловых опорах.


1 Закрепление провода с необходимым сечением производится за счет специального регулируемого фиксатора.
2 Зажим изготовлен из полиамида 66, устойчивого к ультрафиолету и морозам.
3 Элементы зажима, контактирующие с жилами выполняют роль изолятора и имеют диэлектрические свойства.




	Код товара	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Сечение, мм²	Модель
	БО037753	Зажим промежуточный SO239	500	2x6-4x25	SO239
	БО037752	Зажим промежуточный SO270	800	2x16-4x120	SO270
	БО029914	Зажим промежуточный PS1500	1200	10-95	PS1500
	БО037747	Комплект промежуточной подвески ES-1500	1200	25-95	ES-1500
	БО037749	Зажим промежуточный PS435	1800	4x16-35	PS435
	БО037750	Зажим промежуточный PS470	1800	4x50-70	PS470
	БО037751	Зажим промежуточный PS4120	1800	4x95-120	PS4120
	БО037748	Зажим промежуточный SO130.02	1800	2x16-4x120	SO130.02
	БО037746	Зажим промежуточный SO69.95	2200	25-95	SO69.95
	БО043123	Зажим промежуточный PS-54	2200	25-95	PS-54

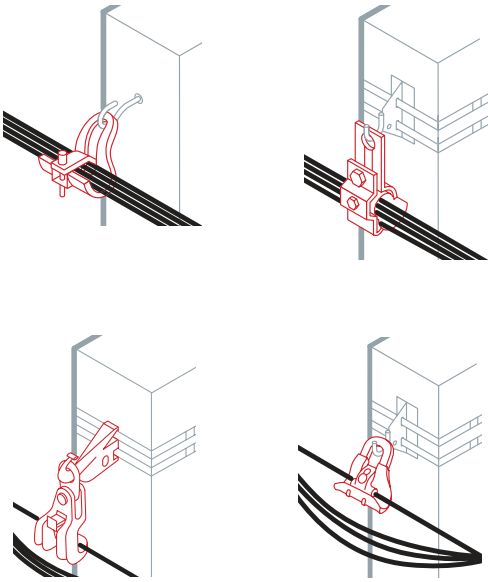


SO239

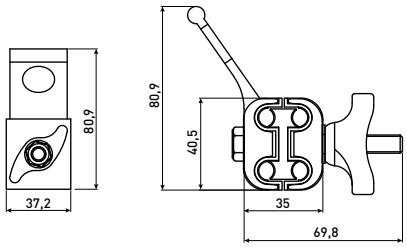


SO270




PS1500




ES-1500

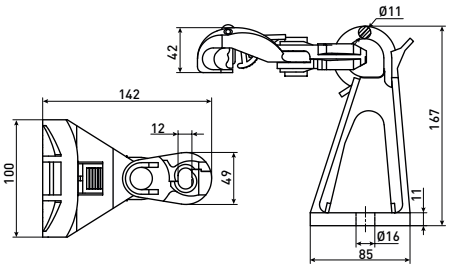


PS435




PS470




PS4120

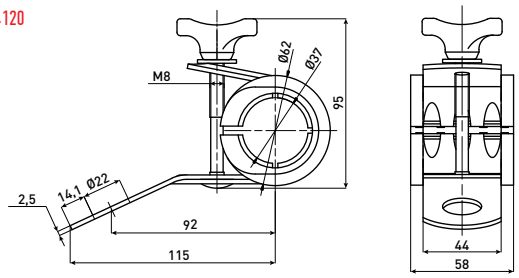


SO130.02

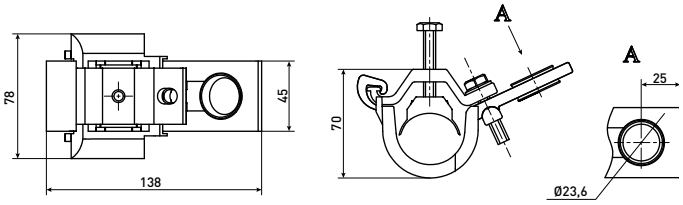

SO69.95

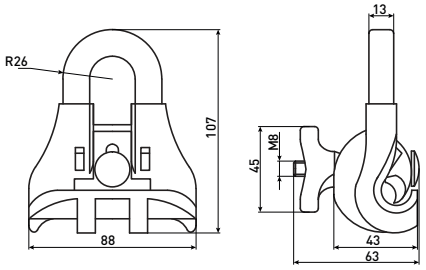



PS-54



Фасадное крепление и дистанционный фиксатор


Фасадное крепление и дистанционный фиксатор предназначаются для фиксации провода на опорах и фасадах зданий, а также для стяжки СИП в пучок.






	Код товара	Наименование	Диаметр хомута, мм	Модель
	Б0029917	Крепление фасадное BRPF-60	25-60	BRPF-60
	Б0037759	Дистанционный фиксатор BIC-50.90	50-90	BIC-50.90
	Б0043125	Крепление фасадное SF-60	18-55	SF-60
	Б0043126	Крепление фасадное SFW-60	18-55	SFW-60
	Б0043124	Крепление фасадное S070	12-47	S070


BRPF-60

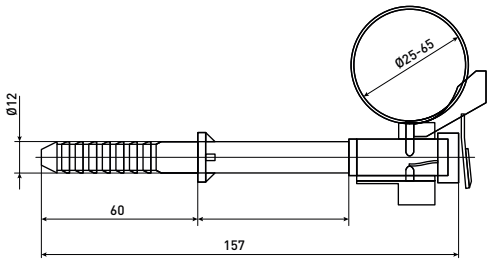


BIC-50.90

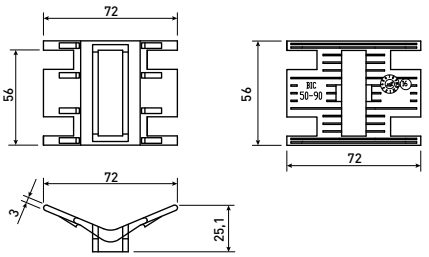


SF-60

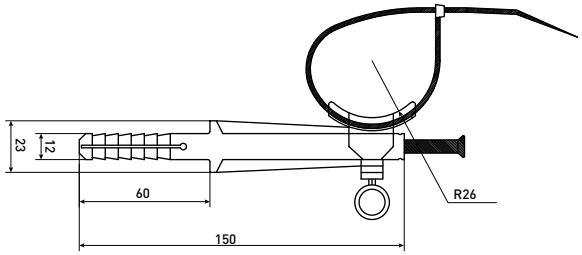

SFW-60

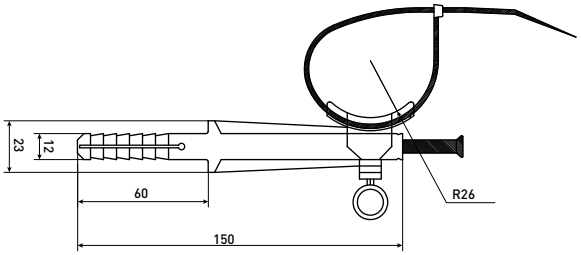

S070

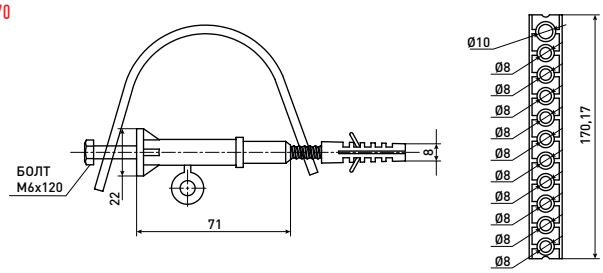

XXX


Колпачки изолированные

Колпачки изолированные СЕСТ предназначены для изоляции и оконцевания голых концов СИП и для предотвращения попадания влаги в жилы.




Код товара	Наименование	Сечение, мм^2	Диаметр кабеля,мм	Модель
Б0029910	Колпачок изолированный СЕСТ4-50	4-50	4-13	СЕСТ4-50
Б0029965	Колпачок изолированный СЕСТ16-150	16-150	6-19	СЕСТ16-150

СЕСТ4-50



СЕСТ16-150



Кронштейны анкерные и крюки

Кронштейны анкерные и крюки предназначаются для одинарного или двойного крепления анкерных и промежуточных зажимов. Кронштейны и крюки крепятся к опоре или к фасаду здания при помощи монтажной ленты и скреп или бугелей, при помощи болтов или насквозь.


1 Площадка для ленты шириной 20 мм имеет специальные ограничители, которые препятствуют соскальзыванию ленты.
2 Все крюки и кронштейны имеют антикоррозийные свойства благодаря оцинкованному покрытию.
3 Специальные отверстия у крюков и кронштейнов для фиксации монтажной лентой на опорах.











	Код товара	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Модель
	БО029915	Кронштейн анкерный СА25	250	СА25
	БО036574	Крюк-шуруп ВТ8	230	ВТ8
	БО036573	Крюк-шуруп ВТ16	660	ВТ16
	БО036575	Крюк для плоских поверхностей GHP-16	800	GHP-16
	БО037755	Кронштейн CS1500	1300	CS1500
	БО037754	Кронштейн анкерный СА1500	1500	СА1500
	БО029967	Кронштейн анкерный SO253	1500	SO253
	БО043127	Крюк монтажный SO253.1	2000	SO253.1
	БО029969	Крюк универсальный CS16	1800	CS16
	БО029970	Крюк универсальный CF16	1800	CF16
	БО029971	Крюк монтажный B16/240	1500	B16/240
	БО029972	Крюк монтажный B20/240	2000	B20/240

















CA25

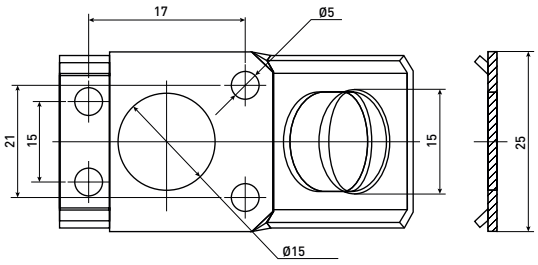


BT8




BT16

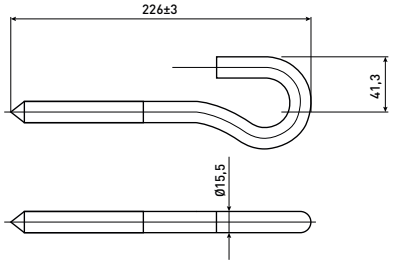


GHP-16

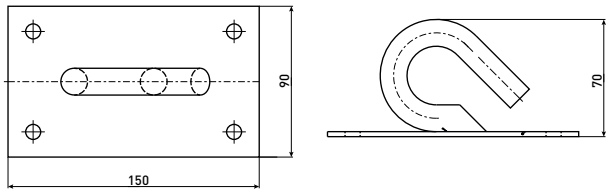


CS1500




CA1500

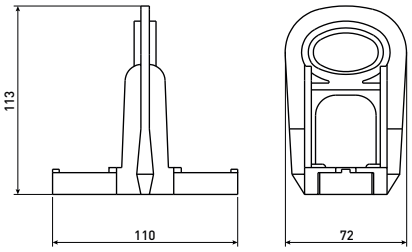


SO253

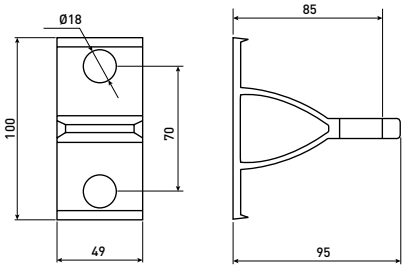


SO253.1

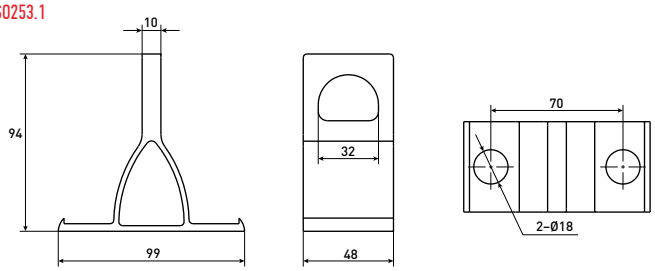


CS16

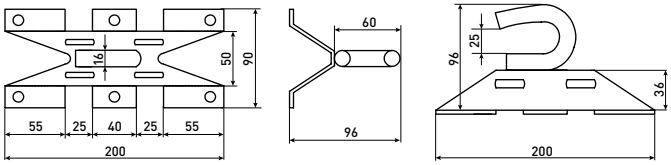


CF16

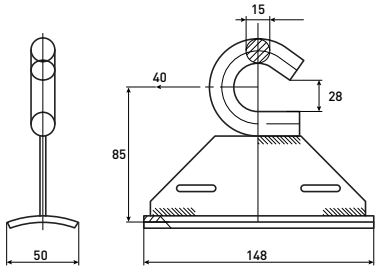

B16/240

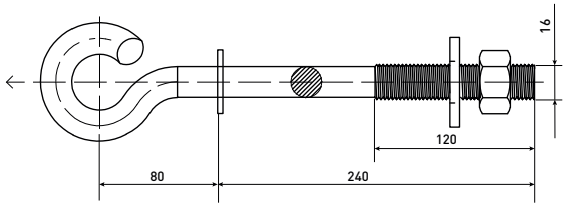

B20/240

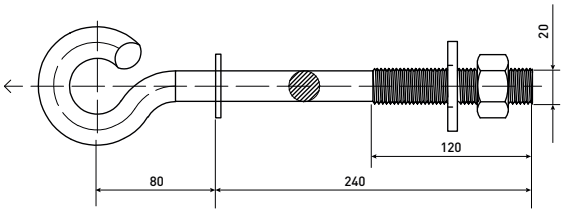

Вязки спиральные


Вязки спиральные VS предназначены для крепления кабеля к штыревым фарфоровым и полимерным изоляторам.

1 Изготавливаются из оцинкованной пружинной проволоки.
2 Сверхстойкое полимерное покрытие.
3 Монтаж без применения инструментов.




Код товара	Наименование	Диаметр стержня навивки, мм	Диаметр шейки изолятора, мм	Диапазон сечения проводника, мм²	Модель
БО038512	Вязка спиральная изолированная VS-35.50 (35-50мм)	10	85	35-50	VS-35.50
БО038513	Вязка спиральная изолированная VS-70.95 (70-95мм)	12	85	70-95	VS-70.95
БО038511	Вязка спиральная изолированная VS-120.150 (120-150мм)	15	85	120-150	VS-120.150







VS-35.50

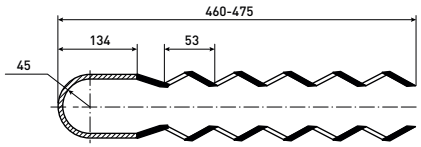

VS-70.95

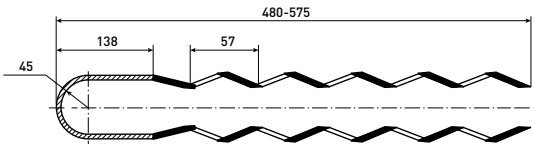


VS-120.150

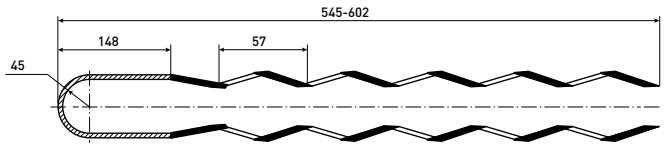


Лента монтажная и скрепы


Лента монтажная предназначена для крепления кронштейнов и крюков, изготовлена из нержавеющей стали марки С201, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной гибкостью для фиксации бугелем или скрепой.

	Код товара	Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Модель
	Б0029916	Лента монтажная F2007 (50м.)	20	0,7	F2007
	Б0037761	Лента монтажная F207 (50м.)	20	0,7	F207
	Б0029973	Бугель NB20	20	1,6	NB20
	Б0029974	Скрепа NC20	21	1	NC20
	Б0037763	Скрепа A100	20	1,6	A100
	Б0037762	Скрепа A200	21	1	A200







F2007

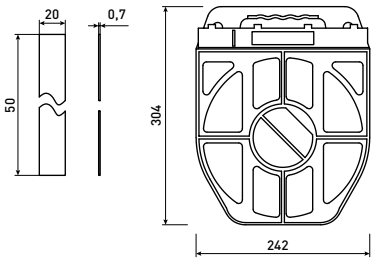


F207

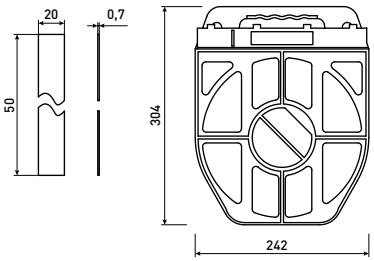


NB20




NC20

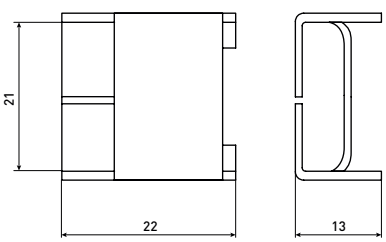

A100

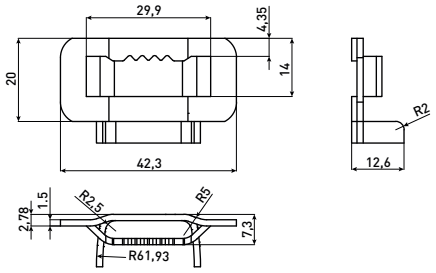



A200

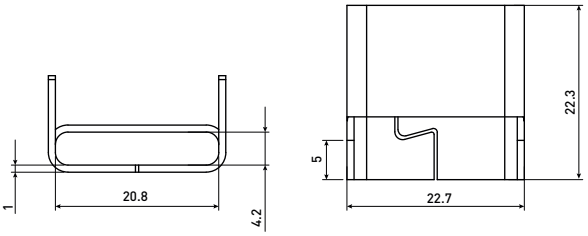

Элементы защиты


Изолированная скоба ST208.1 предназначена для закорачивания и переносного заземления при выполнении монтажных работ. Изолированный адаптер PMCC предназначен для монтажа отводов заземления и закорачивания при выполнении ремонтных и монтажных работ.






	Код товара	Наименование	Сечение СИП, мм^2	Модель
	Б0037735	Изолированная скоба ST208.1	16-95	ST208.1
	Б0037734	Изолированный адаптер для закороток и заземления PMCC	16-95	PMCC

ST208.1

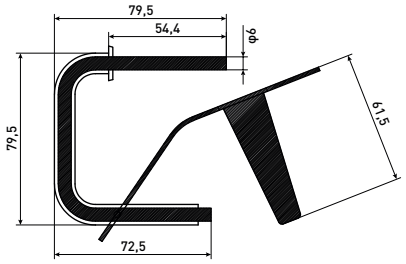



PMCC

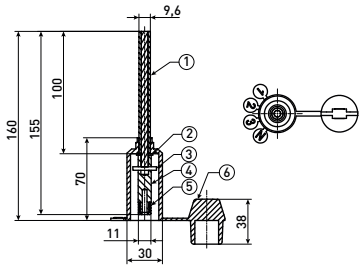

Инструмент для СИП

Инструмент OPV предназначен для натяжения и резки монтажной ленты.
Ролик монтажный ST26.1 предназначен для растяжки СИП по опорам.

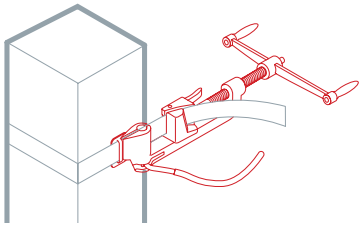


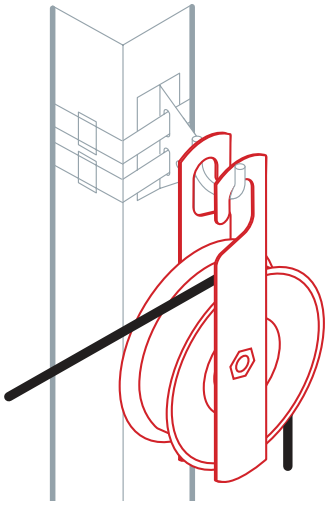


	Код товара	Наименование	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Модель
	Б0037764	Инструмент для натяжения и резки ленты OPV	20	1	OPV

	Код товара	Наименование	Разрущающая нагрузка, кгс	Модель
	Б0037760	Ролик монтажный ST26.1	800	ST26.1

OPV

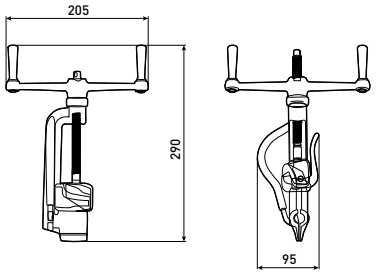

ST26.1



Арматура для СИП в розничной упаковке

Арматура для СИП в розничной упаковке разработана специально для реализации в розницу, как для мелких торговых точек, так и для крупных DIY-сетей.


1 Металлический гальванизированный сплав, устойчивый к воздействию коррозии.
2 Эксплуатационная температура °С: от -60 до +80.
3 Наличие индивидуальной упаковки и маркировки позволяет реализовывать товар в розницу.
4 Полный ассортимент для подключения провода СИП к конечноному абоненту.
5 Армированный стекловолокном полиамид 66, обеспечивающий устойчивость к ультрафиолету и агрессивным средам






Код товара	Наименование	Мин. отгрузка, шт	Модель
Б0036713	Зажим анкерный SO157.1 (2x16/2x35)	1	SO157.1-r
Б0036714	Зажим анкерный SO158.1 (2x16/4x35)	1	SO158.1-r
Б0036712	Зажим анкерный клиновой PA25x100 (2x16/4x25)	1	PA25x100-r
Б0036715	Зажим анкерный PAS210/450 (2x10/4x50)	1	PAS210/450-r
Б0036706	Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 (6-95/1,5-10)	1	P1X-95-r
Б0036707	Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 (16-95/2,5-35)	1	P2X-95-r
Б0036708	Зажим прокалывающий ответвительный P3X-95 (25-95/25-95)	1	P3X-95-r
Б0036709	Зажим прокалывающий ответвительный N640 ВЛН/СИП (16-120/16-35)	1	N640-r
Б0036716	Зажим промежуточный PS1500 (10-95)	1	PS1500-r
Б0036710	Колпачок изолированный CECT4-50	10	CECT4-50-r
Б0036711	Колпачок изолированный CECT16-150	10	CECT16-150-r
Б0036717	Кронштейн анкерный CA25	10	CA25-r
Б0036718	Кронштейн анкерный SO253	1	SO253-r
Б0036720	Крепление фасадное BRPF-60	1	BRPF-60-r


SO157.1-r

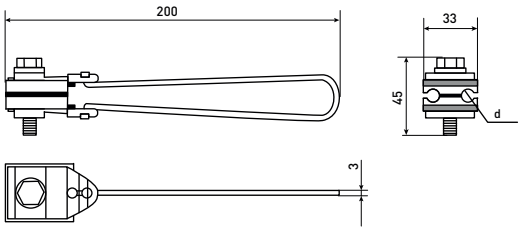


SO158.1-r

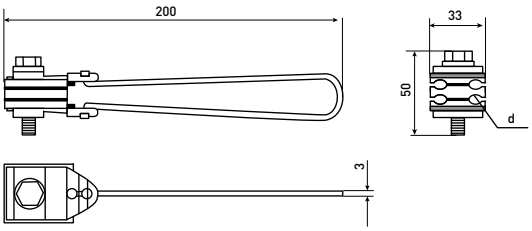


PA25x100-r

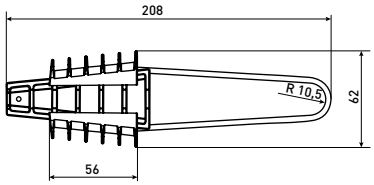


PAS210/450-r

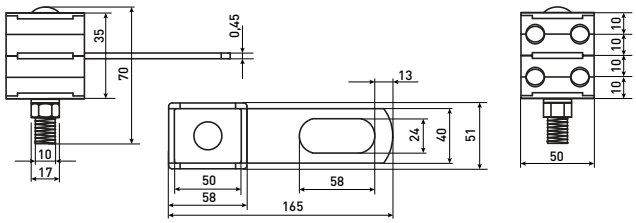


P1X-95-r

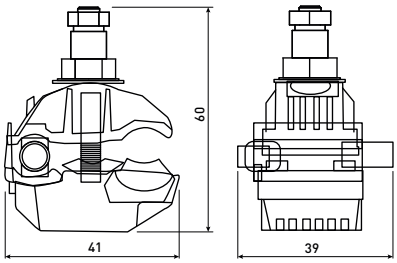


P2X-95-r

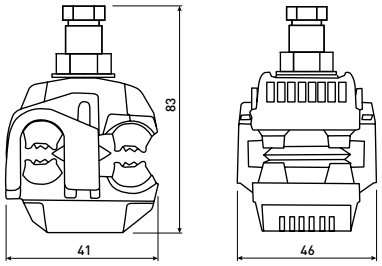


P3X-95-r

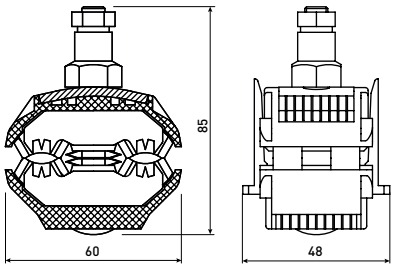


N640-r

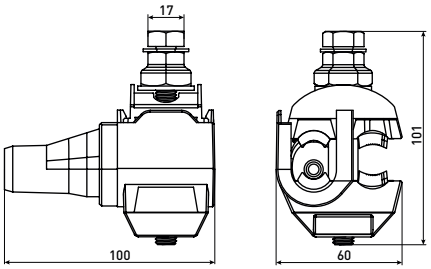


PS1500-r




CECT4-50-r




CECT16-150-r



CA25-r

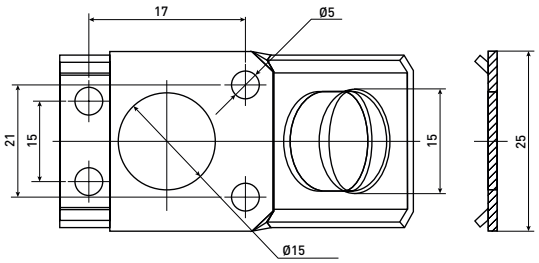

SO253-r

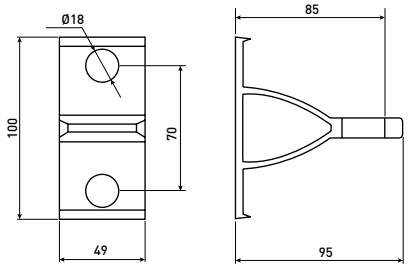

BRPF-60-r

