

Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ - 12 (без цоколя)


ЭТИКЕТКА

СКЛ-12 - полупроводниковые коммутаторные лампы, обеспечивающие большой угол обзора и равномерность свечения, изготовленные с линзой трех видов: матовой рассеивающей окрашенной в цвет свечения, диффузионной без красителя (рассеивающей) и прозрачной (без красителя).


СКЛ - 12 не имеет цоколя. Контакты лепестковые под пайку. Предназначена для установки на панели без патрона. Крепление к панели при помощи гайки.

Область применения: пульты управления и сигнализации АЭС, железных дорог, системы и средства связи, энергетика, радиопромышленность, бытовая техника и т.д.


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

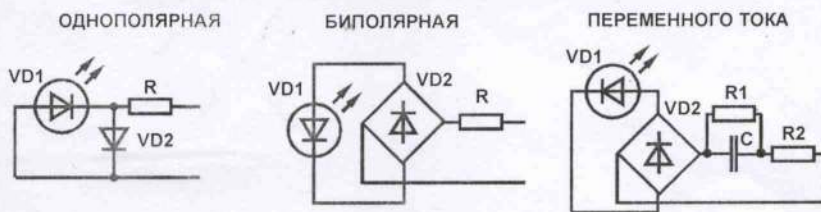


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

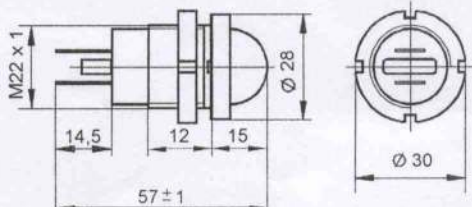

Крепление к панели



УСТАНОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ПАНЕЛИ



Для ламп постоянного тока маркировка корпуса расположена около контакта «—»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Свечение	Рабочее напряжение, В	Сила света, мкд, не менее	Рабочий ток, мА, не более
л	220	36	5

Драгоценных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Полупроводниковые коммутаторные лампы СКЛ-12 5-1.2.220 соответствуют ЕНСК.433137.012 ТУ

Штамп ОТК

Дата выпуска

апрель 2002

ЭНЕРГОРЕСУРС
ОТК 17

Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ - 11 (без цоколя)


ЭТИКЕТКА

СКЛ-11 - полупроводниковые коммутаторные лампы, обеспечивающие большой угол обзора и равномерность свечения, изготовленные с линзой трех видов: матовой рассеивающей окрашенной в цвет свечения, диффузионной без красителя (рассеивающей) и прозрачной (без красителя).


СКЛ - 11 не имеет цоколя. Предназначена для установки на панели без патрона. Контакты винтовые. Крепление к панели при помощи гайки.

Область применения: пульты управления и сигнализации АЭС, железных дорог, системы и средства связи, энергетика, радиопромышленность, бытовая техника и т.д.


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

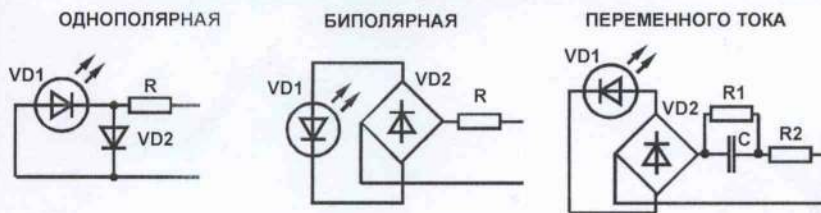


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

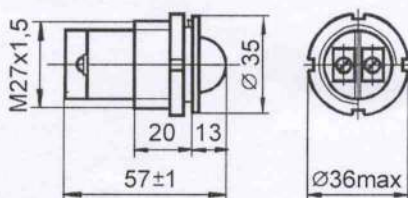

Крепление к панели



УСТАНОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ПАНЕЛИ



Для ламп постоянного тока маркировка корпуса расположена около контакта «—»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Свечение	Рабочее напряжение, В	Сила света, мкд, не менее	Рабочий ток, мА, не более
nc	220	15	5

Драгоценных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Полупроводниковые коммутаторные лампы СКЛ-11 nc 2.220 соответствуют ЕНСК.433137.011 ТУ

Дата выпуска

апрель 2002

ЭНЕРГОРЕСУРС
Штамп ОТК