СДЕЛАНО В РОССИИ

Адресно-аналоговая система пожарной безопасности

SystemeFS
7600

systeme.ru

Système electric
Энергия. Технологии. Надежность.

SystemeFS 7600

Архитектура системы

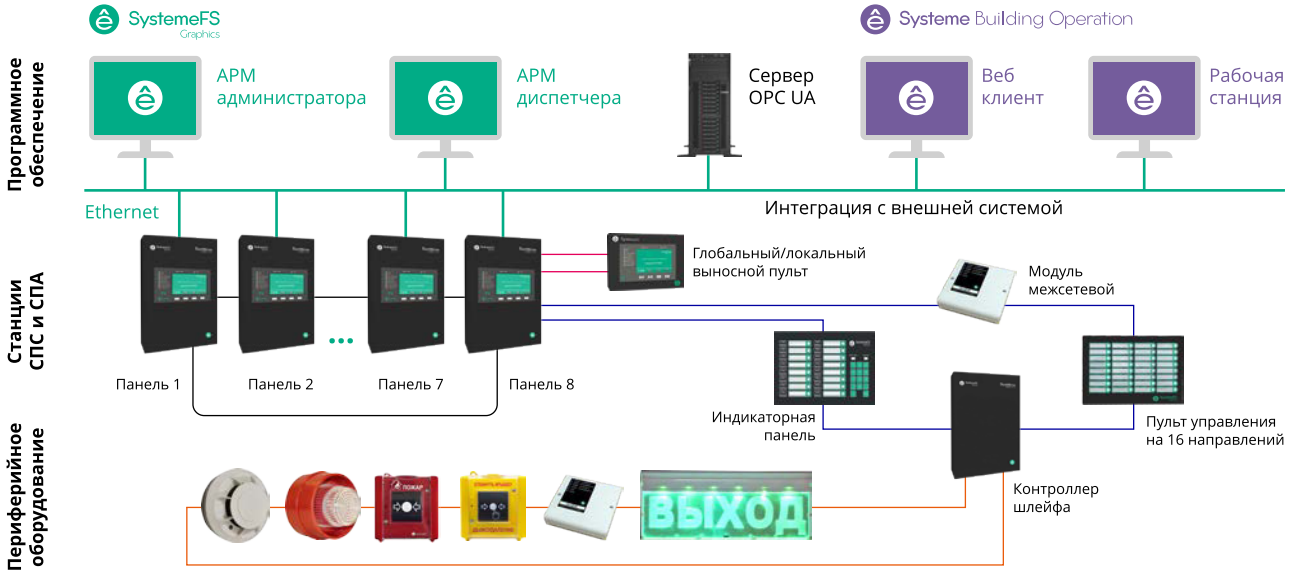

SystemeFS-7600 — это современная адресно-аналоговая система пожарной безопасности нового поколения со встроенной системой оповещения о пожаре 2-го типа, пришедшая на смену предыдущей линейке SystemeFS.

SystemeFS-7600 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС), сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) с защитой от системной ошибки и полностью обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.

Система является полностью российской разработкой и предназначена для применения на крупных и распределенных объектах гражданского и промышленного назначения.

- До 7632 адресов на станцию
- 318 адресов в шлейфе: 159 извещателей + 159 адресов для модулей
- До 24 кольцевых шлейфов на станцию
- Защита от возникновения системной ошибки — нет ограничения 512 извещателей на станцию (СП 484.1311500.2020)
- Кольцевая топология всех линий связи и адресных шлейфов
- Совместимость с устройствами ESMI адресного протокола SystemSensor 200AP (Advanced Protocol)
- Одновременное использование периферии ESMI и SystemeFS
- Максимальная длина шлейфов до 4000 метров
- Блочно-модульная конструкция (набор функциональных модулей, объединенных цифровыми линиями связи)
- Цветной сенсорный дисплей
- Изоляторы короткого замыкания линий связи и адресных шлейфов
- Сервер OPC UA
- Оборудование и ПО произведено в России

Артикул	Описание
FS-7600	Станция пожарной сигнализации с защитой от системной ошибки, цветной LCD тачскрин 7", до 24 шлейфов
FS-LINE	Контроллер линии для подключения дополнительных модулей станции
FS-FMP	Выносной пульт управления для SystemeFS-7600, цветной LCD тачскрин 7", интерфейс RS-485
FS-LAN	Контроллер сетевой для SystemeFS-7600
FS-FMP16	Пульт управления исполнительными устройствами. Ручное управление на 16 направлений (групп реле)
FS-ZLPX32	Индикаторная панель (32 канала контроля)
FS-SLC200AP	Модуль адресного шлейфа протокола 200АР (159+159)
FS-GATE	Модуль межсетевой
FS-SW-LIC-LINE32	FS-7600-Graphics Графическое программное обеспечение с макс. верс. лиценз. на 32 контроллеров линий
FS-SW-LIC-BASE	FS-7600-Graphics Графическое программное обеспечение с базовой лицензией на один контроллер линии
FS-SW-LIC-LINE1	Лицензия на использование одного дополнительного контроллера линии в ПО FS-7600-Graphics
FS-SW-LIC-OPC-BASE	ПО FS-7600-OPC с базовой лицензией на подключение одной станции SystemeFS-7600 к серверу OPC UA
FS-SW-LIC-OPC-PNL1	Лицензия на подключения дополнительной станции SystemeFS-7600 к серверу OPC UA
FS-BOX200	Бокс монтажный герметичный для модулей серии FS
C22051E-33	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)
C22051Еи-33	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АРи) с изолятором КЗ
C22051E-33 (Исп. черн.)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)
C22051Еи-33 (Исп. черн.)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АРи) с изолятором КЗ
C52051RE-33	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (ИП101-200АР-А1R)
C52051REи-33	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (ИП101-200АРи-А1R) изол КЗ
BC501AP	База извещателя для всех точечных извещателей
BC501AP (Исп. черн.)	База извещателя для всех точечных извещателей
MC5A-R-33	Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР)
MKC300-РП	Монтажный комплект для монтажа извещателей серии Cx051 в подвесной потолок
MKC300-MC	Монтажный комплект для установки извещателей серии Cx051 во влажных помещениях, защита до IP43
MC5A-Y-33	Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый, надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ» (исп. 01)
MC5A-Y-33 (Исп. 02)	Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый, исполнение 02 - надпись «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
WCP5A-R-33	Извещатель пожарный ручной адресный (ИП 513-200АР/IP), цвет красный, с изолятором КЗ, IP67
WCP5A-Y-33 (Исп. 01)	Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желтый, с изолятором КЗ, IP67, исп. 01 «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»
WCP5A-Y-33 (Исп. 02)	Устройство дистанционного пуска адресное, цвет желт., с изол. КЗ, IP67, исп. 02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
FS-VLV-240	Модуль управления клапаном адресный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-201E-240	Модуль управления цепями 240В одноканальный адресный с изол. КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-210E	Модуль контроля одноканальный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-220E	Модуль контроля двухканальный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-221E	Модуль контроля и управления адресный с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-201E-USM	Модуль управления универс. с контролем вых. линии питания, изол. КЗ в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
FS-210E-CZR	Модуль контроля неадресного шлейфа с изолятором КЗ, в корпусе с возможностью установки на DIN рейку
MC202E-33	Модуль управления одноканальный
MC220E-33	Модуль контроля 2-х канальный
MKC300-ГБМ	Герметичный бокс, IP65. 4 гермоввода для кабеля 4-8 мм. Подходит для MC220E
MKC300-ГБС	Герметичный бокс, IP65, 10 гермовводов для кабеля 4-8мм. Подходит для MC202E, MC242E-24, MC242E-220
OC200C3-33	Оповещатель пожарный адресный светозвуковой
OC200T-33	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «ВЫХОД»
OC200T-33 (Исп. 01)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «ПОЖАР»
OC200T-33 (Исп. 02)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Безопасная зона МГН»
OC200T-33 (Исп. 03)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Безопасная зона»
OC200T-33 (Исп. 04)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Запасный выход»
OC200T-33 (Исп. 05)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Стрелка МГН влево»
OC200T-33 (Исп. 06)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Стрелка МГН вправо»
OC200T-33 (Исп. 07)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Стрелка влево»
OC200T-33 (Исп. 08)	Оповещатель пожарный адресный световой табличный, надпись «Стрелка вправо»
OC200C3/IP-33	Оповещатель пожарный адресный светозвуковой, IP65
ИП212-C6500-33 60м	Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый. В комплекте с отражателем на 60 м
ИП212-C6500-33 80м	Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый. В комплекте с отражателем на 80 м
ИП212-C6500-33 100м	Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый. В комплекте с отражателем на 100 м
ИП212-C6500-33 120м	Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый. В комплекте с отражателем на 120 м
АПС200АР	Автономный программатор чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств
УШК-01	Выносное устройство оптической сигнализации для извещателей
MKC300-КрУ	Кронштейн универсальный для крепления линейного извещателя ИП212-C6500-33 на стену или на потолок
MKC300-РФ4	Рамка с 4 отражателями для извещателя ИП212-C6500-33
MKC300-КрРФ4	Кронштейн для крепления рамки с отражателями MKC300-РФ4 на стену или на потолок
MKC300-Тестер	Тестер для юстировки и тестирования ИП212-C6500-33

Мы в соцсетях

systemeelectric_official

rutube.ru/channel/46659699

vk.com/Systemeelectric

SYSTEME.RU

Подробнее о компании
www.systeme.ru

Наши бренды

Systême electric

Механотроника

Dēkraft

Systême soft