

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ В АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ

ekfgroup.com



EKF




УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ ВА-99М



1. Установку аксессуаров производить в режиме «OFF»




2. Снять лицевую панель, открутив винты:

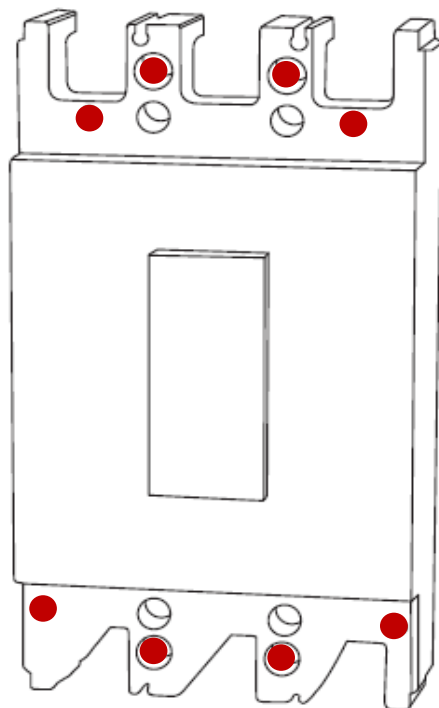

3. Установка аксессуаров внутри корпуса:


Слева можно установить только 1 шт.:

- дополнительный контакт
- аварийный контакт
- совмещенный контакт

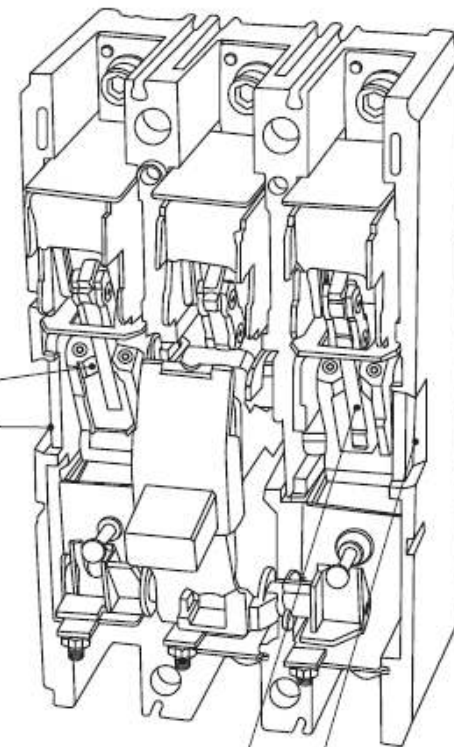

Справа можно установить только 1 шт.:

- независимый расцепитель
- расцепитель минимального напряжения



СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ ВА-99М



Габарит ВА-99М	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
mccb99-63	mccb99m-63-alax	Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 63
	mccb99m-63-al	Аварийный контакт ВА-99М 63
	mccb99m-63-alax-w	Аварийный + доп. контакт с проводами ВА-99М 63
	mccb99m-63-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 63
	mccb99m-63-mil-3p	Механическая взаимная блокировка 2-х 3Р ВА-99М 63
	mccb99m-63-cd2-220dc	Моторный привод CD2 220В DC ВА-99М 63
	mccb99m-63-cd2-230ac	Моторный привод CD2 230В AC ВА-99М 63
	mccb99m-63-cd2-24dc	Моторный привод CD2 24В DC ВА-99М 63
	mccb99m-63-sht-110dc	Независимый расцепитель 110В DC ВА-99М 63
	mccb99m-63-sht-220dc	Независимый расцепитель 220В DC ВА-99М 63
	mccb99m-63-sht-230ac	Независимый расцепитель 230В AC ВА-99М 63
	mccb99m-63-sht-230ac-w	Независимый расцепитель 230В AC с проводами ВА-99М 63
	mccb99m-63-sht-400ac	Независимый расцепитель 400В AC ВА-99М 63
	mccb99m-63-pin-3r	Панель втычная для ВА-99М 63 заднего присоединения
	mccb99m-63-pin-3f	Панель втычная для ВА-99М 63 переднего присоединения
	mccb99m-63-uvt-230ac	Расцепитель минимального напряжения 230В AC ВА-99М 63
mccb99-100	mccb99m-63-cs1	Ручной поворотный привод CS1 ВА-99М 63
	mccb99m-100-alax	Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 100
	mccb99m-100-al	Аварийный контакт ВА-99М 100
	mccb99m-100-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 100
	mccb99m-100-ocp-k2	Комплект пластин соединительных для ВА-99М 100 (6 шт)
	mccb99m-100-cd2-220dc	Моторный привод CD2 220В DC ВА-99М 100
	mccb99m-100-cd2-230ac	Моторный привод CD2 230В AC ВА-99М 100
	mccb99m-100-alax-w	Аварийный + доп. контакт с проводами ВА-99М 100
	mccb99m-100-sht-230ac-w	Независимый расцепитель 230В AC с проводами ВА-99М 100
	mccb99m-100-pin-3r	Панель втычная для ВА-99М 100 заднего присоединения
	mccb99m-100-cd2-24dc	Моторный привод CD2 24В DC ВА-99М 100
	mccb99m-100-sht-110dc	Независимый расцепитель 110В DC ВА-99М 100
	mccb99m-100-sht-220dc	Независимый расцепитель 220В DC ВА-99М 100
	mccb99m-100-sht-230ac	Независимый расцепитель 230В AC ВА-99М 100
	mccb99m-100-sht-400ac	Независимый расцепитель 400В AC ВА-99М 100
	mccb99m-100-pin-3f	Панель втычная для ВА-99М 100 переднего присоединения
	mccb99m-100-mil-3p	Механическая взаимная блокировка 2-х 3Р ВА-99М 100
	mccb99m-100-uvt-230ac	Расцепитель минимального напряжения 230В AC ВА-99М 100
	mccb99m-100-cs1	Ручной поворотный привод CS1 ВА-99М 100

Габарит ВА-99М	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
mccb99-250	mccb99m-250-alax	Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 250
	mccb99m-250-al	Аварийный контакт ВА-99М 250
	mccb99m-250-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 250
	mccb99m-250-ocp-k2	Комплект пластин соединительных для ВА-99М 250 (6 шт)
	mccb99m-250-alax-w	Аварийный + доп. контакт с проводами ВА-99М 250
	mccb99m-250-sht-230ac-w	Независимый расцепитель 230В AC с проводами ВА-99М 250
	mccb99m-250-pin-3r	Панель втычная для ВА-99М 250 заднего присоединения
	mccb99m-250-mil-3p	Механическая взаимная блокировка 2-х 3Р ВА-99М 250
	mccb99m-250-cd2-220dc	Моторный привод CD2 220В DC ВА-99М 250
	mccb99m-250-cd2-230ac	Моторный привод CD2 230В AC ВА-99М 250
	mccb99m-250-cd2-24dc	Моторный привод CD2 24В DC ВА-99М 250
	mccb99m-250-sht-110dc	Независимый расцепитель 110В DC ВА-99М 250
	mccb99m-250-sht-220dc	Независимый расцепитель 220В DC ВА-99М 250
	mccb99m-250-sht-230ac	Независимый расцепитель 230В AC ВА-99М 250
	mccb99m-250-sht-400ac	Независимый расцепитель 400В AC ВА-99М 250
	mccb99m-250-pin-3f	Панель втычная для ВА-99М 250 переднего присоединения
mccb99-400	mccb99m-250-uvt-230ac	Расцепитель минимального напряжения 230В AC ВА-99М 250
	mccb99m-250-cs1	Ручной поворотный привод CS1 ВА-99М 250
	mccb99m-400-alax	Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 400
	mccb99m-400-al	Аварийный контакт ВА-99М 400
	mccb99m-400-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 400
	mccb99m-400-ocp-k2	Комплект пластин соединительных для ВА-99М 400 (6 шт)
	mccb99m-400-mil-3p	Механическая взаимная блокировка 2-х 3Р ВА-99М 400
	mccb99m-400-cd2-220dc	Моторный привод CD2 220В DC ВА-99М 400
	mccb99m-400-alax-w	Аварийный + доп. контакт с проводами ВА-99М 400
	mccb99m-400-sht-230ac-w	Независимый расцепитель 230В AC с проводами ВА-99М 400
	mccb99m-400-pin-3r	Панель втычная для ВА-99М 400 заднего присоединения
	mccb99m-400-cd2-230ac	Моторный привод CD2 230В AC ВА-99М 400
	mccb99m-400-cd2-24dc	Моторный привод CD2 24В DC ВА-99М 400
	mccb99m-400-sht-110dc	Независимый расцепитель 110В DC ВА-99М 400
	mccb99m-400-sht-220dc	Независимый расцепитель 220В DC ВА-99М 400
	mccb99m-400-sht-230ac	Независимый расцепитель 230В AC ВА-99М 400
	mccb99m-400-sht-400ac	Независимый расцепитель 400В AC ВА-99М 400
	mccb99m-400-pin-3f	Панель втычная для ВА-99М 400 переднего присоединения
	mccb99m-400-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99М 400 заднего присоединения
	mccb99m-400-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99М 400 переднего присоединения
	mccb99m-400-uvt-230ac	Расцепитель минимального напряжения 230В AC ВА-99М 400
	mccb99m-400-cs1	Ручной поворотный привод CS1 ВА-99М 400

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ ВА-99М



Габарит ВА-99М	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
мccb99-630	mccb99m-630-alax	Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 630
	mccb99m-630-al	Аварийный контакт ВА-99М 630
	mccb99m-630-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 630
	mccb99m-630-оср-k2	Комплект пластин соединительных для ВА-99М 630 (6 шт)
	mccb99m-630-alax-w	Аварийный + доп. контакт с проводами ВА-99М 630
	mccb99m-630-sht-230ac-w	Независимый расцепитель 230В АС с проводами ВА-99М 630
	mccb99m-630-pin-3r	Панель втычная для ВА-99М 630 заднего присоединения
	mccb99m-630-mil-3p	Механическая взаимная блокировка 2-х 3Р ВА-99М 630
	mccb99m-630-cd2-220dc	Моторный привод CD2 220В DC ВА-99М 630
	mccb99m-630-cd2-230ac	Моторный привод CD2 230В АС ВА-99М 630
	mccb99m-630-cd2-24dc	Моторный привод CD2 24В DC ВА-99М 630
	mccb99m-630-sht-110dc	Независимый расцепитель 110В DC ВА-99М 630
	mccb99m-630-sht-220dc	Независимый расцепитель 220В DC ВА-99М 630
	mccb99m-630-sht-230ac	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 630
	mccb99m-630-sht-400ac	Независимый расцепитель 400В АС ВА-99М 630
	mccb99m-630-pin-3f	Панель втычная для ВА-99М 630 переднего присоединения
	mccb99m-630-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99М 630 заднего присоединения
	mccb99m-630-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99М 630 переднего присоединения
мccb99-800	mccb99m-630-uvt-230ac	Расцепитель минимального напряжения 230В АС ВА-99М 630
	mccb99m-630-cs1	Ручной поворотный привод CS1 ВА-99М 630
	mccb99m-800-alax	Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 800
	mccb99m-800-al	Аварийный контакт ВА-99М 800
	mccb99m-800-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 800
	mccb99m-800-оср-k2	Комплект пластин соединительных для ВА-99М 800 (6 шт)
	mccb99m-800-mil-3p	Механическая взаимная блокировка 2-х 3Р ВА-99М 800
	mccb99m-800-cd2-220dc	Моторный привод CD2 220В DC ВА-99М 800
	mccb99m-800-cd2-230ac	Моторный привод CD2 230В АС ВА-99М 800
	mccb99me-800-mtr	Моторный привод 230В АС/DC ВА-99Ме 800
	mccb99m-800-cd2-24dc	Моторный привод CD2 24В DC ВА-99М 800
	mccb99m-800-sht-110dc	Независимый расцепитель 110В DC ВА-99М 800
	mccb99m-800-sht-220dc	Независимый расцепитель 220В DC ВА-99М 800
	mccb99m-800-sht-230ac	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 800
	mccb99m-800-sht-400ac	Независимый расцепитель 400В АС ВА-99М 800
	mccb99m-800-pin-3f	Панель втычная для ВА-99М 800 переднего присоединения
	mccb99m-800-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99М 800 заднего присоединения
	mccb99m-800-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99М 800 переднего присоединения
мccb99-1250	mccb99m-800-uvt-230ac	Расцепитель минимального напряжения 230В АС ВА-99М 800
	mccb99m-800-cs1	Ручной поворотный привод CS1 ВА-99М 800
	mccb99m-1250-ax	Дополнительный контакт ВА-99М 1250

Примечание. Аксессуары для ВА-99М не совместимы с аксессуарами для ВА-99Ме (с электронным расцепителем).


Для ВА-99Ме доступны отдельные аксессуары:

Габарит ВА-99Ме	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
мccb99-100	mccb99m-100me-alax	Аварийный + доп. контакт ВА-99Ме 100
мccb99-250	mccb99m-250me-alax	Аварийный + доп. контакт ВА-99Ме 250
мccb99-400	mccb99m-400me-alax	Аварийный + доп. контакт ВА-99Ме 400

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ ВА-99С



1. Установку аксессуаров производить в режиме «OFF». Снять лицевую панель, открутив винты:

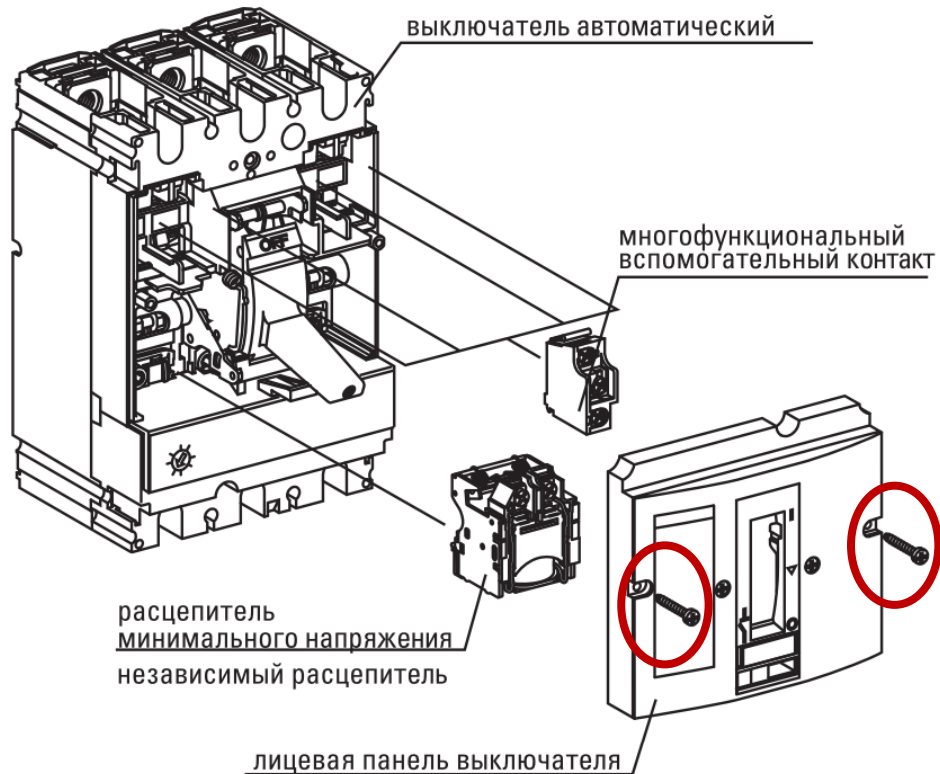

2. Возможные комбинации вспомогательных устройств:


ВА-99С/100-250



ВА-99С/400-630



ВА-99С/1250

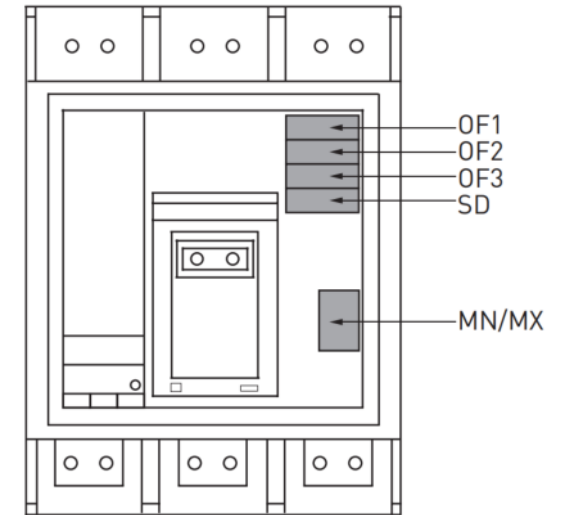

Условные обозначения места установки аксессуара в автоматическом выключателе:

QF – Место установки контакта вспомогательного **mccb99c-a-16** (функция аварийный + дополнительный контакт)

SD – Место установки контакта вспомогательного **mccb99c-a-16** (функция аварийный контакт)

MN/MX – Место установки расцепителя минимального напряжения / Независимого расцепителя (может быть установлен только один расцепитель)

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ ВА-99С




Габарит ВА-99С	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
мccb99С-100	мccb99с-а-16	Контакт вспомогательный ВА-99С 100-1250А
	мccb99с-а-7	Расцепитель независимый к ВА-99С МХ 100-630А
	мccb99с-а-20	Электропривод к ВА-99С CD/2-250
	мccb99с-а-24-160а	Пластины соединительные к ВА-99С 100-160А (6шт.)
	мccb99с-250-pin-3r	Панель втычная для ВА-99С 100-250 заднего присоединения
	мccb99с-250-pin-3f	Панель втычная для ВА-99С 100-250 переднего присоединения
	мccb99с-250-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99С 100-250 заднего присоединения
	мccb99с-250-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99С 100-250 переднего присоединения
	мccb99с-а-1	Расцепитель минимального напряжения к ВА-99С MN 100-630А
	мccb99с-а-air-100-250	Межфазные перегородки ВА-99С 100-250
мccb99С-160	мccb99с-а-16	Контакт вспомогательный ВА-99С 100-1250А
	мccb99с-а-7	Расцепитель независимый к ВА-99С МХ 100-630А
	мccb99с-а-20	Электропривод к ВА-99С CD/2-250
	мccb99с-а-24-160а	Пластины соединительные к ВА-99С 100-160А (6шт.)
	мccb99с-250-pin-3r	Панель втычная для ВА-99С 100-250 заднего присоединения
	мccb99с-250-pin-3f	Панель втычная для ВА-99С 100-250 переднего присоединения
	мccb99с-250-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99С 100-250 заднего присоединения
	мccb99с-250-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99С 100-250 переднего присоединения
	мccb99с-а-1	Расцепитель минимального напряжения к ВА-99С MN 100-630А
	мccb99с-а-air-100-250	Межфазные перегородки ВА-99С 100-250
мccb99С-250	мccb99с-а-16	Контакт вспомогательный ВА-99С 100-1250А
	мccb99с-а-7	Расцепитель независимый к ВА-99С МХ 100-630А
	мccb99с-а-20	Электропривод к ВА-99С CD/2-250
	мccb99с-а-24-250а	Пластины соединительные к ВА-99С 250А (6шт.)
	мccb99с-250-pin-3r	Панель втычная для ВА-99С 100-250 заднего присоединения
	мccb99с-250-pin-3f	Панель втычная для ВА-99С 100-250 переднего присоединения
	мccb99с-250-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99С 100-250 заднего присоединения
	мccb99с-250-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99С 100-250 переднего присоединения
	мccb99с-а-1	Расцепитель минимального напряжения к ВА-99С MN 100-630А
	мccb99с-а-air-100-250	Межфазные перегородки ВА-99С 100-250

Габарит ВА-99С	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
мccb99С-400	мccb99с-а-16	Контакт вспомогательный ВА-99С 100-1250А
	мccb99с-а-7	Расцепитель независимый к ВА-99С МХ 100-630А
	мccb99с-а-21	Электропривод к ВА-99С CD/2-630
	мccb99с-а-24-630а	Пластины соединительные к ВА-99С 400-630А (6шт.)
	мccb99с-630-pin-3r	Панель втычная для ВА-99С 400-630 заднего присоединения
	мccb99с-630-pin-3f	Панель втычная для ВА-99С 400-630 переднего присоединения
	мccb99с-630-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99С 400-630 заднего присоединения
	мccb99с-630-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99С 400-630 переднего присоединения
	мccb99с-а-1	Расцепитель минимального напряжения к ВА-99С MN 100-630А
	мccb99с-а-air-400-630	Межфазные перегородки ВА-99С 400-630
мccb99С-630	мccb99с-а-16	Контакт вспомогательный ВА-99С 100-1250А
	мccb99с-а-7	Расцепитель независимый к ВА-99С МХ 100-630А
	мccb99с-а-21	Электропривод к ВА-99С CD/2-630
	мccb99с-а-24-630а	Пластины соединительные к ВА-99С 400-630А (6шт.)
	мccb99с-630-pin-3r	Панель втычная для ВА-99С 400-630 заднего присоединения
	мccb99с-630-pin-3f	Панель втычная для ВА-99С 400-630 переднего присоединения
	мccb99с-630-dod-3r	Панель выкатная для ВА-99С 400-630 заднего присоединения
	мccb99с-630-dod-3f	Панель выкатная для ВА-99С 400-630 переднего присоединения
	мccb99с-а-1	Расцепитель минимального напряжения к ВА-99С MN 100-630А
	мccb99с-а-air-400-630	Межфазные перегородки ВА-99С 400-630
мccb99С-1250	мccb99с-а-16	Контакт вспомогательный ВА-99С 100-1250А
	мccb99с-а-22	Расцепитель независимый к ВА-99С МХ 1250А
	мccb99с-а-24	Электропривод к ВА-99С CD/2-1250

СХЕМЫ УСТАНОВКИ АКСЕССУАРОВ AV POWER



Аксессуар	AV POWER-1	AV POWER-2	AV POWER-3	AV POWER-4	Аксессуар	AV POWER-1	AV POWER-2	AV POWER-3	AV POWER-4
AL					AL + SHT				
AX					AL + UVT				
SHT					AX + SHT				
UVT					AX + UVT				
SHT + UVT					AX + AL + SHT				
AL + AX					AX + AL + UVT				

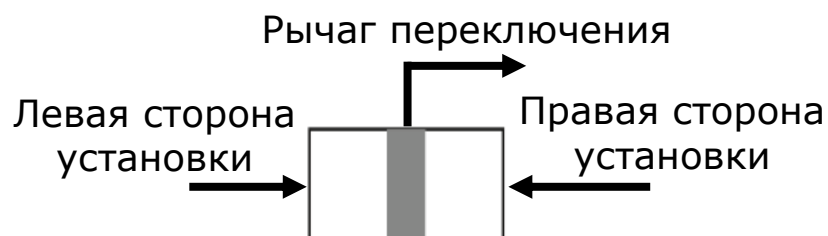

- AL – Аварийный контакт
- AX – Дополнительный контакт
- SHT – Независимый расцепитель
- UVT – Расцепитель минимального напряжения

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ AV Power



Габарит AV Power	Артикул совместимого аксессуара	Наименование совместимого аксессуара
mccb- 13 -10(H)- TR -av -16(H)- -20(H)- -25(H)- -32(H)- -40(H)- -50(H)- -63(H)- -80(H)- -100(H)- -125(H)- -160(H)-	mccb-1L-AL-TR-av	AV POWER-1 Аварийный контакт AL для TR слева
	mccb-1R-AL-TR-av	AV POWER-1 Аварийный контакт AL для TR справа
	mccb-1L-AX+AL-TR-av	AV POWER-1 Доп. и аварийный контакт AX+AL для TR слева
	mccb-1R-AX+AL-TR-av	AV POWER-1 Доп. и аварийный контакт AX+AL для TR справа
	mccb-1L-AX-TR-av	AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для TR слева
	mccb-1R-AX-TR-av	AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для TR справа
	mccb-1R-UVT-TR-av	AV POWER-1 Минимальный расцепитель UVT для TR справа
	mccb-1L-SHT-TR-ac230-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR AC230V слева
	mccb-1L-SHT-TR-ac400-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR AC400V слева
	mccb-1L-SHT-TR-dc220-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR DC220V слева
	mccb-1L-SHT-TR-DC24-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для TR DC24
	mccb-1-K2-TR-av	AV POWER-1 Расширители выводов K2 для TR
	mccb-1-K3-TR-av	AV POWER-1 Расширители выводов K3 для TR
	mccb-1-F-TR-av	AV POWER-1 Расширители выводов для заднего подключения F для TR
	mccb-1-CS1-TR-av	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS1 для TR
	mccb-1-CS2-TR-av	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS2 для TR
	mccb-1-CD2-TR-av	AV POWER-1 Электропривод CD2 для TR
	mccb-1TR-pin13R-125A	Панель втычная AV POWER-1/3TR заднего присоед. PID-1/3R 125A EKF
	mccb-1TR-pin13F-125A	Панель втычная AV POWER-1/3TR переднего присоед. PID-1/3F 125A EKF
mccb- 13 -32(H)- 2.0 -av -63(H)- -100(H)- -160(H)- mccb- 13 -100(H)- 2.2 -av -160(H)- mccb- 13 -100(H)- 6.0 -av -160(H)- mccb- 13 -100(H)- 6.2 -av -160(H)-	mccb-1-AL-ETU-av	AV POWER-1 Аварийный контакт AL для ETU
	mccb-1-AX+AL-ETU-av	AV POWER-1 Доп. и аварийный контакт AX+AL для ETU
	mccb-1-AX-ETU-av	AV POWER-1 Дополнительный контакт AX для ETU
	mccb-1R-UVT-ETU-av	AV POWER-1 Минимальный расцепитель UVT для ETU справа
	mccb-1L-SHT-ETU-ac230-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU AC230V слева
	mccb-1L-SHT-ETU-ac400-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU AC400V слева
	mccb-1L-SHT-ETU-dc220-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU DC220V слева
	mccb-1L-SHT-ETU-DC24-av	AV POWER-1 Независимый расцепитель SHT для ETU DC24 слева
	mccb-1-K2-ETU-av	AV POWER-1 Расширители выводов K2 для ETU
	mccb-1-K3-ETU-av	AV POWER-1 Расширители выводов K3 для ETU
	mccb-1-F-ETU-av	AV POWER-1 Расширители выводов для заднего подключения F для ETU
	mccb-1-CS1-ETU-av	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS1 для ETU
	mccb-1-CS2-ETU-av	AV POWER-1 Ручной поворотный привод CS2 для ETU
	mccb-1-CD2-ETU-av	AV POWER-1 Электропривод CD2 для ETU
	mccb-1ETU-pin13R-125A	Панель втычная AV POWER-1/3ETU заднего присоед. PID-1/3R 125A EKF
	mccb-1ETU-pin13F-125A	Панель втычная AV POWER-1/3ETU переднего присоед. PID-1/3F 125A EKF
	mccb-124-modbus-av	Блок ModBus RTU для ETU x.2 AV POWER-1/2/4

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ AV Power



Габарит AV Power	Артикул аксессуара	Наименование аксессуара
mccb- 23 -100(H)- TR -av -125(H)- -160(H)- -200(H)- -225(H)- -250(H)-	mccb-2R-AL-av	AV POWER-2 Аварийный контакт AL справа
	mccb-2R-AX+AL-av	AV POWER-2 Доп. и аварийный контакт AX+AL справа
	mccb-2R-AX-av	AV POWER-2 Дополнительный контакт AX справа
	mccb-2R-UVT-av	AV POWER-2 Минимальный расцепитель UVT справа
	mccb-2L-SHT-dc220-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель DC220V слева
	mccb-2L-SHT-ac230-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC230V слева
	mccb-2L-SHT-ac400-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC400 слева AVERES
	mccb-2L-SHT-DC24-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT DC24 слева
	mccb-2-K2-av	AV POWER-2 Расширители выводов K2
	mccb-2-K3-av	AV POWER-2 Расширители выводов K3
	mccb-2-F-av	AV POWER-2 Расширители выводов для заднего подключения F
	mccb-2-CS1-av	AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS1
	mccb-2-CS2-av	AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS2
	mccb-2-CD2-av	AV POWER-2 Электропривод CD2
	mccb-2-pin23R-200A	Панель втычная AV POWER-2/3 заднего присоед. PID-2/3R 200A EKF
	mccb-2-pin23F-200A	Панель втычная AV POWER-2/3 переднего присоед. PID-2/3F 200A EKF
mccb- 23 -250- 2.0 -av mccb- 23 -250- 2.2 -av mccb- 23 -250- 6.0 -av mccb- 23 -250- 6.2 -av	mccb-2R-AL-av	AV POWER-2 Аварийный контакт AL справа
	mccb-2R-AX+AL-av	AV POWER-2 Доп. и аварийный контакт AX+AL справа
	mccb-2R-AX-av	AV POWER-2 Дополнительный контакт AX справа
	mccb-2R-UVT-av	AV POWER-2 Минимальный расцепитель UVT справа
	mccb-2L-SHT-dc220-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель DC220V слева
	mccb-2L-SHT-ac230-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC230V слева
	mccb-2L-SHT-ac400-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT AC400 слева AVERES
	mccb-2L-SHT-DC24-av	AV POWER-2 Независимый расцепитель SHT DC24 слева
	mccb-2-K2-av	AV POWER-2 Расширители выводов K2
	mccb-2-K3-av	AV POWER-2 Расширители выводов K3
	mccb-2-F-av	AV POWER-2 Расширители выводов для заднего подключения F
	mccb-2-CS1-av	AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS1
	mccb-2-CS2-av	AV POWER-2 Ручной поворотный привод CS2
	mccb-2-CD2-av	AV POWER-2 Электропривод CD2
	mccb-2-pin23R-200A	Панель втычная AV POWER-2/3 заднего присоед. PID-2/3R 200A EKF
	mccb-2-pin23F-200A	Панель втычная AV POWER-2/3 переднего присоед. PID-2/3F 200A EKF
	mccb-124-modbus-av	Блок ModBus RTU для ETU x.2 AV POWER-1/2/9

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ AV Power



Габарит AV Power	Артикул аксессуара	Наименование аксессуара
mccb- 33 -250(H)- TR -av -315(H)- -400(H)- -500(H)- -630(H)-	mccb-3-K2400-av	AV POWER-3 Расширители выводов K2 250-400A AVERES
	mccb-3-K2630-av	AV POWER-3 Расширители выводов K2 500-600A
	mccb-3-K3400-av	AV POWER-3 Расширители выводов K3 250-400A
	mccb-3-K3630-av	AV POWER-3 Расширители выводов K3 500-600A
	mccb-3-F400-av	AV POWER-3 Расширители выводов для заднего подключения F 250-400A
	mccb-3-F630-av	AV POWER-3 Расширители выводов для заднего подключения F 500-600A
	mccb-3-CS1-av	AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS1
	mccb-3-CS2-av	AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS2
	mccb-3-CD2-av	AV POWER-3 Электропривод CD2
	mccb-34-AL-av	AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL
	mccb-34-AX+AL-av	AV POWER-3/4 Доп. и аварийный контакт AX+AL
	mccb-34-AX-av	AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX
	mccb-34-UVT-av	AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа AVERES
	mccb-34-SHT-ac400-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC400B слева
	mccb-34-SHT-dc220-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC220B слева
	mccb-34-SHT-DC24-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC24B слева
	mccb-34-SHT-ac230-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC230V
	mccb-3-pin33R-400A	Панель втычная AV POWER-3/3 заднего присоед. PID-3/3R 400A EKF
	mccb-3-pin33F-400A	Панель втычная AV POWER-3/3 переднего присоед. PID-3/3F 400A EKF
	mccb-3-dod33R-400A	Панель выкатная AV POWER-3/3 400 заднего присоед. DOD-3/3R 400A EKF
mccb- 33 -400(H)- 2.0 -av -630(H)- mccb- 33 -400(H)- 2.2 -av -630(H)- mccb- 33 -400(H)- 6.0 -av -630(H)- mccb- 33 -400(H)- 6.2 -av -630(H)-	mccb-3-K2630-av	AV POWER-3 Расширители выводов K2 500-600A
	mccb-3-K3630-av	AV POWER-3 Расширители выводов K3 500-600A
	mccb-3-F630-av	AV POWER-3 Расширители выводов для заднего подключения F 500-600A
	mccb-3-CS1-av	AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS1
	mccb-3-CS2-av	AV POWER-3 Ручной поворотный привод CS2
	mccb-3-CD2-av	AV POWER-3 Электропривод CD2
	mccb-34-AL-av	AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL
	mccb-34-AX+AL-av	AV POWER-3/4 Доп. и аварийный контакт AX+AL
	mccb-34-AX-av	AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX
	mccb-34-UVT-av	AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа AVERES
	mccb-34-SHT-ac400-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC400B слева
	mccb-34-SHT-dc220-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC220B слева
	mccb-34-SHT-DC24-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC24B слева
	mccb-34-SHT-ac230-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC230V
	mccb-3-pin33R-400A	Панель втычная AV POWER-3/3 заднего присоед. PID-3/3R 400A EKF
	mccb-3-pin33F-400A	Панель втычная AV POWER-3/3 переднего присоед. PID-3/3F 400A EKF
	mccb-3-dod33R-400A	Панель выкатная AV POWER-3/3 400 заднего присоед. DOD-3/3R 400A EKF
	mccb-3-dod33F-400A	Панель выкатная AV POWER-3/3 400 переднего присоед. DOD-3/3F 400A EKF
	mccb-3-modbus-av	Блок ModBus RTU для ETU x.2 AV POWER-3

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ И ГАБАРИТОВ AV Power



Габарит AV Power	Артикул аксессуара	Наименование аксессуара
mccb- 43 -630(H)- TR -av -700(H)- -800(H)-	mccb-34-AL-av	AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL
	mccb-34-AX+AL-av	AV POWER-3/4 Доп. и аварийный контакт AX+AL
	mccb-34-AX-av	AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX
	mccb-34-UVT-av	AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа AVERES
	mccb-34-SHT-ac400-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC400В слева
	mccb-34-SHT-dc220-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC220В слева
	mccb-34-SHT-DC24-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC24В слева
	mccb-34-SHT-ac230-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC230V
	mccb-4-F-av	AV POWER-4 Расширители выводов для заднего подключения F
	mccb-4-CS1-av	AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS1
	mccb-4-CS2-av	AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS2
	mccb-4-CD2-av	AV POWER-4 Электропривод CD2
	mccb-4-pin43R-700A	Панель втычная AV POWER-4/3 заднего присоед. PID-4/3R 700A EKF
	mccb-4-pin43F-700A	Панель втычная AV POWER-4/3 переднего присоед. PID-4/3F 700A EKF
	mccb-4-dod43R-700A	Панель выкатная AV POWER-4/3 заднего присоед. DOD-4/3R 700A EKF
	mccb-4-dod43F-700A	Панель выкатная AV POWER-4/3 переднего присоед. DOD-4/3F 700A EKF
mccb- 43 -1000(H)- 2.0 -av mccb- 43 -1000(H)- 2.2 -av mccb- 43 -1000(H)- 6.0 -av mccb- 43 -1000(H)- 6.2 -av	mccb-34-AL-av	AV POWER-3/4 Аварийный контакт AL
	mccb-34-AX+AL-av	AV POWER-3/4 Доп. и аварийный контакт AX+AL
	mccb-34-AX-av	AV POWER-3/4 Дополнительный контакт AX
	mccb-34-UVT-av	AV POWER-3/4 Минимальный расцепитель UVT справа AVERES
	mccb-34-SHT-ac400-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC400В слева
	mccb-34-SHT-dc220-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC220В слева
	mccb-34-SHT-DC24-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT DC24В слева
	mccb-34-SHT-ac230-av	AV POWER-3/4 Независимый расцепитель SHT AC230V
	mccb-4-F-av	AV POWER-4 Расширители выводов для заднего подключения F
	mccb-4-CS1-av	AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS1
	mccb-4-CS2-av	AV POWER-4 Ручной поворотный привод CS2
	mccb-4-CD2-av	AV POWER-4 Электропривод CD2
mccb- 55	mccb-124-modbus-av	Блок ModBus RTU для ETU x.2 AV POWER-1/2/4
	Встроенный по умолчанию	Дополнительный контакт (1NO 1NC, клеммы 13, 14, 15, 16)



EKFGROUP.COM