

Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-60М IEK®

Дополнительные контакты КС и КСВ, расцепители РН и РММ

НОВИНКА

Расширяют сферу применения автоматических выключателей ВА47-60М IEK®, делают эксплуатацию данного оборудования еще более удобной и безопасной.



Преимущества ВА47-60М и дополнительных устройств IEK®



Безвинтовое присоединение к автоматическим выключателям.



Дополнительное окно индикации.



Удобная маркировка состояния контактной группы «вкл/откл».



Гарантия 10 лет на ВА47-60М.



Высокая отключающая способность ВА47-60М: 6 кА.



Гарантия 7 лет на дополнительные устройства.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница



KC47-60M IEK® выполняют функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.



КСВ47-60M IEK® сигнализируют о положении механизма взвода автоматического выключателя. После установки модуля в зацепление с механизмом ВА при первом взведении рукоятки управления контакты переключаются и остаются в таком положении и при ручном отключении ВА. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).




Расцепители независимые РН47-60M IEK® предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА47-60M IEK®.



Расцепители минимального/максимального напряжения РММ47-60M IEK® отключают одно-, двух- или трехполюсные автоматические выключатели серии ВА47-60M IEK® при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.

Рекомендуемые сферы применения ВА47-60M и доп. устройств IEK®

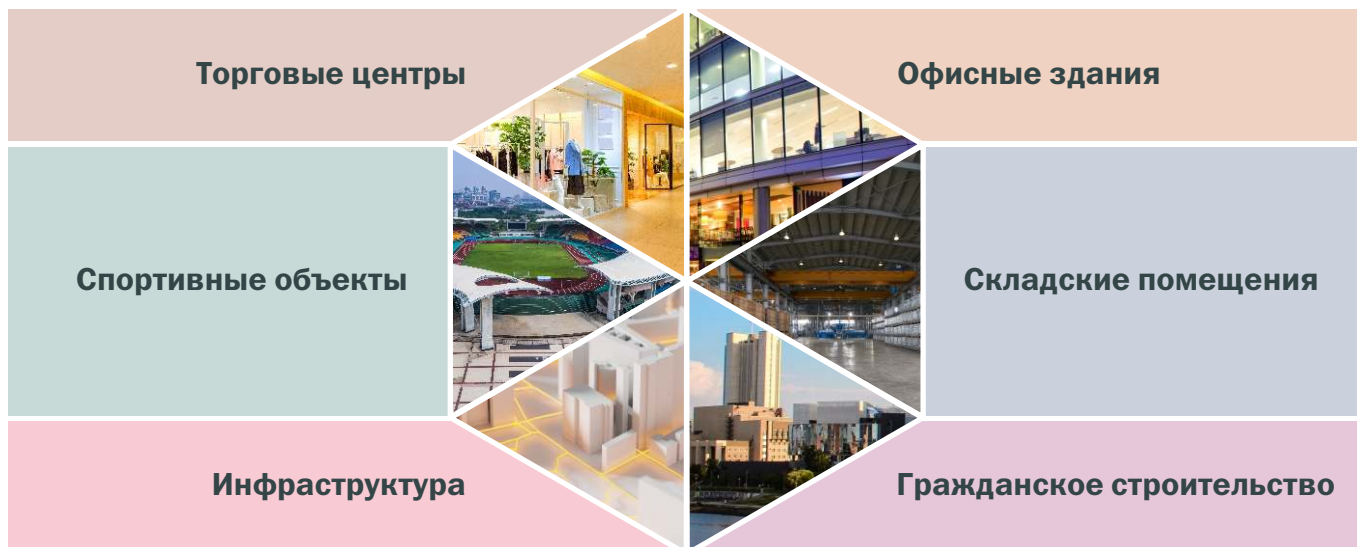

Ассортимент дополнительных устройств для ВА47-60M IEK®

Артикул	Наименование
MVA31D-KS-1	Контакт состояния KC47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M
MVA31D-AK-1	Контакт состояния КСВ47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M
MVA31D-RMM	Расцепитель мин. макс. РММ47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M
MVA31D-RN-1	Расцепитель независимый РН47-60M на DIN-рейку для ВА47-60M