


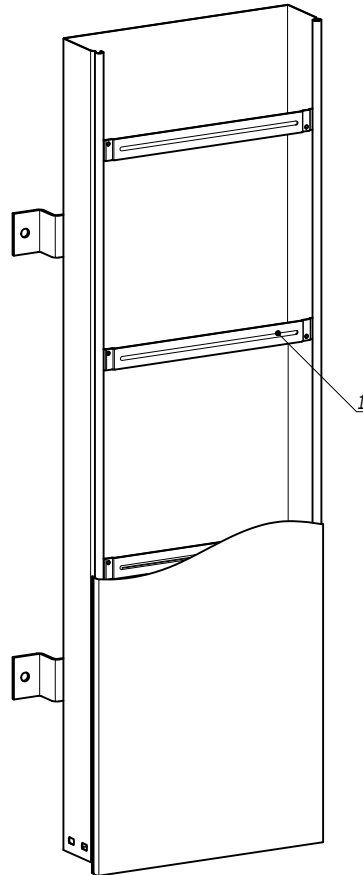

1. Держатель кабеля TRC устанавливается путем защелкивания в подгиб лотка.

| Поз.                 | Наименование                | Код  | Кол.   | Примечание |
|----------------------|-----------------------------|------|--------|------------|
|                      | Комплектация для аксессуара |      |        |            |
| 1                    | Держатель кабеля TRC        |      |        |            |
| DKC-2018.S5.20       |                             |      |        |            |
| Изм.                 | Кол.уч.                     | Лист | № док. | Подпись    |
| Разработал           | Тиунов И.А.                 |      |        | 09.18      |
| Проверил             | Череди́нченко Г.А.          |      |        | 09.18      |
| Утвердил             | Дядичко А.В.                |      |        | 09.18      |
| Держатель кабеля TRC |                             |      | Стадия | Лист       |
|                      |                             |      |        | 1          |
|                      |                             |      | DKC    |            |

Формат А3

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |