


Таблица подбора.
Поворот на 90 градусов.

Диаметр жесткой стальной трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Материал		
	S	ØPU	E	R	L	Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира"	AISI 304	AISI 316L
16	1	14	100	40	155	6013-16L	6013-16X	-
20	1	18	100	50	160	6013-20L	6013-20X	6013-20XX
25	1,2	22,5	100	62,5	180	6013-25L	6013-25X	6013-25XX
32	1,2	29,5	100	80	210	6013-32L	6013-32X	6013-32XX
40	1,2	37,5	100	100	220	6013-40	6013-40X	6013-40XX
50	1,2	47,5	150	125	300	6013-50	6013-50X	6013-50XX
63	1,5	60	170	230	450	6013-63	-	-

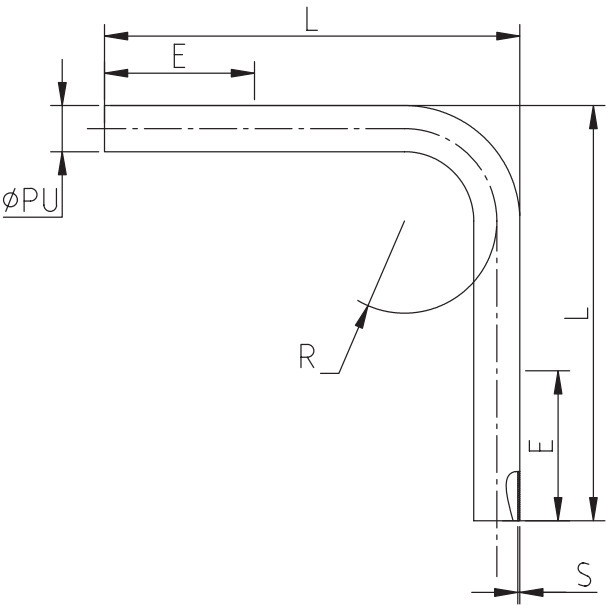

DKC-2020.A.ТП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кузнецов				
Пров.	Чередниченко				
Н.контр.					
Утв.	Дядичко				

Таблица подбора.
Поворот на 90 градусов.

Стадия Лист Листов



Формат А3

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	