



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВА ВК-М-МР




Предназначены для герметичного ввода кабеля, проложенного в металлорукаве в металлический корпус электрооборудования и обеспечения надежного электрического контакта между металлическим корпусом и металлорукавом в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок.



Технические характеристики

Климатическое исполнение	УТ 1,5
Степень защиты	IP66/IP67/IP68
Типы металлорукава	РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, МРПИ, МРПинг, ГЕРДА МГ
Температура эксплуатации	-40°C ~ 100°C
Материал уплотнителя	резина масло/бензостойкая
Выпускается по ТУ	ТУ3449-021-99856433-2016

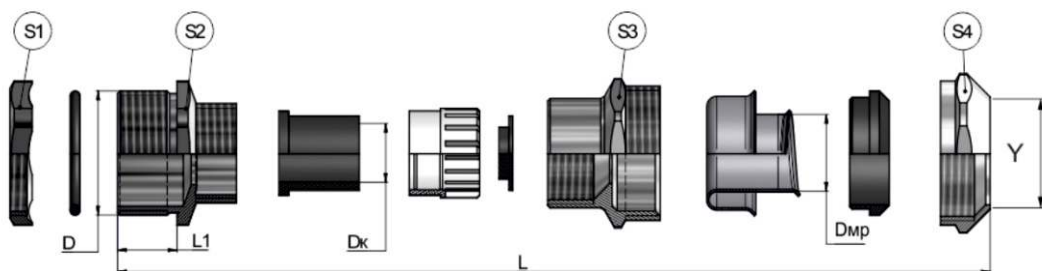



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Артикул	Тип	Диаметр кабеля Dк, мм	Длина резьбы L1/ общая длина L, мм	Размер и тип резьбы D	Условный проход металлорукав Dпр, мм	Размер под ключ S1/S2/S3/S4 мм
zeta30010	BK-M16- 8-MP10	4-8	12/48,9	M16x1,5	10	18/18/21/23
zeta30011	BK-M16-12-MP15	6-12	12/54,6	M16x1,5	15	18/21/27/30
zeta30012	BK-M20-12-MP15	6-12	12/54,8	M20x1,5	15	22/22/27/30
zeta30013	BK-M20-16-MP20	8-16	12/57,2	M20x1,5	20	22/27/35/35
zeta30020	BK-M25-12-MP15	6-12	12/55,7	M25x1,5	15	27/27/27/30
zeta30014	BK-M25-16-MP20	8-16	12/57,6	M25x1,5	20	27/27/35/35
zeta30021	BK-M32-16-MP20	8-16	12/59,8	M32x1,5	20	36/36/35/35
zeta30015	BK-M25-18-MP20	13-18	12/57,7	M25x1,5	20	27/30/35/35
zeta30016	BK-M25-18-MP25	13-18	12/58,4	M25x1,5	25	27/30/40/43
zeta30017	BK-M32-18-MP25	13-18	12/61,5	M32x1,5	25	36/36/40/43
zeta30018	BK-M32-25-MP25	16-25	12/65,6	M32x1,5	25	36/40/40/43
zeta30019	BK-M32-25-MP32	16-25	12/67,9	M32x1,5	32	36/40/40/52
zeta30007	BK-M12-8-MP10	4-8	12/48,7	M12x1,5	10	14/17/22/24
zeta30008	BK-M12-8-MP12	4-8	12/49,5	M12x1,5	12	14/17/24/27
zeta30009	BK-M16-8-MP12	4-8	12/50	M16x1,5	12	18/18/24/27
zeta30022	BK-M40-25-MP32	16-25	12/69,4	M40x1,5	32	45/45/50/52
zeta30023	BK-M40-25-MP38	16-25	12/73,5	M40x1,5	38	45/45/55/Ø58,3
zeta30024	BK-M40-30-MP38	22-30	12/74,0	M40x1,5	38	45/45/55/Ø58,3
zeta30025	BK-M40-30-MP50	22-30	12/75,7	M40x1,5	50	45/45/68/Ø72,5
zeta30026	BK-M42-30-MP38	22-30	14/76	M42x1,5	38	45/45/55/Ø58,3
zeta30027	BK-M42-30-MP50	22-30	14/77,7	M42x1,5	50	45/45/68/Ø72,5
zeta30028	BK-M42-33-MP38	25-33	14/77,5	M42x1,5	38	45/50/55/Ø58,3
zeta30029	BK-M42-33-MP50	25-33	14/81,5	M42x1,5	50	45/50/68/Ø72,5
zeta30030	BK-M48-33-MP38	25-33	14/77,7	M48x1,5	38	52/52/55/Ø58,3
zeta30031	BK-M48-33-MP50	25-33	14/81,5	M48x1,5	50	52/52/68/Ø72,5
zeta30032	BK-M48-38-MP50	30-38	14/84,2	M48x1,5	50	52/55/68/Ø72,5
zeta30033	BK-M50-38-MP50	30-38	15/85,1	M50x1,5	50	55/55/68/Ø72,5
zeta30034	BK-M60-44-MP50	36-44	16/85	M60x1,5	50	64/64/68/Ø72,5
zeta30035	BK-M63-44-MP50	36-44	16/85	M63x1,5	50	68/68/68/Ø72,5