
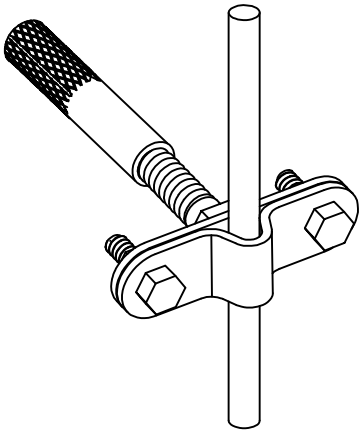


Узел фиксации прута токоотвода $\phi 6-10$ мм на стене здания

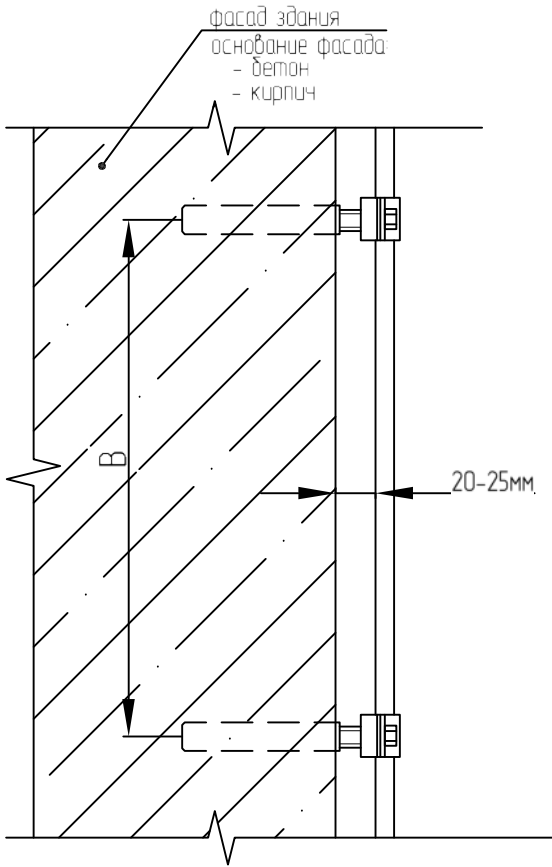

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный с резьбовым соединением	Ір-31020	шт	0,060
2	Проводник	круг ст.ц. $\phi 6, \phi 8, \phi 10$ мм	кг	$\phi 6 - 0,22 \text{ кг/1м.п.}$ $\phi 8 - 0,40 \text{ кг/1м.п.}$ $\phi 10 - 0,63 \text{ кг/1м.п.}$
3	Анкер М8х30	—	шт	—

Примечание:
1."В" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
2. Позиция "4" – анкер М8х30 в комплект поставки держателя не идет.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации прута токоотвода $\phi 6-10$ мм на стене здания	Лист
-----	------	----------	---------	------	---	------