
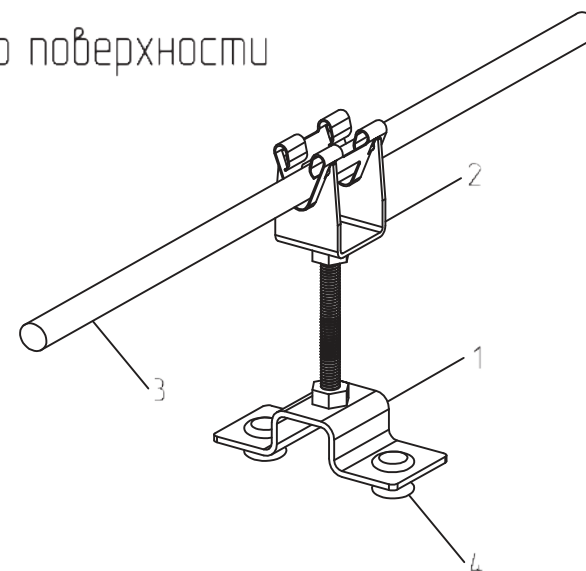


Узел крепления токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

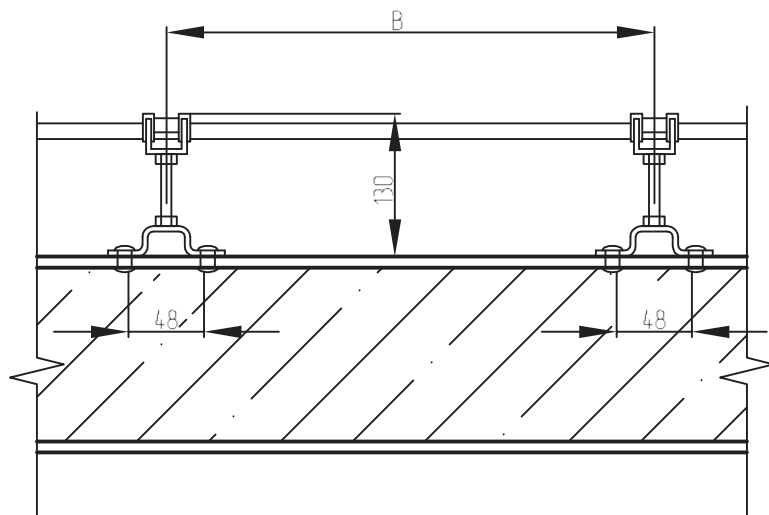

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель дистанционный металлический	lp-d2115-40	шт	0,060
2	Держатель дистанционный металлический	lp-d2115-100	шт	0,070
3	Прут	круг ст.оц. $\phi 8$ мм	кг	$\phi 8 - 0,40$ кг/1м.п.
4	Заклепка	—	шт	—

Примечание:

1. Высота шпильки поз. "3" зависит от кода применяемого держателя
2. "B" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
3. Позиция "4" – заклепки в комплект поставки держателя не идет;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел крепления токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

Лист