
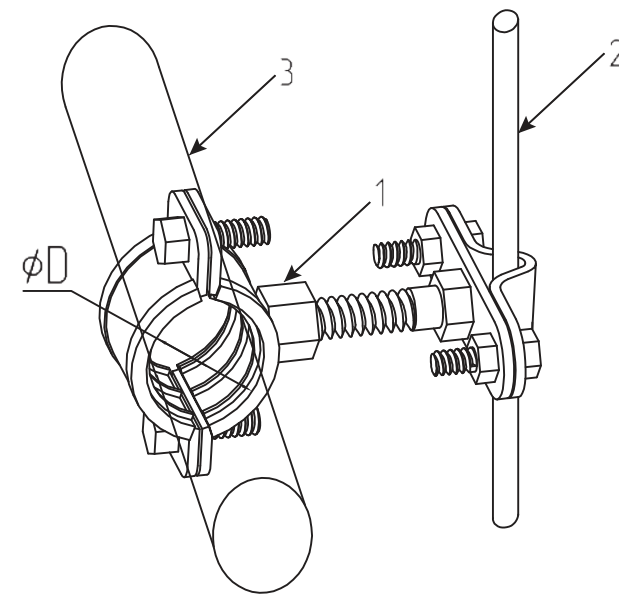


Узел крепления прута токоотвода на трубе

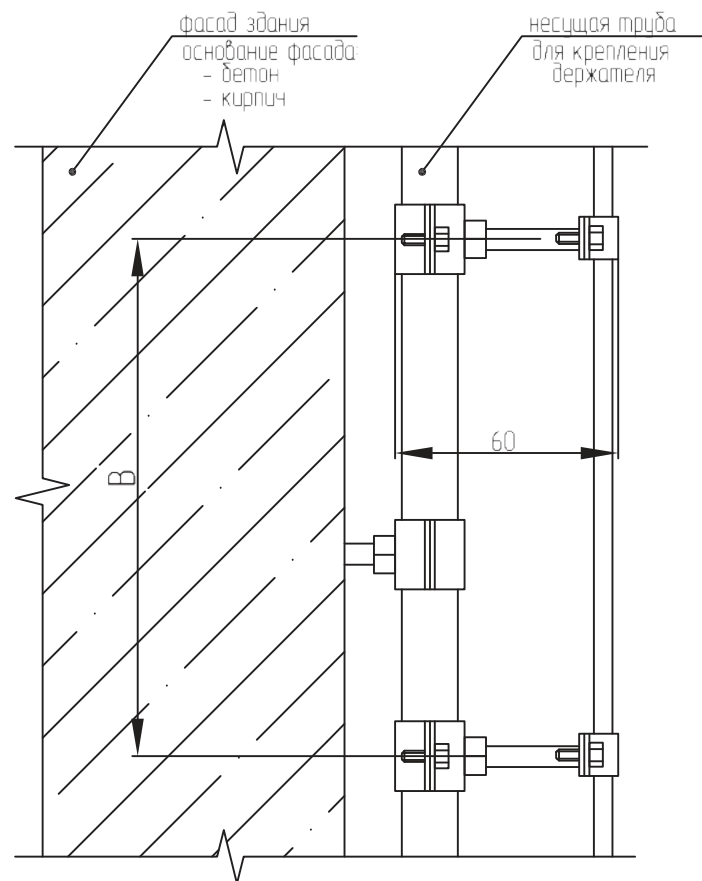

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель прута на трубе	Ір-31021	шт	0,122
2	Прут	круг ст.ст. $\phi 6, \phi 8, \phi 10$ мм	кг	$\phi 6 - 0,22 \text{ кг/1 м.п.}$ $\phi 8 - 0,40 \text{ кг/1 м.п.}$ $\phi 10 - 0,63 \text{ кг/1 м.п.}$
3	Хомут держателя $\phi D = 15-144$ мм	-	шт	-
4	Несущая труба для крепления держателя	-	шт	-

Примечание:

- Диаметр D позиции "3" зависит от диаметра несущей трубы поз. "4" держателя
- "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел крепления прута токоотвода на трубе

Лист