

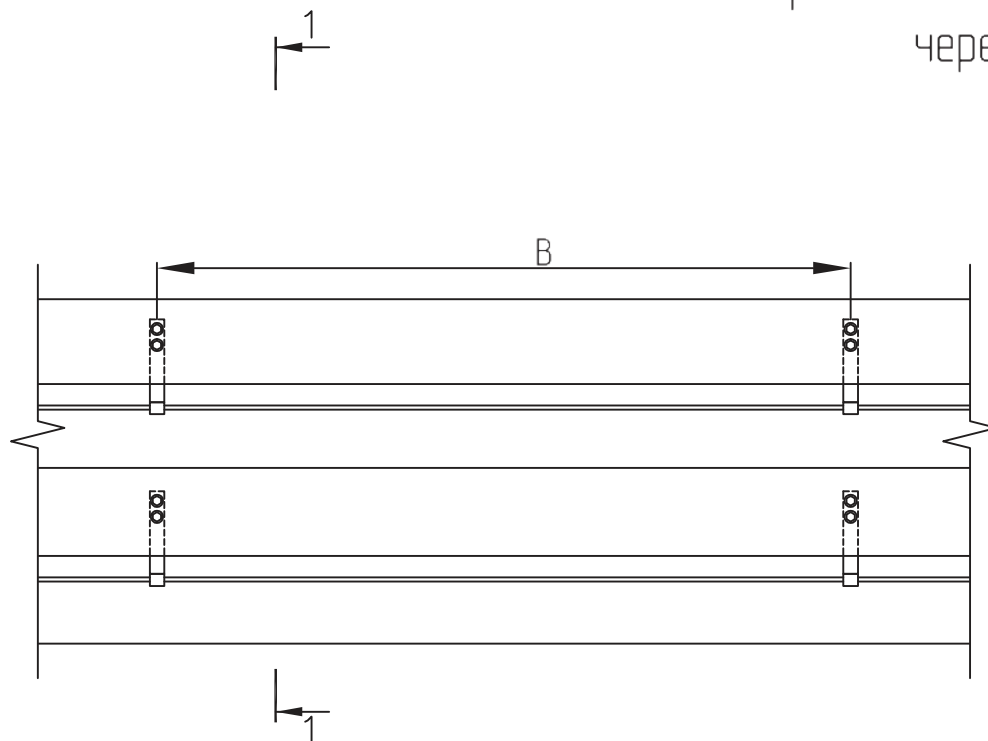


Узел крепления токоотвода на поверхности черепичной кровли

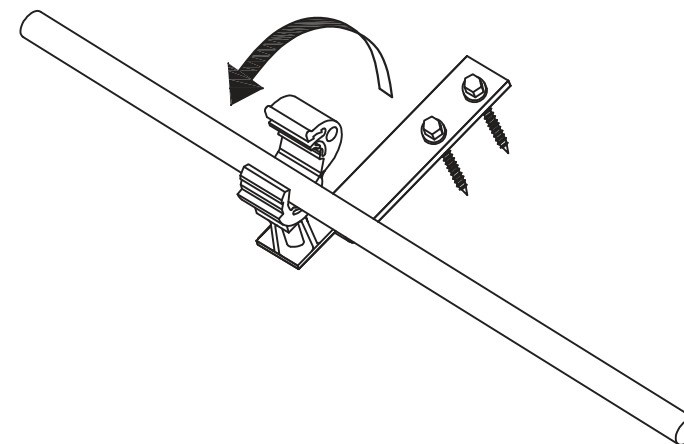

1 - 1

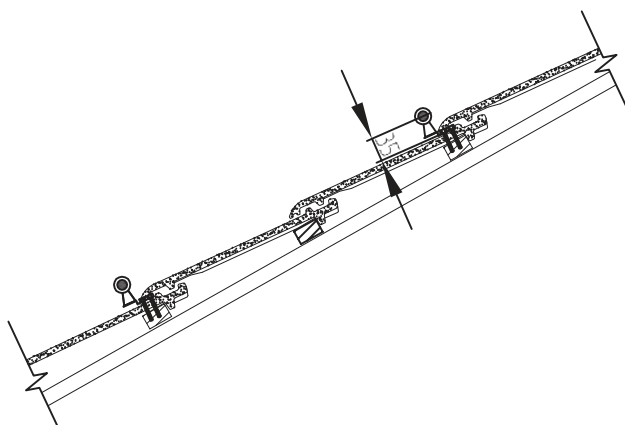

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором	lr-42101 lr-42102 lr-42103	шт	0,042 0,135 0,180
2	Проводник	круг ст. ац. φ6, φ8, φ10 мм	кз	φ6 - 0,22 кг/1м п φ8 - 0,40 кг/1м п φ10 - 0,63 кг/1м п.
3	Шуруп для кровельных работ, с резиновым уплотнителем	-	шт	-

Примечание:

1. "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
2. Позиция "3" - шуруп для кровельных работ с резиновым уплотнителем в комплект поставки держателя не идет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел крепления токоотвода на поверхности
черепичной кровли

Лист