

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: Опора граненая коническая
- 1.2. Обозначение (марка): ОГК-4 (170х130-4х14) г.ц.
- 1.3. Опора предназначена для установки на нее кронштейна с осветительным оборудованием. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.
- 1.4. Опора монтируется на индивидуальный фундамент и фиксируется при помощи комплекта метизов (поставляется отдельно).

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Норма						
2.1. Габаритные и присоединительные размеры	см. рис. 1						
2.2. Посадочное место кронштейна	К80						
2.3. Нагрузки на фундамент	<table><tr><td>M, т*м</td><td>N, т</td><td>Q, т</td></tr><tr><td>0,3</td><td>0,08</td><td>0,13</td></tr></table>	M, т*м	N, т	Q, т	0,3	0,08	0,13
M, т*м	N, т	Q, т					
0,3	0,08	0,13					
2.4. Масса, кг	30						
2.5. Материал: ГОСТ 380-2005	Ст3						
2.6. Покрытие: ГОСТ 9.307-89 + порошковое окрашивание	Гор. цинк.						
2.7. Максимально допустимый климатический район ГОСТ16350-80	II ₄						
2.8. Ветровой район по СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85»	V*						
2.9. Категория размещения ГОСТ 15150-69	1						
2.10. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69	8						
2.11. Категория хранения ГОСТ 15150-69	7						

* Применение в различных ветровых районах эксплуатации имеет ограничения, которые зависят от количества осветительных приборов и размеров кронштейнов.

Ориентировочно на данный тип опор допускается установка:
Кронштейнов вылетом до 1,5м с двумя светильниками, в ветровых районах эксплуатации до II-го включительно.
Кронштейнов вылетом до 1,5м с одним светильником, в ветровых районах эксплуатации до IV-го включительно.
Одного торшерного светильника, в ветровых районах по V-й включительно.

Более точный подбор рекомендуется выполнять в зависимости от максимально допустимой наветренной площади установленного оборудования.

3 Комплект поставки

В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и документы:


Опора граненая коническая ОГК-4 (170х130-4х14) г.ц.	1	шт.
Комплект метизов для крепления кронштейна	1	шт.
Паспорт (на партию)	1	шт.

Дата выпуска: ноябрь 2018 г.



- 4 **Гарантии изготовителя**
 - 4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
 - 4.2 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.
 - 4.3 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности упаковки не допускается.
 - 4.4 Гараптийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Рис. 1 - Габаритные и присоединительные размеры

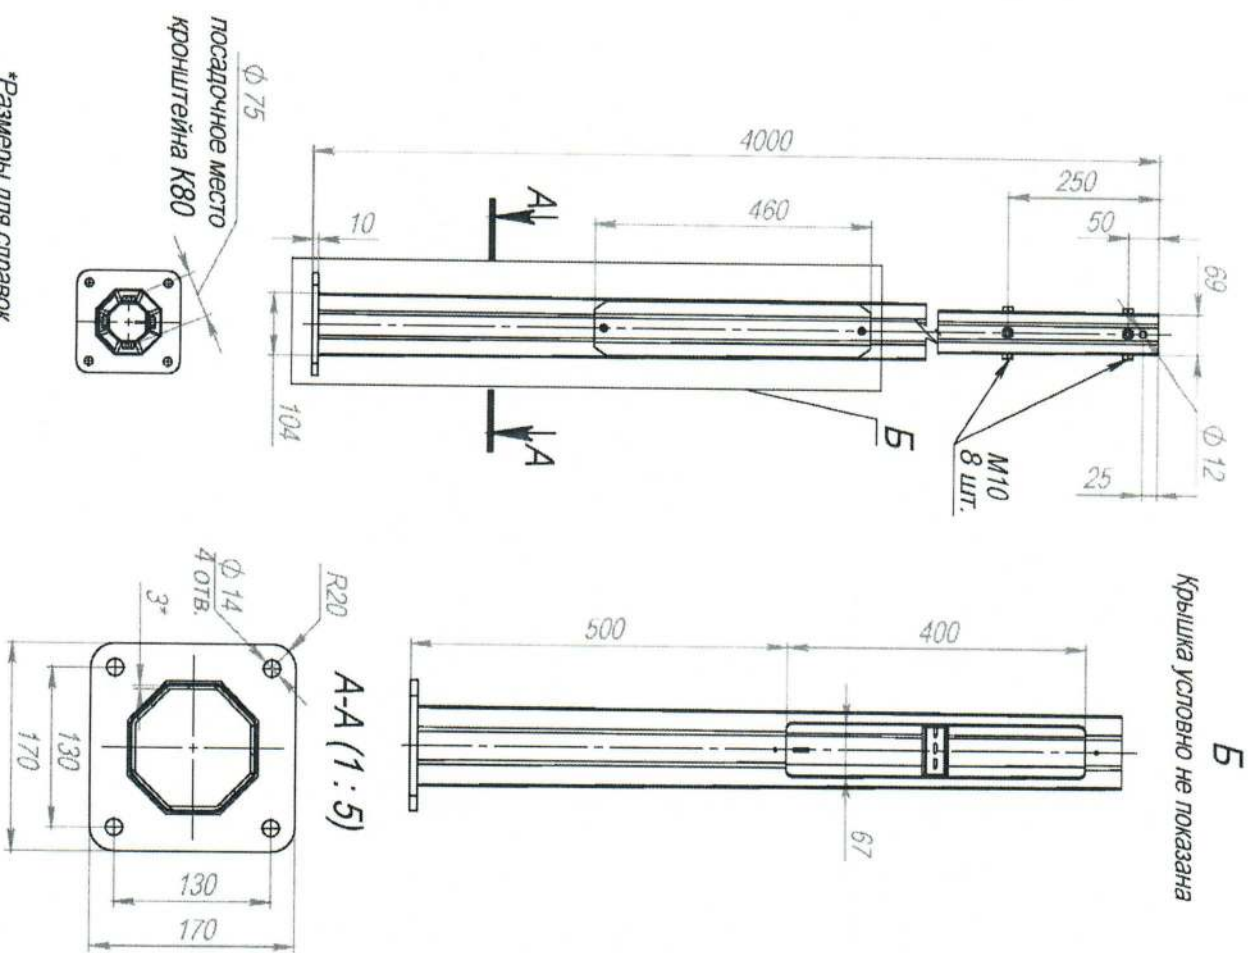

*Размеры для справок.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

ООО «Электростарт»

Паспорт

Опора граненая коническая
ОГК-4 (170x130-4x14) г.ц.



142100 МО г. Подольск
Пр-т Ленина 107/49
+7(495)2211182